

MEMORY OF LIFE




アルミ



# 亞樂美精品 門窗

窗窗有形·形皆有誠

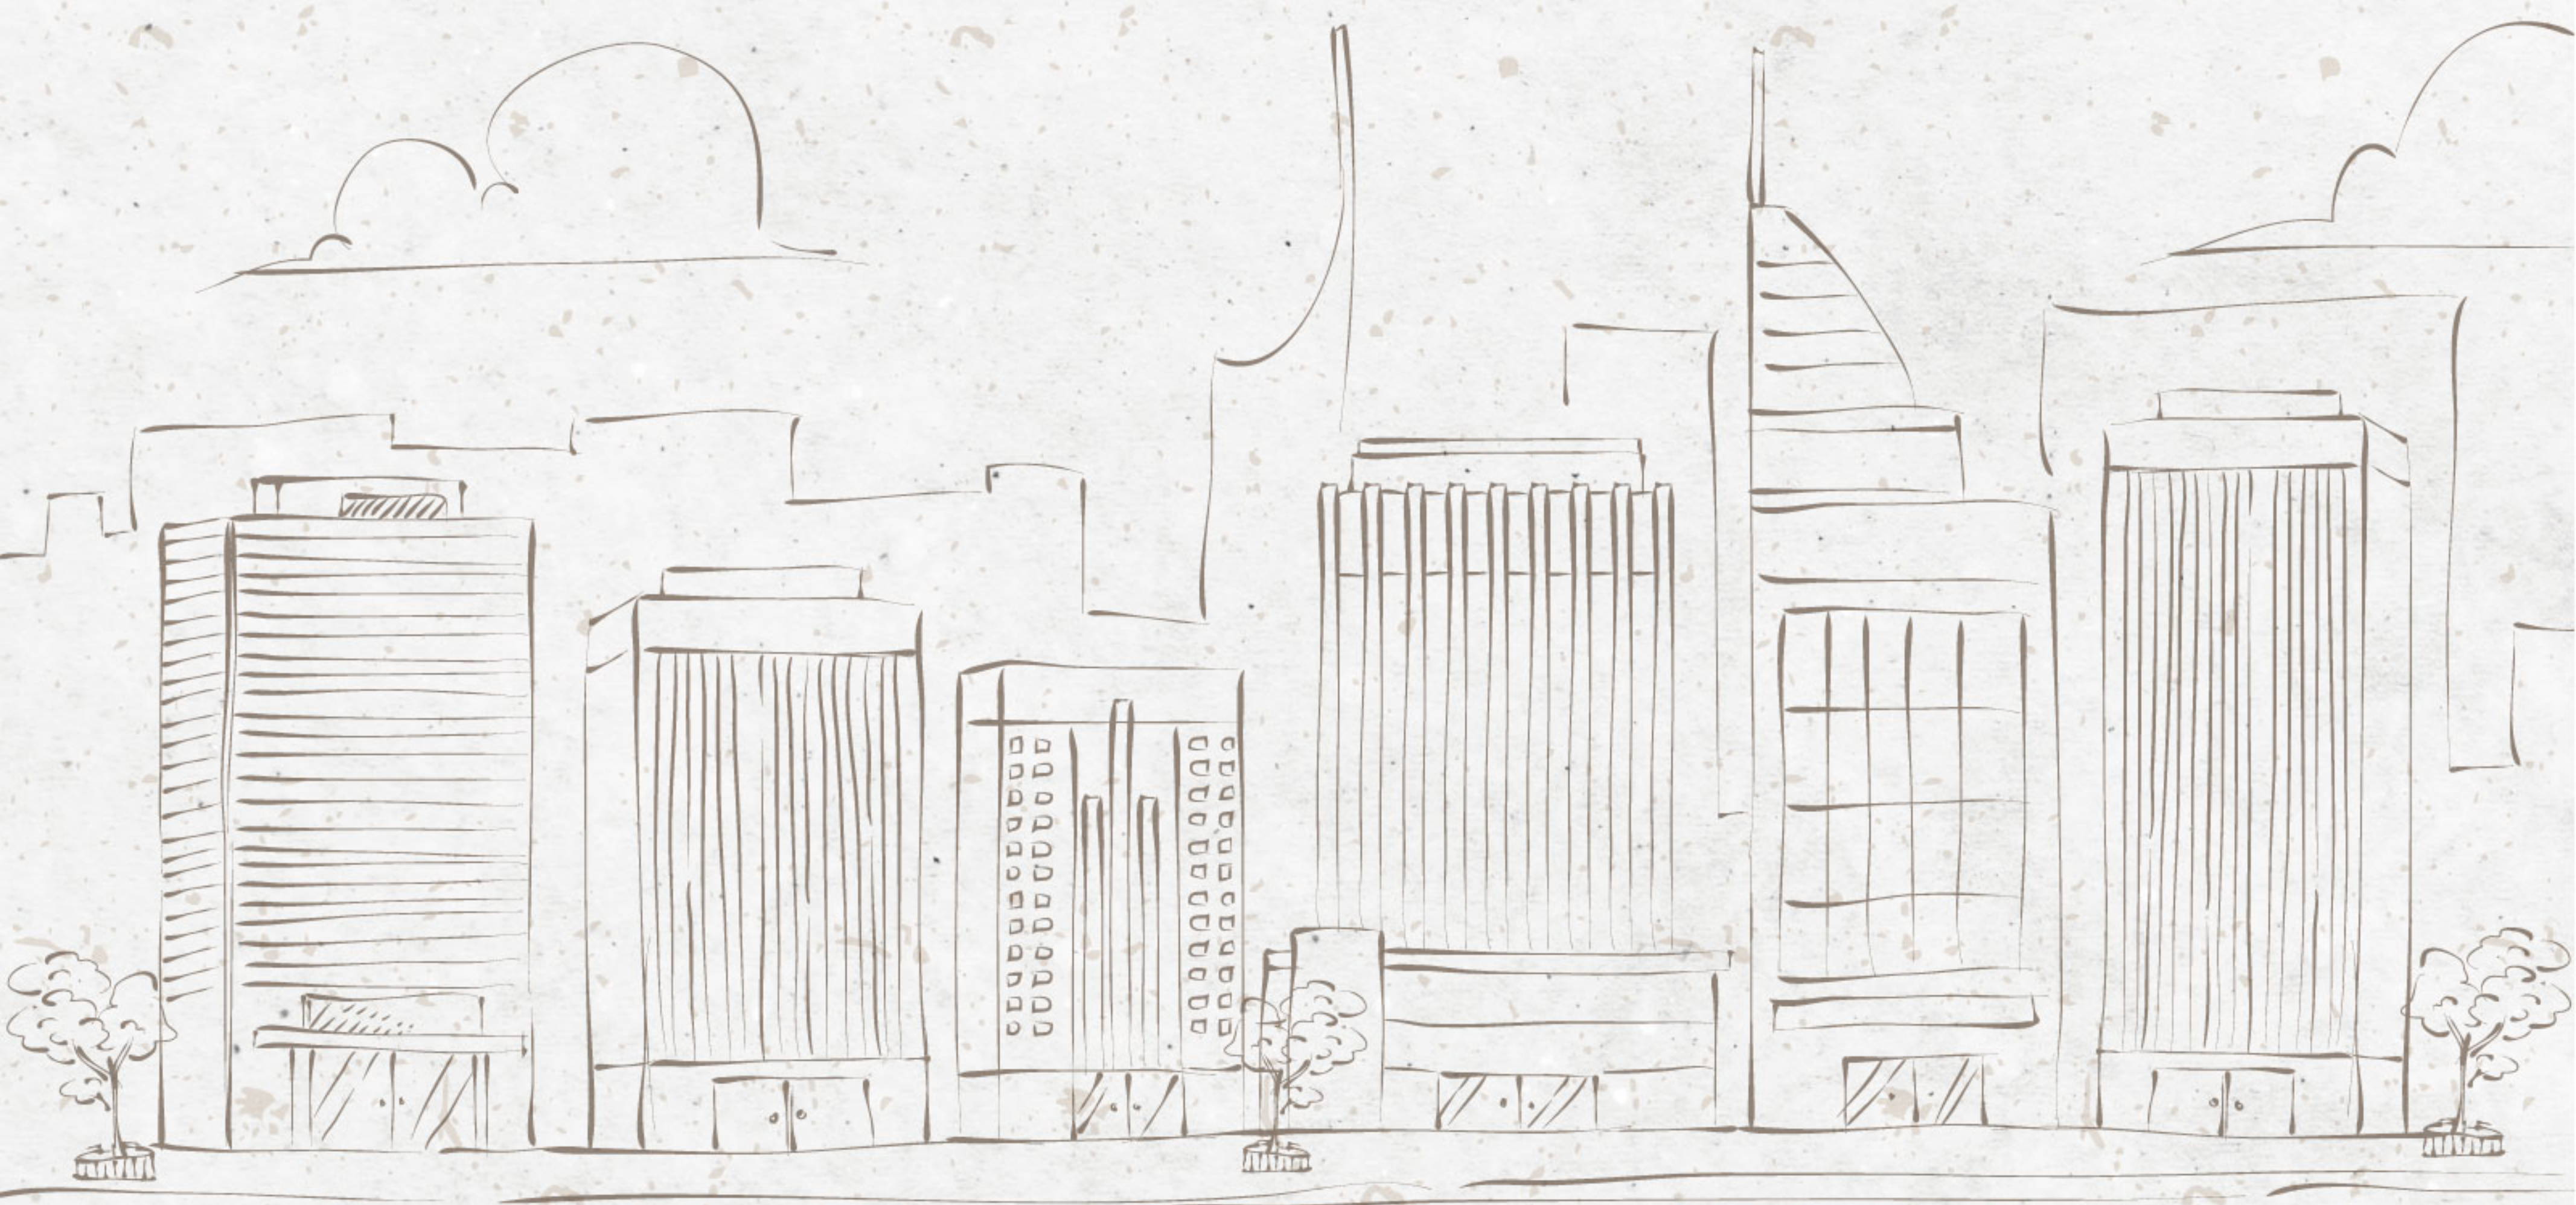

# HIGH QUALITY DESIGN A8/A10 橫拉窗系列 x 精品窗

★ 人 人 都 能 擁 有 的 高 C P 值 精 品 窗 ★

亞樂美精品窗—獨特貼心倒角設計，不僅美觀，在開關使用上更為便利。四邊外框皆以「超耐用膠條」包覆，並搭配外框迫緊裝置，大幅提升水氣密效能。其高CP值為小資族的最佳首選！

#陽台窗首選

#氣密窗入門款

#經濟實惠

## A8/A10精品窗性能

- 水密性：500pa/m<sup>2</sup> (50kgf/m<sup>2</sup>)  
測試中間值為 500pa/m<sup>2</sup>(需製造範圍內)
- 氣密性：2m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · hr
- 抗風壓：3600pa/m<sup>2</sup> (360kgf/m<sup>2</sup>)  
※抗風壓性須依建築師設定再確認窗戶尺寸
- 隔音性：**STC值 25-36dB**  
經國立臺灣海洋大學音響實驗室測驗評估

【適用範圍】居家陽台、客廳、浴廁通風等，亦可做成落地窗型。

### 貼心倒角設計

立料採用倒角設計，不僅提升外型美感也加強開關便利性。

### 加大型疊合料搭配外框迫緊裝置

加大型疊合料搭配外框迫緊裝置，使窗戶關起時增加其穩固性且不易晃動。增加窗體穩固性，有效預防撓曲現象。

### 獨家內扇排水孔

獨家研發內扇排水孔，不易堆積雨水，並加裝邊契塊及高級防雨條可加強內扇與外框的緊密度，有效增加水密性及氣密性效能。

### 採可外拆式白鐵培林輪

有別於傳統鋁窗欲更換輪子，須將窗框與玻璃卸下才能更換。此款只需拆卸螺絲後即可替換，既省時又能降低窗扇修繕成本。

### 定位式上止風板設計

上止風板結合迫緊塊裝置，採定位式卡點設計，操作便利不易位移；使內扇關上時向外框逼緊，大幅增強內外框密合度；對比傳統鋁窗的止風板材質，此款較為柔軟且塑型力佳，與窗框能緊密貼合，不易產生縫隙。



貼心倒角設計



獨家內扇排水孔



可外拆式白鐵培林輪



定位式上止風板



HIGH QUALITY DESIGN LAT368/361

## 橫拉窗系列 X 頂級窗

★ 給 追 求 完 美 ， 對 生 活 品 質 挑 剔 的 你 ★

亞樂美頂級窗—領先業界獨創多重風阻設計，無須連動機構即能有效提升水氣密效果，並搭載內逼迫緊設計，能降低擾人的風嘯聲。同時搭配「亞樂美-AR極靜音加壓氣密門」，讓您擁有安靜舒適的完美空間。

#設計師指定NO.1

#知名建案最愛

#有效阻風降噪

### LAT368/361頂級窗性能

- 水密性：1000pa/m<sup>2</sup> (100kgf/m<sup>2</sup>) 測試中間值為 1000pa/m<sup>2</sup> 為CNS測試範圍2倍，最高可達 1500pa/m<sup>2</sup>
- 氣密性：2m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · hr (實測性可達 0.8m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · hr)
- 抗風壓：3600pa/m<sup>2</sup> (360kgf/m<sup>2</sup>)  
通過CNS抗風壓 3600pa/m<sup>2</sup>測試規範  
※抗風壓性須依建築師設定再確認窗戶尺寸
- 隔音性：**STC值 40dB**(以5+5膠合玻璃測試)  
經國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系音響實驗室測驗評估

【適用範圍】特別適合臥室、鄰近馬路旁高噪音或風雨交加之環境。

### 領先業界!首創疊合料上下端水氣密裝置

首創多重風阻設計，無須連動機構  
只要關上窗即能有效降低強風暴雨威脅。

### 專利逆止閥設計

經研究較大的風雨來襲時，雨水由下往上侵襲著窗戶，  
對比國產品牌，專利逆止閥設計可有效防止雨水倒灌不易積水。

### 內逼迫緊設計

結合外框橫料特殊設計，增強內框窗扇向內迫緊效果，  
有效降低風哨聲干擾。

### 兒童安全防墜器(橫拉窗基本配備)

提升兒童居家安全，有效預防兒童墜樓意外發生及兼具通風防盜功能。

### 採用與日本第一大建材同款超耐用膠條


使用與日本第一大建材驪住集團、三協、YKK同款的「TPV超耐用膠條」  
緊緊包覆。膠條上特殊滑動材質能使接觸面降低抗阻性減少摩擦力，  
使窗框開關時更加流暢，大幅提升水氣密效能！



疊合料上下端水氣密裝置



專利逆止閥設計

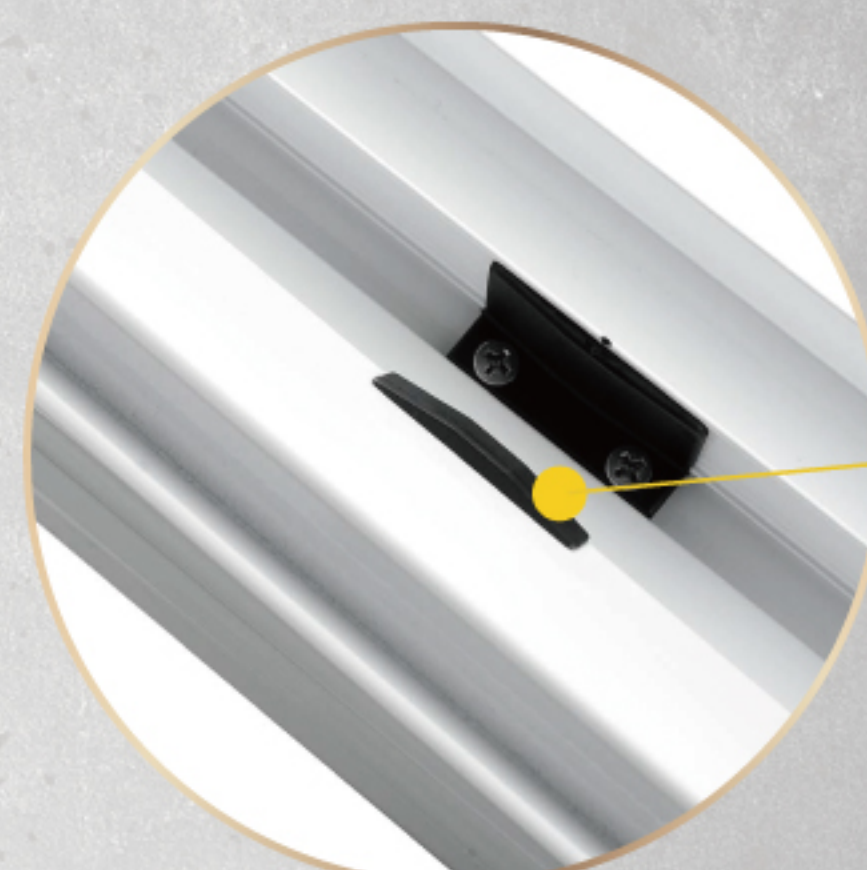

內逼迫緊設計



兒童安全防墜器



HIGH QUALITY DESIGN LAT270

## 橫拉窗系列 X 旗艦窗

★ 隔絕窗外風雨喧囂，讓您看盡一切美好 ★

亞樂美旗艦窗—外框深達12cm更加堅固，適合設計規劃用於大型落地景觀窗。LAT270成就大坪數、大景觀，和你我大大的夢想。

#豪華升級

#省力方便

#大景觀首選

### LAT270 旗艦窗性能

- 水密性：1000pa/m<sup>2</sup> (100kgf/m<sup>2</sup>) 測試中間值為 1000pa/m<sup>2</sup> 為CNS測試範圍2倍，最高可達 1500 pa/m<sup>2</sup>
- 氣密性：2m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · hr
- 抗風壓：4500pa/m<sup>2</sup> (4500kgf/m<sup>2</sup>)  
通過CNS抗風壓 360pa/m<sup>2</sup> 測試  
※抗風壓性須依建築師設定再確認窗戶尺寸
- 隔音性：STC值 40dB(以5+5膠合玻璃測試)

【適用範圍】任何需要大景觀之場所皆適用。

### 獨創內框排水設計


內框上支擁有獨創排水孔洞設計，使雨水不會淤積，並使用特殊氣密防水壓條及耐用配件五金，有效達到防水氣密隔音之效果，在狂風豪雨吹襲下不易進水。

### 疊合料縱深達16.5cm

- ◆ 安裝旗艦窗讓你擁有寬廣的視覺享受，外框深達12cm 較一般市面鋁框更加堅固安全。
- ◆ 上橫料／疊合料／直料擠型均採雙空心設計 結構性設計料厚達2.5mm，更為堅固。

### 大型省力把手

旗艦窗搭配大型省力把手，讓小孩及銀髮族在開啟窗扇時既省力又方便。且裝配日本設計的「三點式連動把手」及「不鏽鋼架雙輪平溝滑行重型坤輓輪」讓窗戶在關閉時窗扇與窗框能緊密結合，有效阻絕世外噪音及灰塵進入屋內。

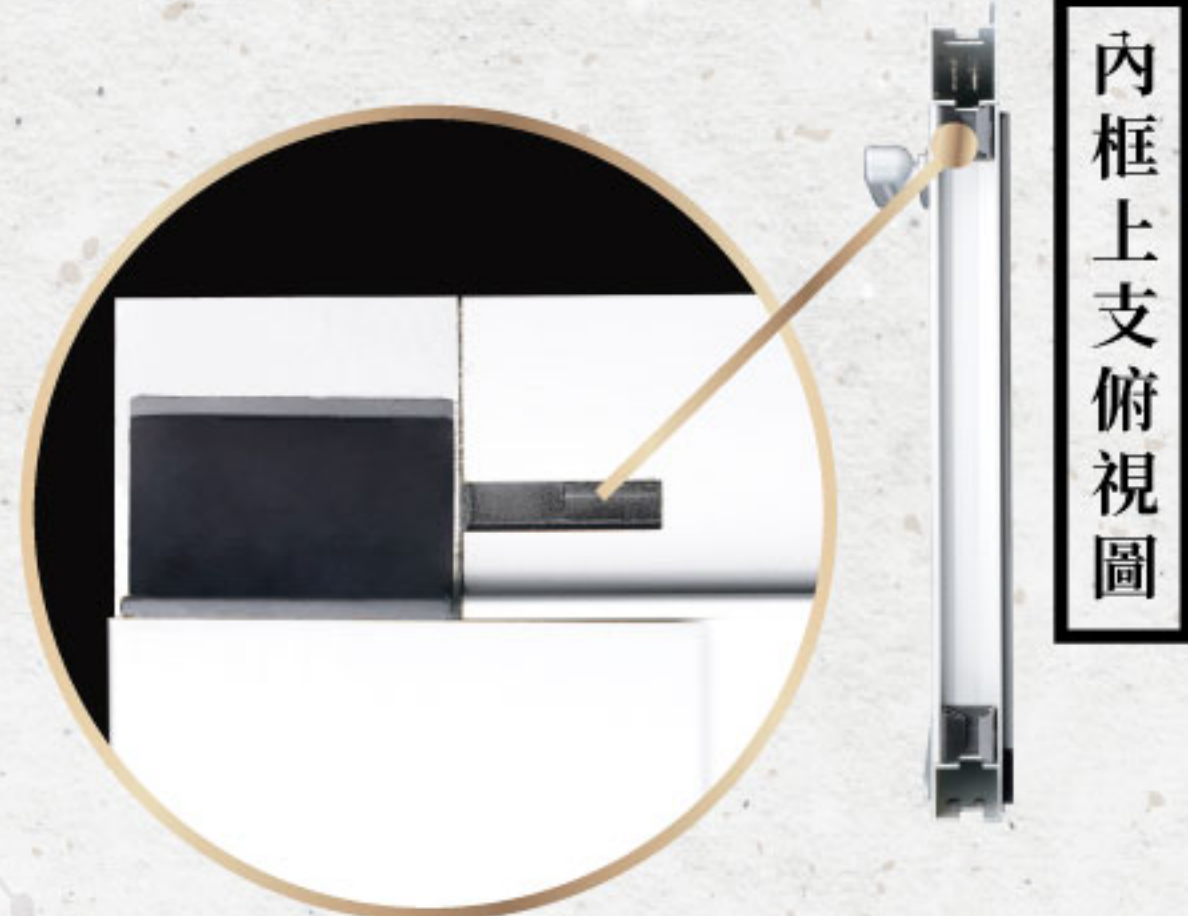

內框上支俯視圖



疊合料縱深達  
16.5cm



大型省力把手



亞樂美精品門窗



## HIGH QUALITY DESIGN KM/TH 極致靜音氣密推開窗

★ 靜音首選 ★ 高強度結構設計，阻隔外界紛擾

■ 亞樂美極致靜音氣密推開窗—高強度結構設計，鋁料厚實，安裝使用不佔室內空間搭配亞樂美景觀固定窗，讓您擁有舒適環境、享受寧靜生活創造美好生活。

#高強度結構

#阻風避雨

#耐候性高

### KM/TH極致靜音氣密推開窗性能

- 水密性：75kgf/m<sup>2</sup> 以上  
※最高可達100kgf/m<sup>2</sup> 依照CNS測試規範，以廠內檢驗為標準
- 氣密性：2m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · hr 以下  
※依照CNS測試規範，以廠內檢驗為標準
- 抗風壓：360kgf/m<sup>2</sup>  
※抗風壓性須依建築師設定再確認窗戶尺寸
- 隔音量：**STC值 35dB 以上**(以8mm玻璃測試)

【適用範圍】專門對付高噪音、強風雨之環境，亦可搭配固定窗創造視野。

#### 嵌裝雙道高級防雨條(SANTOPREN)

內扇與外框接觸面，嵌裝雙道高級防雨條，防水、氣密、隔音等性能特佳。排水為「內藏式」設計，不受風力阻擋、排水順暢，可避免水倒流。

#### 隱藏式開口限制器(選配)

為專利設計，可限制窗扇開啟位置，有效預防幼兒墜樓意外發生並兼具通風及防盜功能。

#### 採用可防止門扇變形-防垂輪

可防止窗扇把手側因長期承載重量，進而導致門扇下垂變形。

#### 不鏽鋼ST定位二連桿

當推射窗向上開起時，可防止窗扇因重力而導致下垂閉合支撐窗扇呈現開啟狀態。

#### 不鏽鋼加重四連桿(選配)

不鏽鋼材質擁有良好的耐候性，連桿加重設計可乘載較厚重之玻璃，不易鬆脫變形，使用更耐久。



隱藏式開口限制器



防垂輪



不鏽鋼ST定位二連桿



亞樂美精品門窗



HIGH QUALITY DESIGN **KD**

# 頂級三合一通風門

★ 通風首選 ★ 讓居家環境享有清新的每一天

亞樂美頂級三合一通風門—結合通風、防蚊、門扇的三大功能，多段換氣模式，讓居家環境享有清新空氣。集結美學工藝及符合人體工學設計，更加典雅、大方。

#多段換氣

#空氣對流

#防止宵小

## KD 頂級三合一通風門性能

- 水密性：15kgf/m<sup>2</sup>以上  
※依照CNS測試規範，以廠內檢驗為標準
- 氣密性：8m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · hr 以下  
※依照CNS測試規範，以廠內檢驗為標準
- 抗風壓：280kgf/m<sup>2</sup>  
※抗風壓性須依建築師設定，再確認窗戶尺寸

【適用範圍】廚房、有雨遮之陽台，或有通風需求的室內空間。

### 多段換氣模式

可依需求調整通氣量，可分為「全開模式」、「半開模式」及「全閉模式」使新鮮空氣自然對流，讓您擁有更健康的居家生活。

### 不鏽鋼水平把手/輔助鎖

時尚典雅不鏽鋼水平把手，低調奢華，使用更耐久並搭配輔助鎖，讓居家安全多一分保障。

### 鋁格柵設計

有效減少宵小入侵，增加破壞難度，使生活更加安全，更有保障。

### 滑動機構元件

除了可使內扇上、下滑動穩定與省力之外，內扇具有多段式停止功能，有效控制通風量。

### 滑動機構鋼索


可乘載130kg拉力，讓門扇滑動機構使用更耐久。



多段換氣模式



輔助鎖  
不鏽鋼水平把手

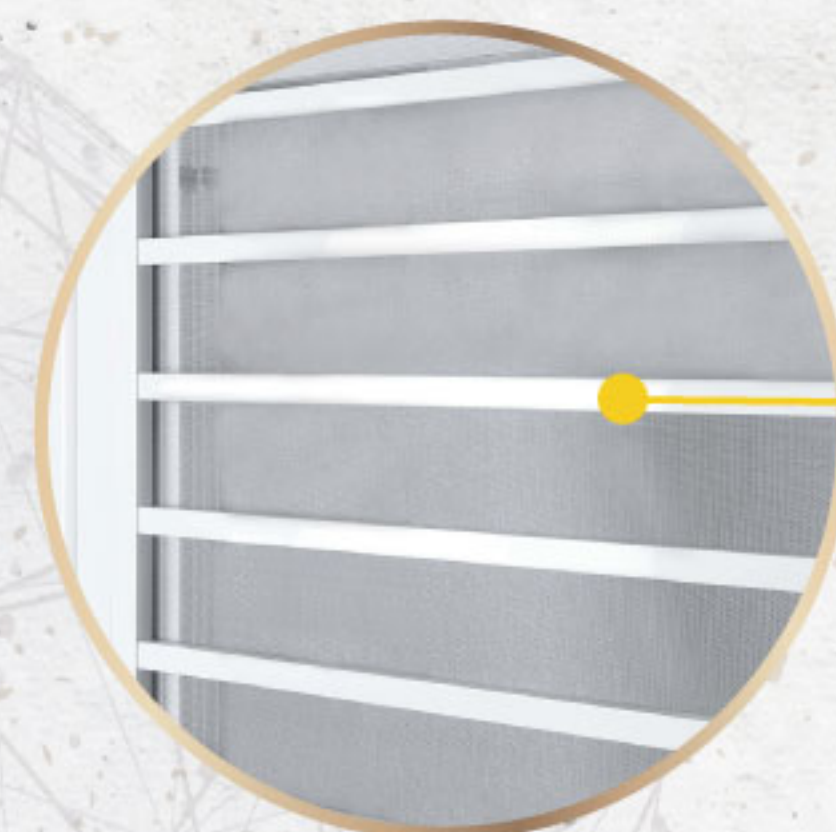

鋁格柵設計



HIGH QUALITY DESIGN AR

# 極靜音加壓氣密門

★ 住辦空間首選 ★ 集結美學與靜音設計

亞樂美極靜音加壓氣密門—連動把手搭配五點連動機構及優質的氣密條，使門扇整體的水密性、氣密性及隔音性表現更為優異。

#住辦降噪指定

#高雅設計

#有效節能

## AR極靜音加壓氣密門性能

- 水密性：50kgf/m<sup>2</sup>以上，最高可達100kgf/m<sup>2</sup>  
※依照CNS測試規範，以廠內檢驗為標準
- 氣密性：2m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·hr 以下  
※依照CNS測試規範，以廠內檢驗為標準
- 抗風壓：360kgf/m<sup>2</sup>  
※抗風壓性須依建築師設定再確認窗戶尺寸
- 隔音性：**STC值 35dB 以上**(以8mm玻璃測試)

【適用範圍】會議室、私人招待空間、娛樂K歌室、頂樓進出門  
或有任何需要降噪之室內空間皆宜。

### 隱藏式蝴蝶鉸鍊

不鏽鋼材質，堅固耐用，搭配耐候型優質氣密條，可增加水密性、氣密性及隔音性之性能，有別於傳統推開門效能之限制。

### 連動水平把手組

採用五點式連動水平把手組，不鏽鋼材質，堅固耐用，把手向上提拉時，帶動連動機構，迫使門扇向內逼緊。

### 多點扣點

當連動機構產生作用時，可將門扇有效地向內迫緊，產生氣密效果進而有效阻絕門扇外側之髒空氣及噪音。

### 加大玻璃溝槽

可依需求選擇8mm、10mm、5+5mm、8+8mm等單層玻璃。玻璃開口最大24mm，可選用複層玻璃、複層格子玻璃，可阻隔室外側大量熱源進入，及防止玻璃面因溫差所產生之霧氣，是現代綠建築採光、隔熱節能設計之最佳選擇。



隱藏式蝴蝶鉸鍊



連動水平把手組



多點扣點設計

※因印刷條件不同影響產品呈現，實際顏色以現場實體為主。


產品  
顏色



303極致亮白




311象牙白

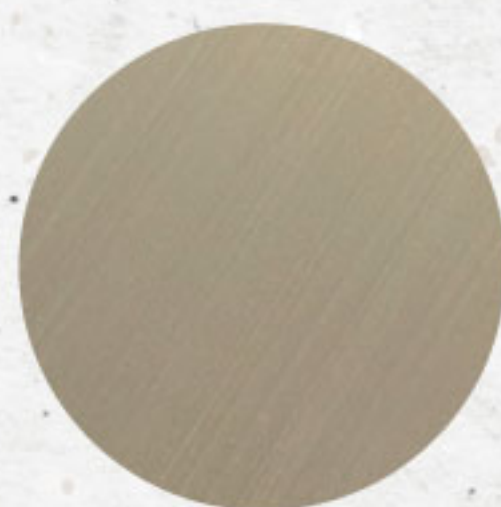

SH1C香檳色




49316鐵灰砂

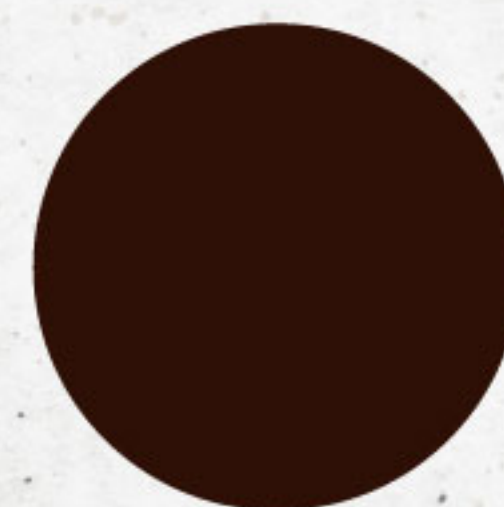

8195 咖啡



SH-068 粉體烤漆消光黑

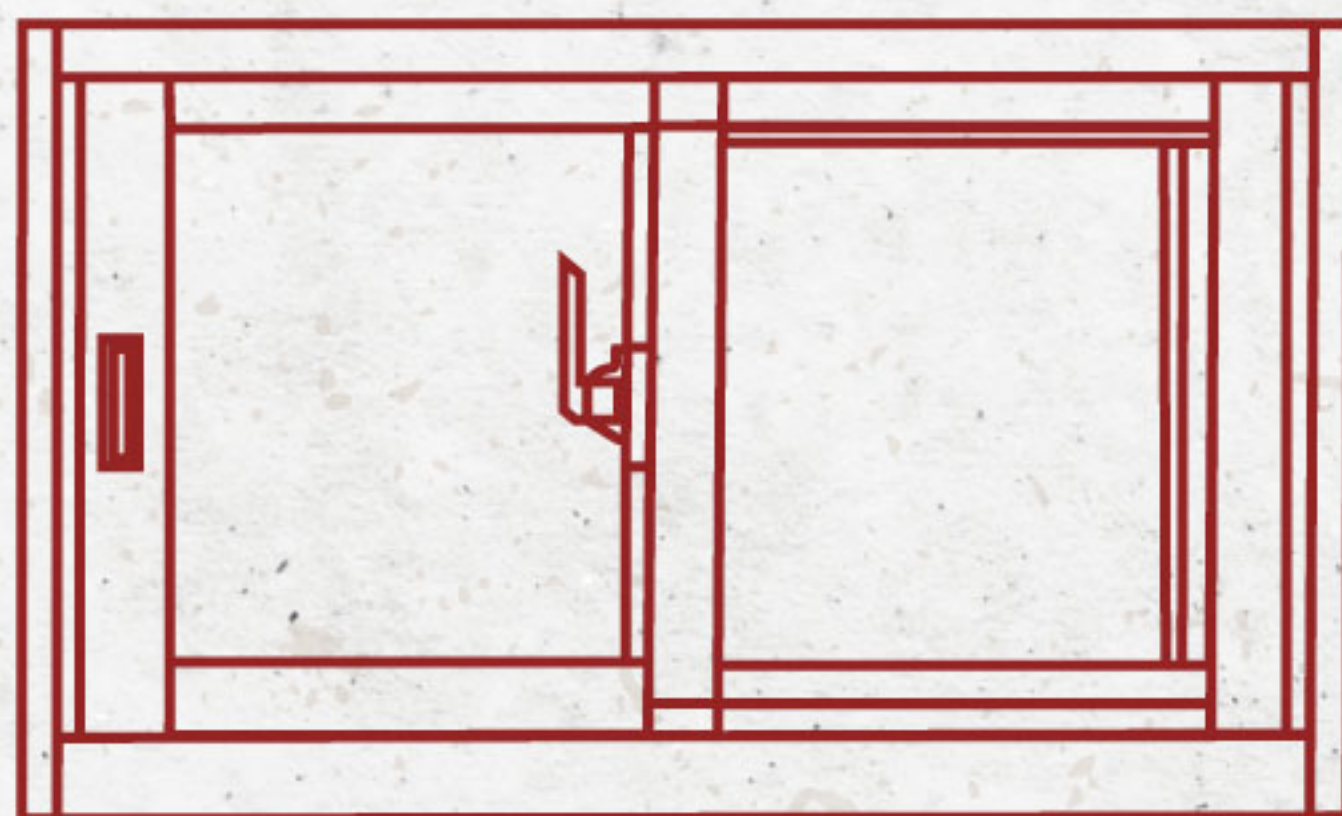

## 用好窗 守護心愛的家人

為「亞樂美」所追求的企業精神

品牌取名源自於「ALUMINUM(鋁)」的日文字音

品牌標誌則由ALM三個英文字母所建構而成

以” **A**TTITUDE, **L**IFE, **M**EMORY ”為設計理念

期許我們以不妥協「態度」

為所有人的「生活」帶來美好

牢牢守護每一家人溫暖和煦的美好「回憶」



台灣精品 2015  
TAIWAN EXCELLENCE



Management System  
Certification  
MS017



ISO 9001:2015



材料及工程實驗室-台北

—— 本廠通過TAF認證之亞瑞仕國際驗證股份有限公司 ISO 9001:2015驗證 ——

## ALM 亞樂美精品門窗 產品展示中心·歡迎預約參觀

■ 板橋門市：新北市板橋區溪城路71號

■ 台北設計建材中心：台北市內湖區新湖一路185號6樓

■ 新竹門市：新竹市公道五路三段606之5號

■ 營業時間：週二至週日10:30-19:30(週一休館)

■ 開放預約：週一至週五09:30~17:00

經銷商



官方網站



臉書粉絲團



LINE客服



YouTube