

# 窗

窗 | Windows

— 氣密 / 落地門窗

**896型 | 110型**

— 隔音氣密 / 落地門窗

**830型 | 1030型**

— 縱拉式氣密窗 (火車窗)

**808型**

— 推射隔音氣密窗

**316型 | 816型 | 1016型**

— 固定隔音氣密窗

**826型 | 1026型**

— 優質格子氣密窗

**A10型 | A12型**



窗 / 窓 Windows

# 896型 | 110型

氣密 / 落地門窗

# 896型

此型號窗框厚度為8cm

# 110型

此型號窗框厚度為10cm



抗風壓性  
360kgf/m<sup>2</sup>

氣密性  
2m<sup>3</sup>/h.m<sup>2</sup>

水密性  
50kgf/m<sup>2</sup>

隔音性  
TS-30等級



CHG  
香檳



IWH  
象牙白



WH  
純白



BLK  
亮黑



BN  
咖啡



IGRY  
鐵灰



MBLK  
消光黑

※顏色僅供參考，請以實物為準

896和110型氣密窗為大和賞開發之優質商品，外下採用斷水結構和896型外立三面防水膠條，以及110型迫緊塊設計具備高水密、高氣密和高隔音等優點，且有國家認可之實驗室開立證明報告，可符合公家標案之審核標準。

產品細節



選配

兒童安全開關

可限制窗戶開口，避免兒童因開啟不慎而發生墜樓意外。



選配

紗窗防脫落設計

可加強固定紗窗，突遇強風時，紗窗也不易滑落，造成損傷。



896型

三面防水膠條設計

外框立料採用單邊式三面膠條設計，室內室外皆有氣密膠條可加強窗扇與窗框之密合度，有效提高水密及氣密效果。



896型

凸窗專用斜料

外框上支斜料設計，增強框體結構，簡化安裝時間。



白鐵培林輪

內嵌式輥輪白鐵材質耐用不易生鏽。



止風塊卡榫

使用公母扣環不需另鎖螺絲。



外框下支斷水

斷水設計可避免下橫料積水，加快排水速度。



造型藝術把手

黑白雙色提供選擇。

產品特色



便利拆卸清洗

窗扇採內拆式設計，維修及清潔安全又方便。



拉動輕巧，不易脫落


窗扇與紗窗拉動輕巧順暢，並有防脫落結構設計，安全性更高。



安全防護完善

可加裝兒童安全開關及紗窗防墜器，有效預防兒童墜樓及紗窗墜落意外發生，防墜又防盜。

結構特色

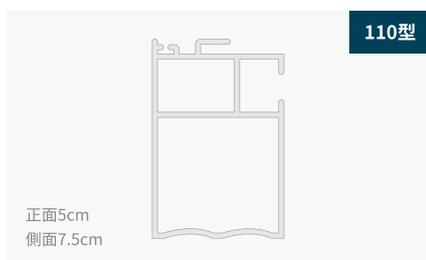


大勾立料結構

大勾立料利用雙空心設計，加大結構同時提升強度。




三倍強度，可抵擋強颶

內框立料利用雙空心設計，增加三倍強度足以抵擋強颶。

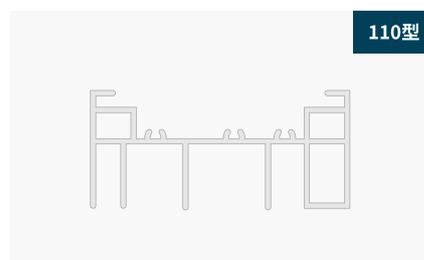


增強外橫強度，避免嵌縫凸起

外框上下料均採用雙空心擠型，增強外橫強度，避免水泥嵌縫突起。

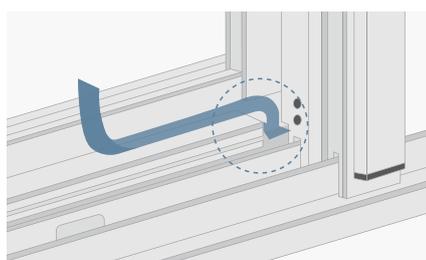


斷水結構設計

外框斷水設計可加快排水速度，避免下橫料積水。

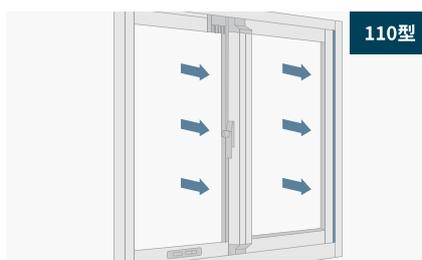

自然迫緊設計

內扇和外扇採用自然迫緊原理。

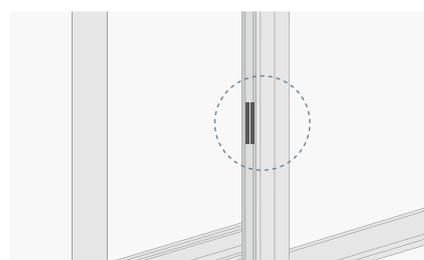

紗窗迫緊塊

加強紗窗與窗框密合度，增強定位效果。

窗 / 窓 Windows

# 830型 | 1030型

隔音氣密 / 落地門窗

# 830型

此型號窗框厚度為8cm

# 1030型

此型號窗框厚度為10cm



抗風壓性  
360kgf/m<sup>2</sup>

氣密性  
2m<sup>3</sup>/h.m<sup>2</sup>

水密性  
100kgf/m<sup>2</sup>

隔音性  
TS-35等級



CHG  
香檳



IWH  
象牙白



WH  
純白



BLK  
亮黑



BN  
咖啡



IGRY  
鐵灰



MBLK  
消光黑

※顏色僅供參考，請以實物為準

新一代830智慧型隔音氣密窗，有別於一般傳統窗型，從外觀到窗鉤均採圓弧設計，增添了柔和及美感；多項配件升級加強，使隔音氣密等級更上一層樓，絕對是您最佳選擇。且有國家認可之實驗室開立證明報告，符合公家檔案審核標準。

產品細節



兒童安全開關

可限制窗戶開口，避免兒童因開啟不慎而發生墜樓意外。




紗窗防脫落設計

可加強固定紗窗，突遇強風時，紗窗也不易滑落，造成損傷。



白鐵培林輪

內嵌式輓輪，不用拆開內扇立支及破壞矽利康即可更換，白鐵材質耐用不易生鏽。

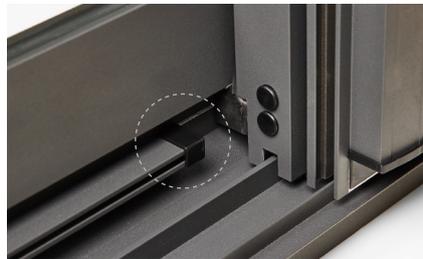

防割手塑膠配件

貼心防割手塑膠配件，使住戶清洗窗戶時，不易割傷玉手。



原廠實心鋅鉤把手

精美設計的圓弧外型，一體成型螺絲孔蓋，提升窗戶美學設計感。



紗窗邊凸領設計

可避免因泥作施工不當而導致紗窗無法正常安裝。



逆止閘排水設計

協助阻隔風雨，避免雨水流入室內的情形發生。



紗窗把手

紗窗升級雙空心鋁料。

產品特色



便利拆卸清洗

窗扇採內拆式設計，維修及清潔安全又方便。



拉動輕巧，不易脫落


窗扇與紗窗拉動輕巧順暢，並有防脫落結構設計，安全性更高。



安全防護完善


可加裝兒童安全開關及紗窗防墜器，有效預防兒童墜樓及紗窗墜落意外發生，防墜又防盜。

結構特色

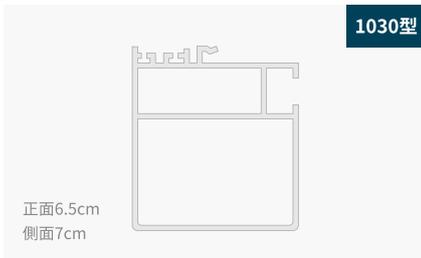


大勾立料結構

大勾立料利用雙空心設計，加大結構同時提升強度。

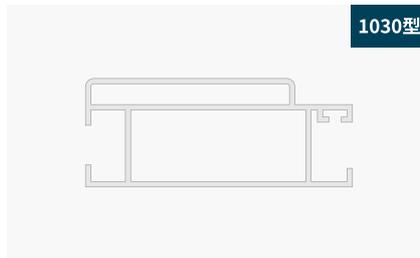


三倍強度，可抵擋強颶

內框立料利用雙空心設計，增加三倍強度足以抵擋強颶。

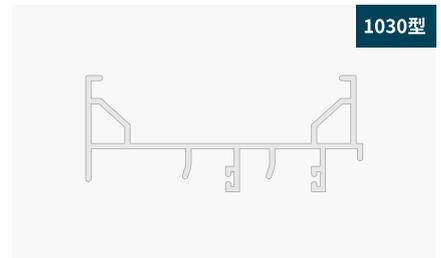


外框結構加強

窗體外框上下橫料採空心設計，立料兩側使用加強方管，整體強度增加，提升抗風壓的能力。

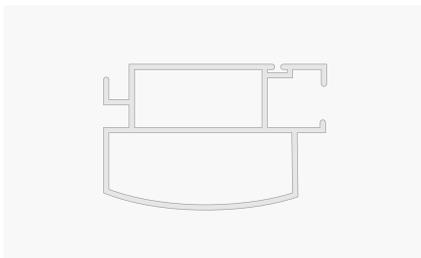


紗窗雙空心結構設計

利用雙空心設計，使立料加大結構及強度同時提升。

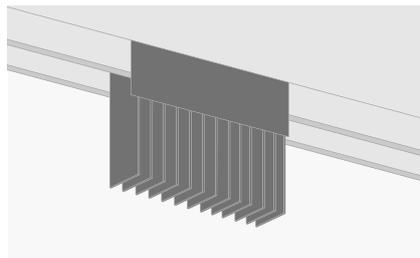

外框新式阻風塊


阻風塊結合上阻封條一體設計，密實接合大小勾支，增加內扇水密及氣密效果。

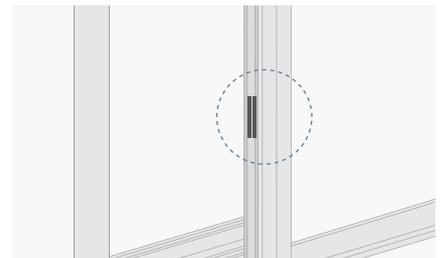

紗窗迫緊塊


加強紗窗與窗框密合度，增強定位效果。

結構特色

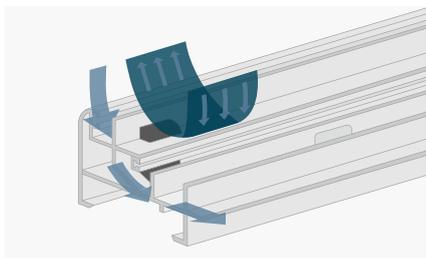


**隱藏式排水器**

讓雨水有水路可滲出，又不用擔心排水洞  
外露，會使風雨倒灌進室內。

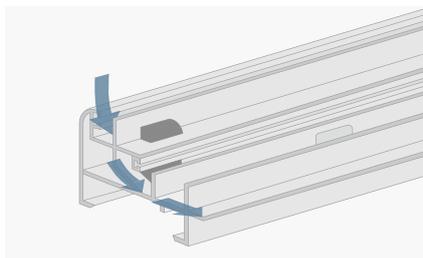


**階梯式設計，防止雨水倒流**

外框中下橫料以階梯式設計，排水順暢，  
雨水不易倒流。

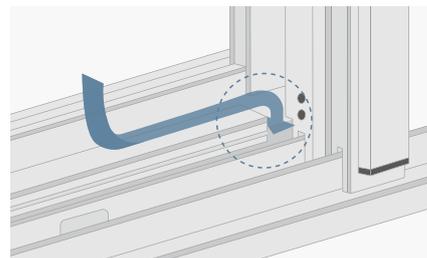


**斷水結構設計**

外框斷水設計可加快排水速度，避免下橫料積水。

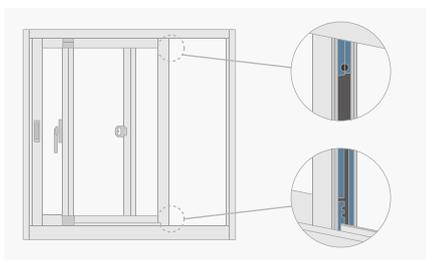

**內扇加壓裝置**

外框上下支溝槽加裝迫緊塊，有利內扇加  
壓迫緊，以增加窗戶之水密與氣密性。

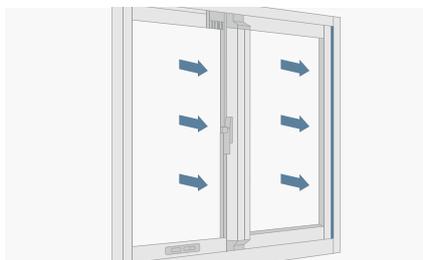

**自然迫緊設計**

內扇和外扇採用自然迫緊原理。

窗 / 窓 Windows

# 808型

縱拉式氣密窗(火車窗)

# 808型

此型號窗框厚度為8cm



**CHG**  
香檳



**IWH**  
象牙白



**WH**  
純白



**BLK**  
亮黑



**BN**  
咖啡



**IGRY**  
鐵灰

※顏色僅供參考，請以實物為準

縱拉式氣密窗適用於長條形規格之鋁窗或神明廳龍虎窗，下橫料採用階梯式設計，排水順暢可防止雨水倒流，紗窗則配裝彈簧導片，可方便拆下清洗。

## 產品細節



### 白鐵把手開關

白鐵材質耐用不易生鏽，延長使用壽命時間。



### 氣密膠條

加強窗扇之間的密合度，有效提高水密及氣密效果。



### 止風塊卡榫

使用公母扣環不需另鎖螺絲。


## 產品特色



### 便利拆卸清洗

紗窗配置彈簧導片，可方便拆下清洗。

## 結構特色

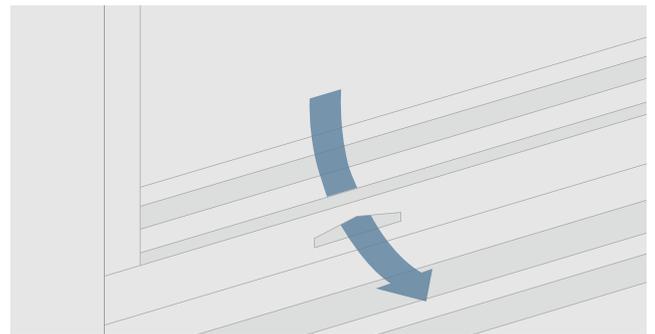

### 階梯式設計，防止雨水倒流

下橫料以階梯式設計，排水順暢，雨水不易倒流。

窗 / 窓 Windows

316型 | 816型 | 1016型

推射隔音氣密窗

# 316型

此型號窗框厚度為3.8cm

# 816型

此型號窗框厚度為8cm

# 1016型

此型號窗框厚度為10cm



抗風壓性  
360kgf/m<sup>2</sup>

氣密性  
2m<sup>3</sup>/h.m<sup>2</sup>

水密性  
100kgf/m<sup>2</sup>

隔音性  
TS-40等級



CHG  
香檳



IWH  
象牙白



WH  
純白



BLK  
亮黑



BN  
咖啡



IGRY  
鐵灰



MBLK  
消光黑

※顏色僅供參考，請以實物為準

產品特點：

1. 可用連動把手
2. 可加裝兒童安全開關
3. 中間固定玻璃可由室內裝卸，安全且方便！

產品細節



安全開關

可限制窗戶開口，避免兒童因開啟不慎而發生墜樓意外。



空心管料設計

立料採空心管料設計，增加外框立料強度不易變形。



鋁合金接角

內框料45度接角處加裝鋁合金接角，加強固定內框不易變形和下垂。



隱藏式排水洞

讓雨水有水路可滲出，防止積水情形發生。



止水條設計

框體設置止水條設計，避免雨水流入窗扇中。



加大四連桿

防止窗扇因玻璃載重而產生變形與下墜，使窗扇保持開關順暢。


產品特色



安全防護完善


可加裝兒童安全開關，有效預防兒童墜樓意外發生。

結構特色

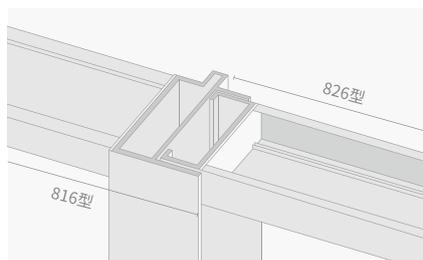

可與同厚度固定窗併用

窗框採公母併設計，可併用同厚度的固定窗。

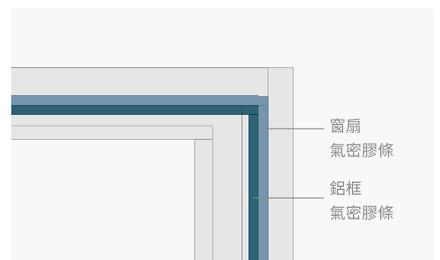

雙層氣密條

內扇和鋁框皆有設置氣密條，使門扇緊閉無縫隙，提高窗扇隔音氣密功能。

窗 / 窓 Windows

# 826型 | 1026型

固定隔音氣密窗

# 826型

此型號窗框厚度為8cm

# 1026型

此型號窗框厚度為10cm



**CHG**  
香檳



**IWH**  
象牙白



**WH**  
純白



**BLK**  
亮黑



**BN**  
咖啡



**IGRY**  
鐵灰



**MBLK**  
消光黑

※顏色僅供參考，請以實物為準

## 產品細節



### 內拆式玻璃壓條

室內即可安裝玻璃，窗框皆有配置氣密條，外側玻璃面可免用矽利康。


## 產品特色



### 室內安全裝卸

固定玻璃可由室內裝卸，安全且方便。

## 結構特色

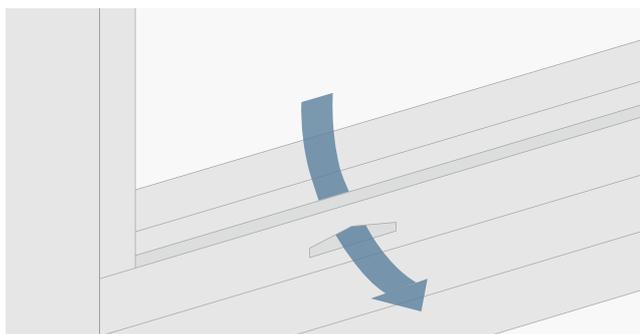

### 室外排水孔設計

室外排水孔設計，可防止雨水滲入室內。

窗 / 窓 Windows

# A10型 | A12型

優質格子氣密窗

# A10型

此型號窗框厚度為10cm

# A12型

此型號窗框厚度為12cm



抗風壓性  
360kgf/m<sup>2</sup>

氣密性  
2m<sup>3</sup>/h.m<sup>2</sup>

水密性  
75kgf/m<sup>2</sup>

隔音性  
TS-35等級



IWH  
象牙白



WH  
純白



BLK  
亮黑



BN  
咖啡




IGRY  
鐵灰



MBLK  
消光黑

※顏色僅供參考，請以實物為準

產品細節

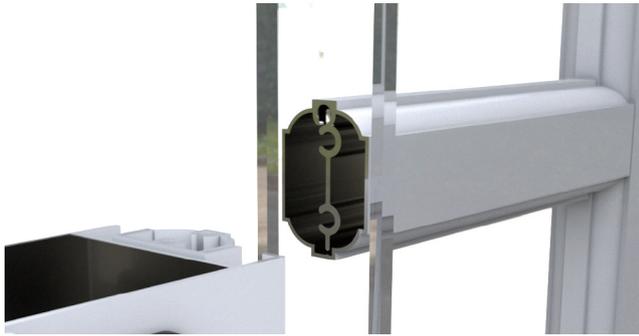

可安裝複層玻璃

圓柱狀龍型管設計。



發泡式氣密隔音條

表面不需施打砂利康，防止吸塵又防霉。



工業用鋁合金拉條

加強貫穿式，工業用高強度鋁合金拉條。



採用義大利進口原膠

中空惰性氣體。

產品特色



便利拆卸清洗

窗扇採內拆式設計，維修及清潔安全又方便。



拉動輕巧，不易脫落


窗扇與紗窗拉動輕巧順暢，並有防脫落結構設計，安全性更高。



安全防護完善


可加裝兒童安全開關及紗窗防墜器，有效預防兒童墜樓及紗窗墜落意外發生，防墜又防盜。

結構特色

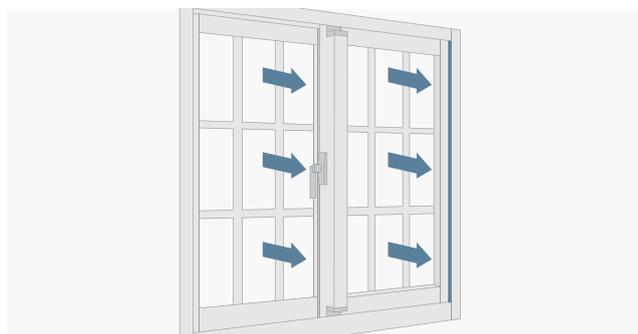

**自然迫緊設計**

內扇和外扇採用自然迫緊原理。

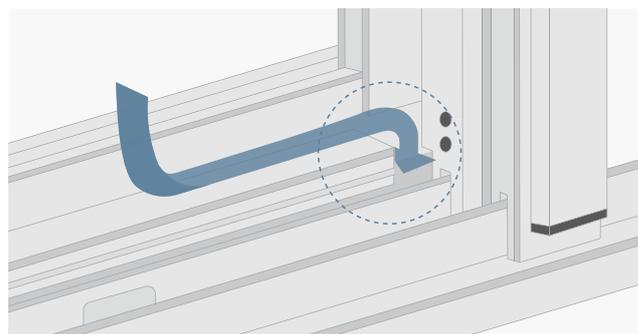

**斷水結構設計**

外框斷水設計可避免下橫料積水，加快排水速度。

# 細鋁框

細いアルミフレーム | Narrow Aluminum Frames

---

— 懸吊式拉門

**NA-D1**

— 落地橫拉門

**NA-D2**

— 折疊門

**NA-D3**

— 室內隔間、屏風固定片

**NA-W**

— 單開門

**NA-SD**



細鉛框 / 薄いアルミフレーム Narrow Aluminum Frames

# NA-D1

懸吊式拉門

# NA-D1




X2型

搭配日式勾鎖(黑/銀色) / 鑰匙選配



X8型

搭配連動門止，門片連動開關

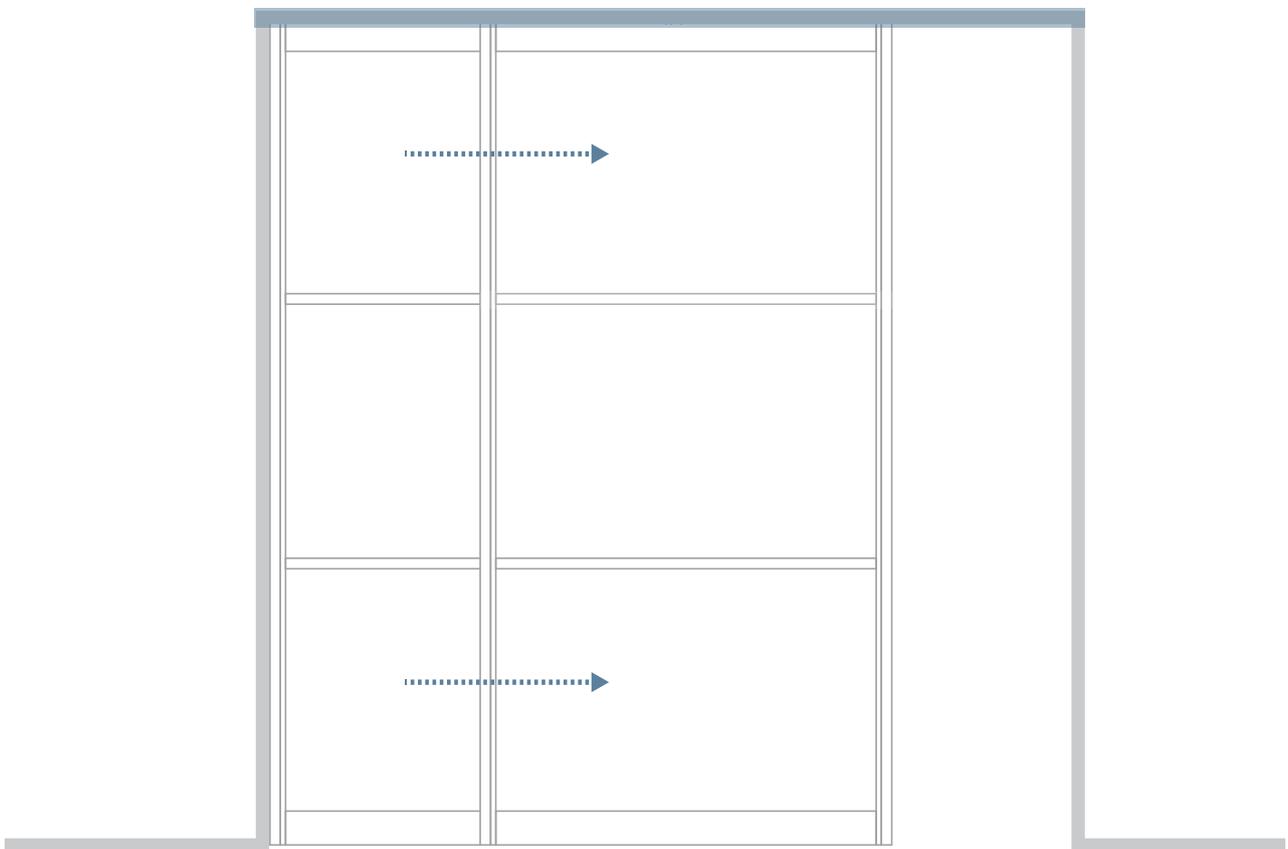

單片式

對開式

隱藏式

多片連動式



WH  
白砂



MBLK  
黑砂



BN  
咖啡砂



IGRY  
灰砂

※顏色僅供參考，請以實物為準

## 軌道種類




重型軌



重型軌有縫隙



GS緩衝型軌道



懸吊壁掛軌



壁外L型支架

## 產品細節



選配


日式勾鎖

配置日式勾鎖，私人空間不被打擾。



懸吊式設計

無下軌設計，保留地面原有質地。

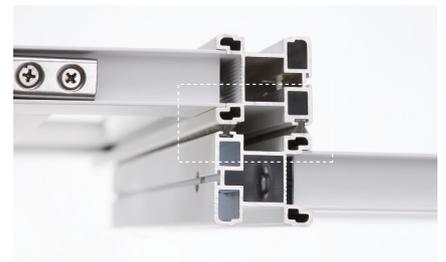

立柱造型毛刷設計

使橫拉門好推拉，毛刷填縫無間隙。



重型快拆靜音輪（150kg）

拉動輕盈滑順。




門片連動專用底座

L型導輪防止門片拉動時左右晃動。



台製五金

台灣製造五金配件，堅固耐用且妥善率高。

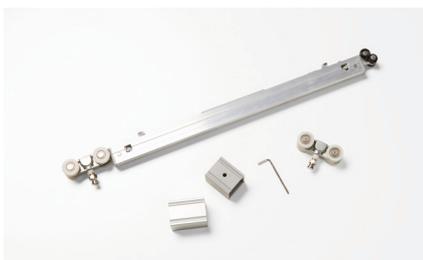


緩衝滑門五金（加強型）

可預防門片撞擊牆面及夾手。

軌道數量 門片數量	預留深度	預留寬度	注意事項	緩衝五金 安裝步驟
2支/2片門	30mm	74mm	*寬度每加一支加40mm，以此類推。軌道及軌道間須留6-8mm。 *隱藏門（門片收入木作牆內）軌道左右須留6mm，以免門片與木作牆面摩擦。	
3支/3片門		114mm		
4支/4片門		154mm		

## 結構特色

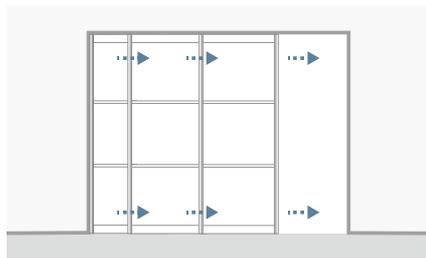

### 設置連動裝置

門片連動裝置，使空間靈活運用最大化。

細鉛框 / 薄いアルミフレーム Narrow Aluminum Frames

# NA-D2


落地橫拉門

# NA-D2



X2型

搭配日式勾鎖 (黑/銀色) / 鑰匙選配

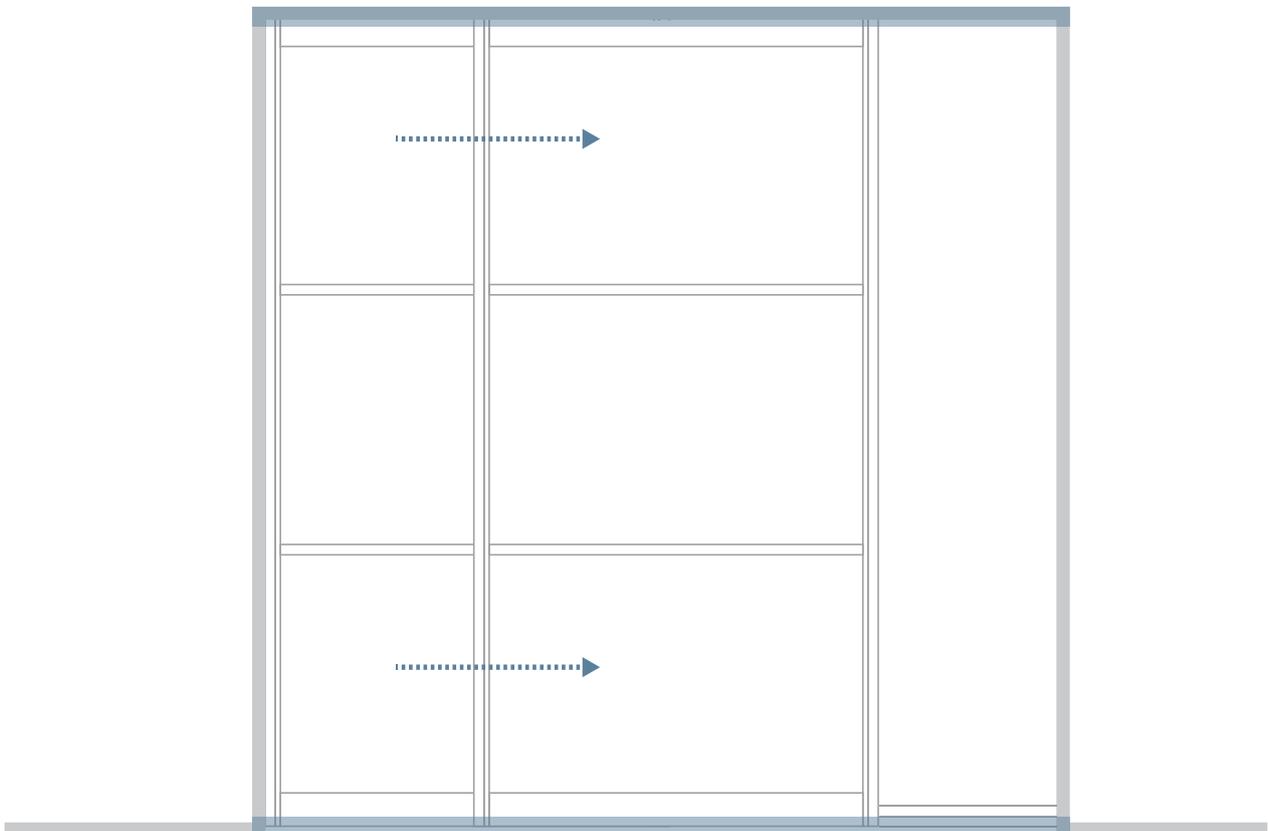

單片式

對開式

隱藏式

多片連動式




WH  
白砂




MBLK  
黑砂

※顏色僅供參考，請以實物為準


## 軌道種類




平貼落地單下軌



平貼落地雙下軌



落地單上軌



落地雙上軌

## 產品細節



門扇玻璃偏邊設計

凸面區隔立體質感，背面平整清潔方便。



立柱造型毛刷設計


使橫拉門好推拉，毛刷填縫無間隙。



區隔條

多款區隔尺寸可選擇。

## 結構特色

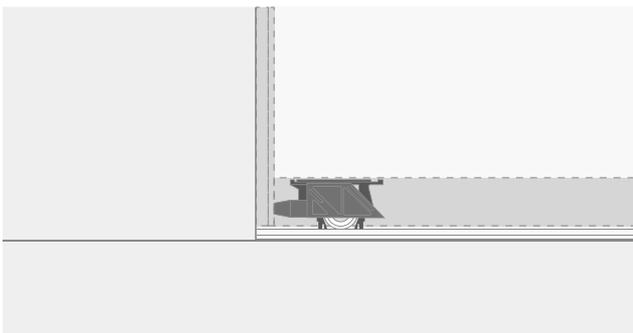

設置輪軸裝置

上下軌道及輪軸設計，門片堅固耐用不易搖晃。

細鉛框 / 薄いアルミフレーム Narrow Aluminum Frames

# NA-D3


折疊門

# NA-D3



X6型

偏心式收折 / 門片雙數為一組 (門片寬度: 單片70x250cm內)

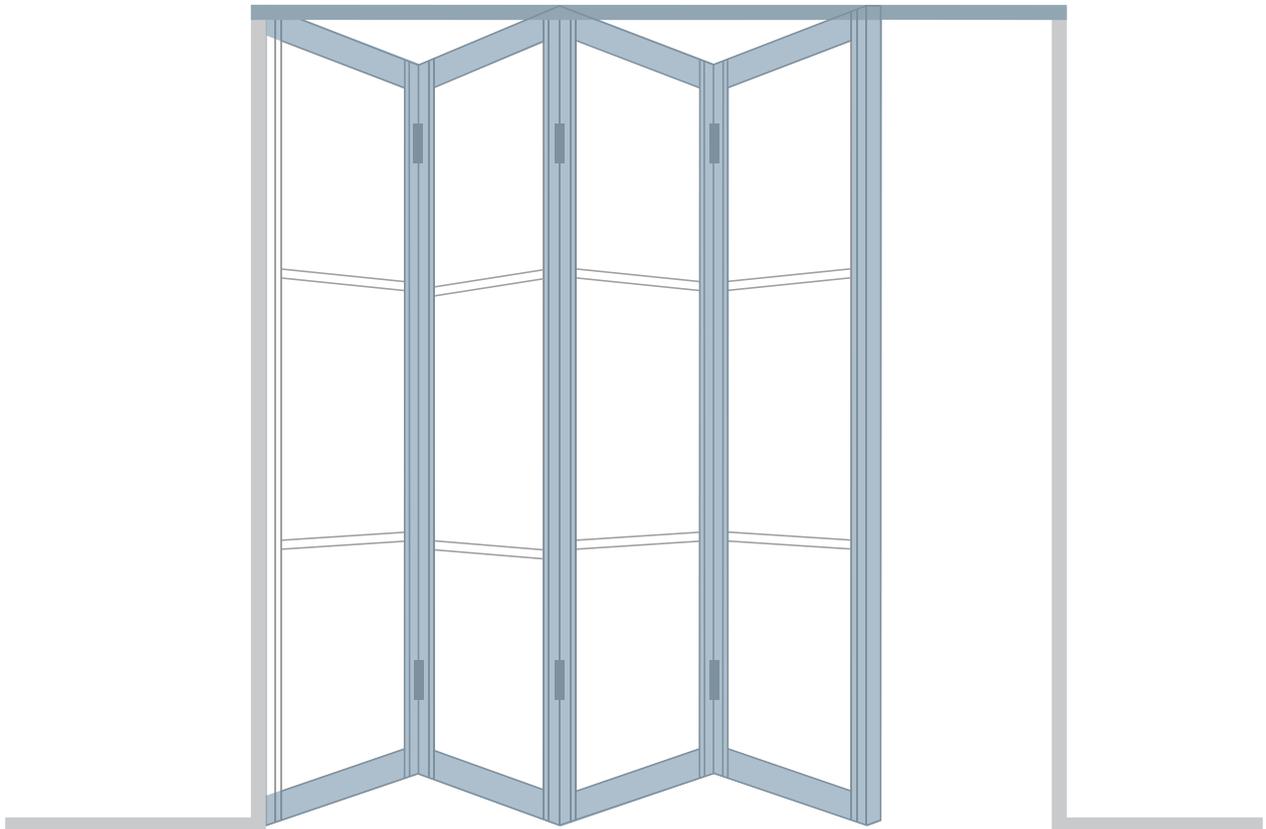

單邊式

對開式

隱藏式

多片連動式



WH  
白砂



MBLK  
黑砂


※顏色僅供參考，請以實物為準

## 軌道種類


## 應用零件




萬向軌 (折門軌)



折門上下固定器



萬象輪和底座



折門鉸鏈


## 產品特色

## 結構特色



雙色把手






黑白雙色鋁合金把手。

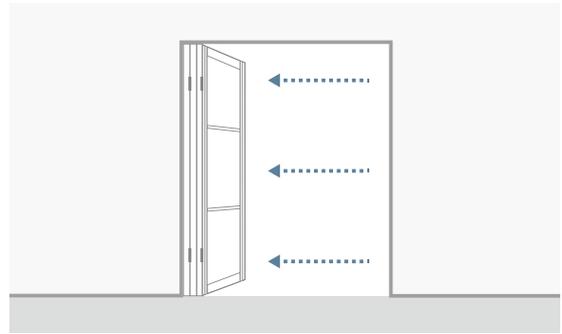

有效節省空間

門片收納至單邊，空間利用彈性多變。

## 安裝示意圖

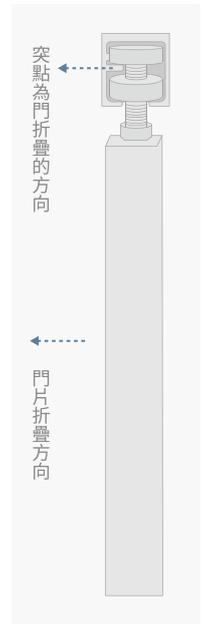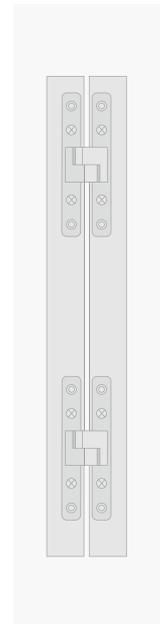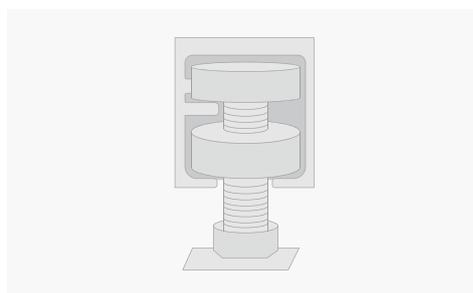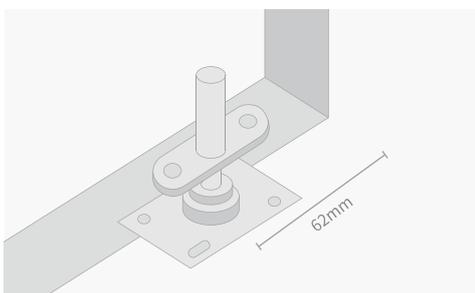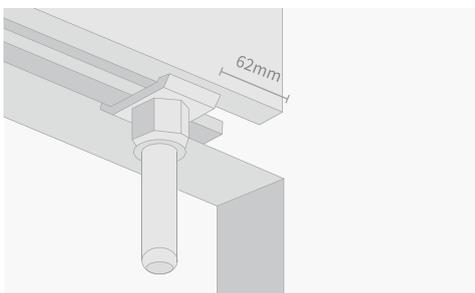

細鉛框 / 薄いアルミフレーム Narrow Aluminum Frames

# NA-W

室内隔間、屏風固定片

# NA-W




X1型

適用在屏風、框式固定隔間



X6型

適用在屏風、框式固定隔間

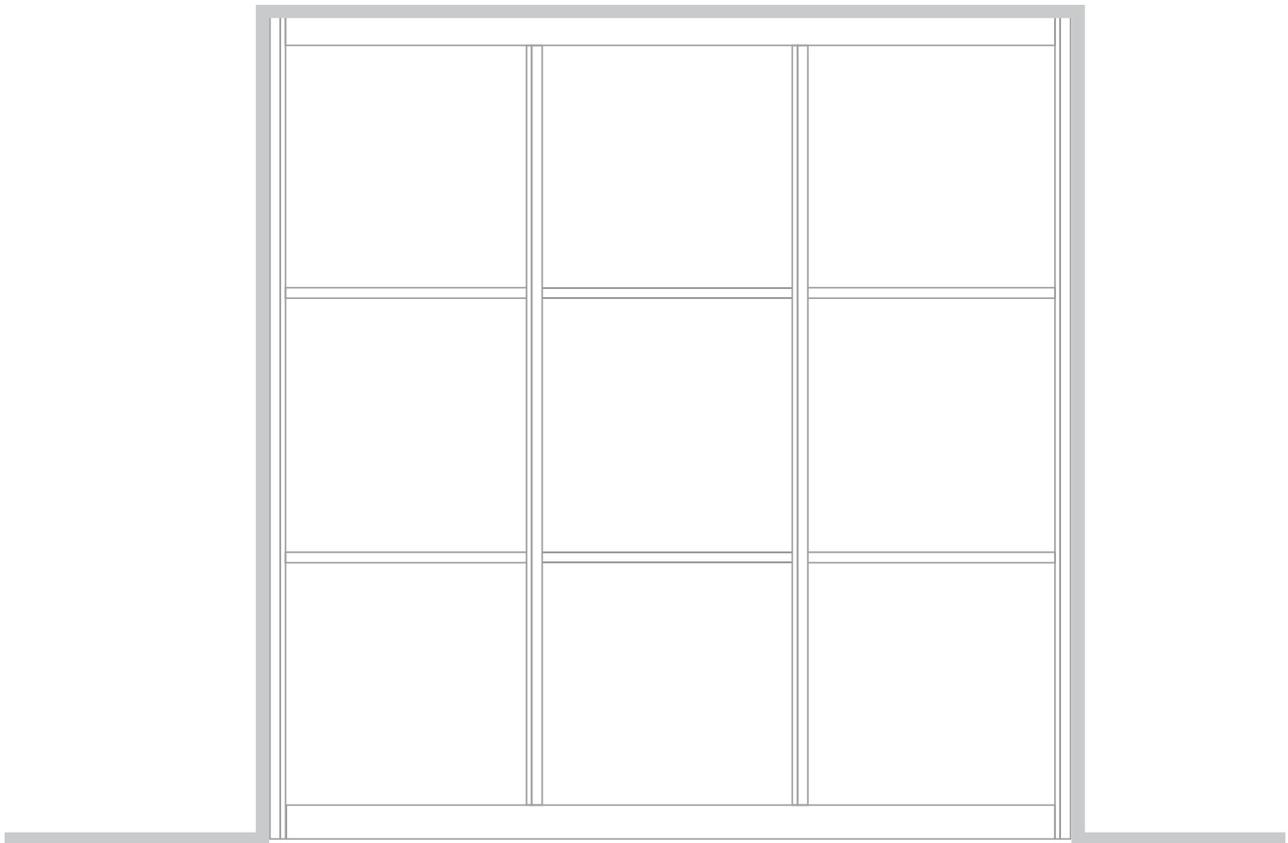


WH  
白砂



MBLK  
黒砂

※顏色僅供參考，請以實物為準

## 框式種類



U型邊框



H型併料




修飾條

## 產品細節




### 可量身訂製板材款式

樣式可結合系統板材客製設計，組合齊全多樣化。

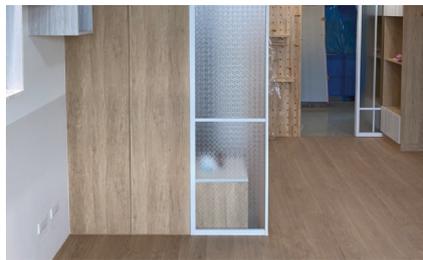

### 玄關門風水屏風固定片

利用固定片創造出空間格局，同時也能保護居家隱私。

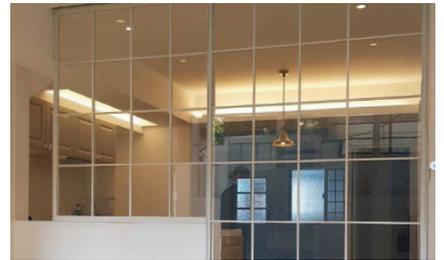

### 室內鋁料隔間

智慧式屏風隔間，可充份規劃於各型辦公隔間，不破壞原有的設計風格。

細鉛框 / 薄いアルミフレーム Narrow Aluminum Frames

# NA-SD


単開門

# NA-SD



| X9型 |

搭配日規水平鎖(黑/銀色) / 鑰匙、安全扣兩款

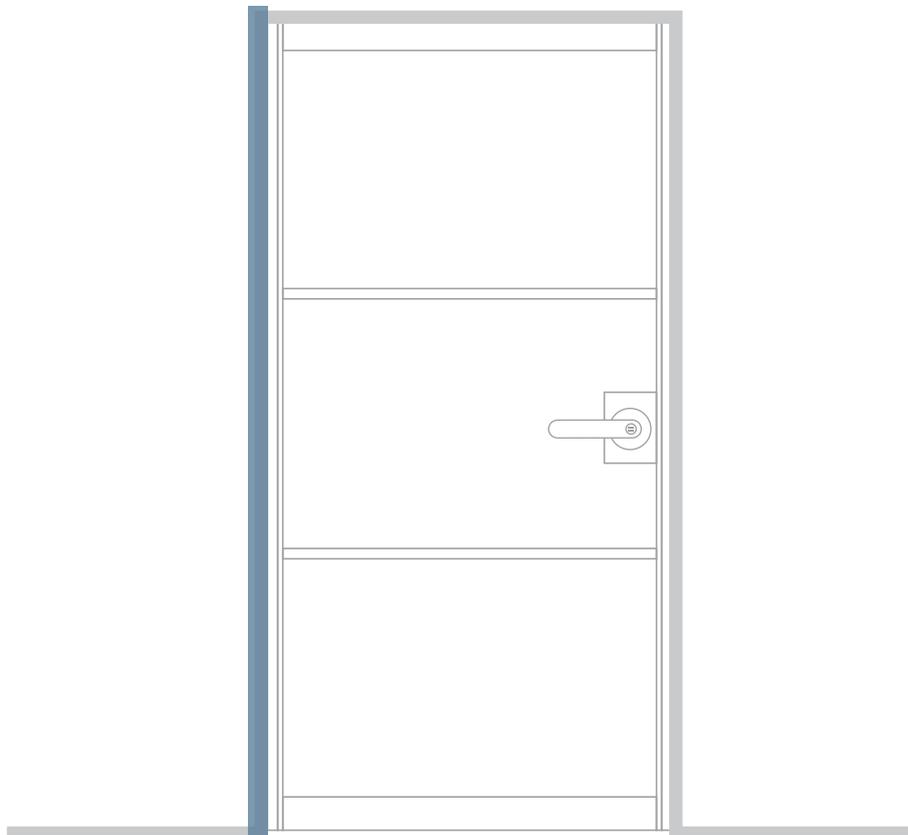


WH  
白砂



MBLK  
黑砂

※顏色僅供參考，請以實物為準

## 應用零件



白鐵培林鉸鍊

## 產品細節



框料厚實，表面細緻


強化表面的耐摩擦性和防污性，使鋁框易於清潔保養。



雙色水平把手

配置日規雙色水平把手（房間用/浴室用）。

## 結構特色

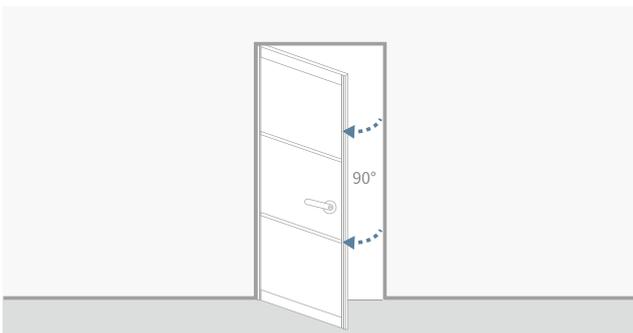

門扇可內外開啟90度

90度內外開門片規格。






細鉛框 / 薄いアルミフレーム Narrow Aluminum Frames

# Production

Form Example

設計形式範例

設計型式範例

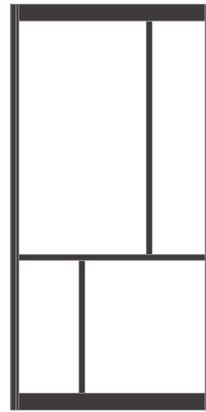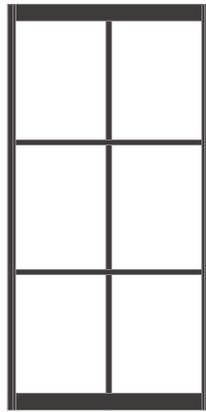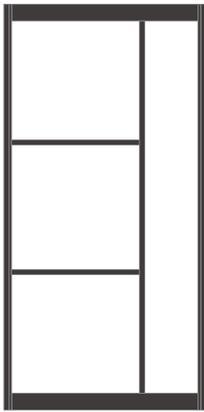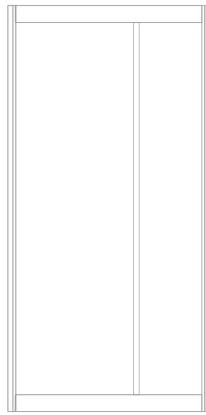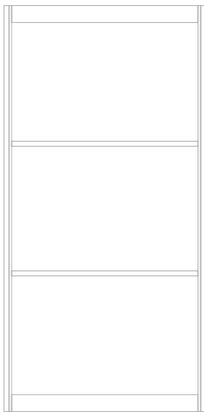

規格説明

型 號	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X6</b>	<b>X8</b>	<b>X9</b>
結 構 示 意					
適 用 處	框式固定 / 懸吊、落地門 / 單片固定屏風	落地門 / 日式勾鎖專用料 / 懸吊、落地單開滑門	折疊門 / 懸吊、落地門 / 單片固定屏風 / 框式固定	懸吊運動門 (專用)	單開門片 (水平鎖)

# 其他

他の | Others

---

— 折疊式紗窗

**RP-B**

— 捲軸式紗窗

**RS**

— 活動百葉窗 / 門

**ST**

— 隱形安全防護網

**IVPS**



其他 / 他の Others

**SW**

紗窗

# 折疊式紗窗 RP-B



拉力壽命測試 拉動測試：775mm / 十萬回 (W1200mm X H2100MM)



**CHG**  
香檳



**IWH**  
象牙白



**WH**  
純白



**BLK**  
亮黑



**BN**  
咖啡



**IGRY**  
鐵灰



**MBLK**  
消光黑

※顏色僅供參考，請以實物為準

選用高品質進口紗網，可與遮陽布搭配使用，提供地面無軌和有軌兩種款式，依寬度選擇單邊或雙邊開啟。採用收納結構設計，延長產品使用壽命，且安裝及拆除容易，適用於推窗、大門、玄關、客餐廳、書臥房。

## 產品細節



### 設置防風勾

紗網軌道內設置防風勾，遇到強風時紗網不易變形。



### 固定扣件

外框立料內附紗網固定扣件，方便移除紗網，維修更換。

# 捲軸式紗窗RS



來回開關測試 開啟力測試：十萬次（3kgf以下門型）  
 強風測試 可承受蒲福氏風級：12級 風級118~132 km/hr



**CHG**  
香檳



**IWH**  
象牙白



**WH**  
純白



**BLK**  
亮黑



**BN**  
咖啡



**IGRY**  
鐵灰



**MBLK**  
消光黑

※顏色僅供參考，請以實物為準

隨處定位結構設計，防止回彈、夾手等安全問題，可搭配防霾紗網使用，上下框無縫隙密封性佳，有效抵擋夏季蚊蟲入侵。

## 產品細節



### 磁鐵吸條設計


邊框磁吸式設計使紗窗和鋁框密閉性更佳。



### 上下框配置毛刷條

使上下窗框密封無縫，可防止蚊蟲趁隙飛入。

## 產品特色



### 抵擋蚊蟲入侵


紗窗和鋁框密閉性佳，夏季有效抵擋蚊蟲入侵。

## 結構特色



### 定位結構功能

專利棘輪設計，使用者可自行調整網線，可依照需求調整紗網開啟程度隨處定位。

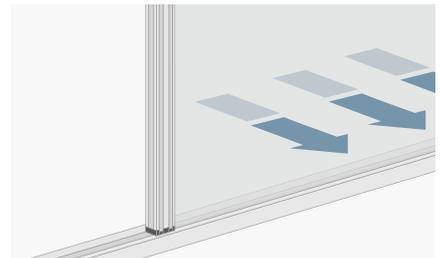

### 抗風性佳

紗網平整牢固可承受風壓，不易損壞。

其他 / 他の Others

ST

活動百葉窗 / 門

# 活動百葉窗 / 門 ST

此型號窗框厚度為6cm



抗風壓性能測試

第一次：正風壓P1= 3600Pa 負風壓P1= -3600Pa  
第二次：正風壓P1= 5000Pa 負風壓P1= -5000Pa



**CHG**  
香檳



**IWH**  
象牙白



**WH**  
純白



**BN**  
咖啡



**IGRY**  
鐵灰



**MBLK**  
平光黑

※顏色僅供參考，請以實物為準

活動百葉具有能輕鬆調節通風量和採光量的功能，堅固耐用且兼具防盜安全效果。葉片可依照需求選擇10公分或是5公分的寬度。

## 產品細節



### 旋轉式調整鈕


能輕鬆調輕鬆節光線及通風大小，降低陽光輻射熱度。



### 白鐵五金

選用白鐵材質，使五金材料更加耐用且不易生鏽。

## 結構特色

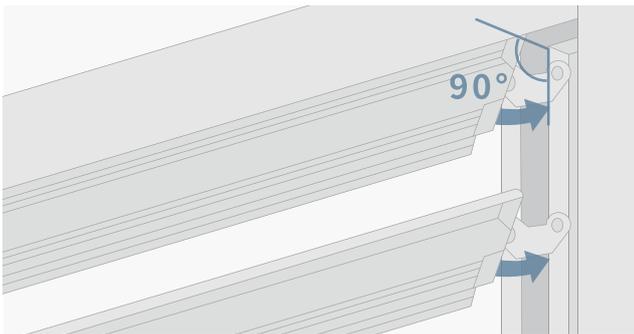

### 葉片可開關90度


可依需求調整葉片開啟的角度，調節光源和通風量。

其他 / 他の Others

# IVPS

隱形防護網

# 隱形防護網 IVPS

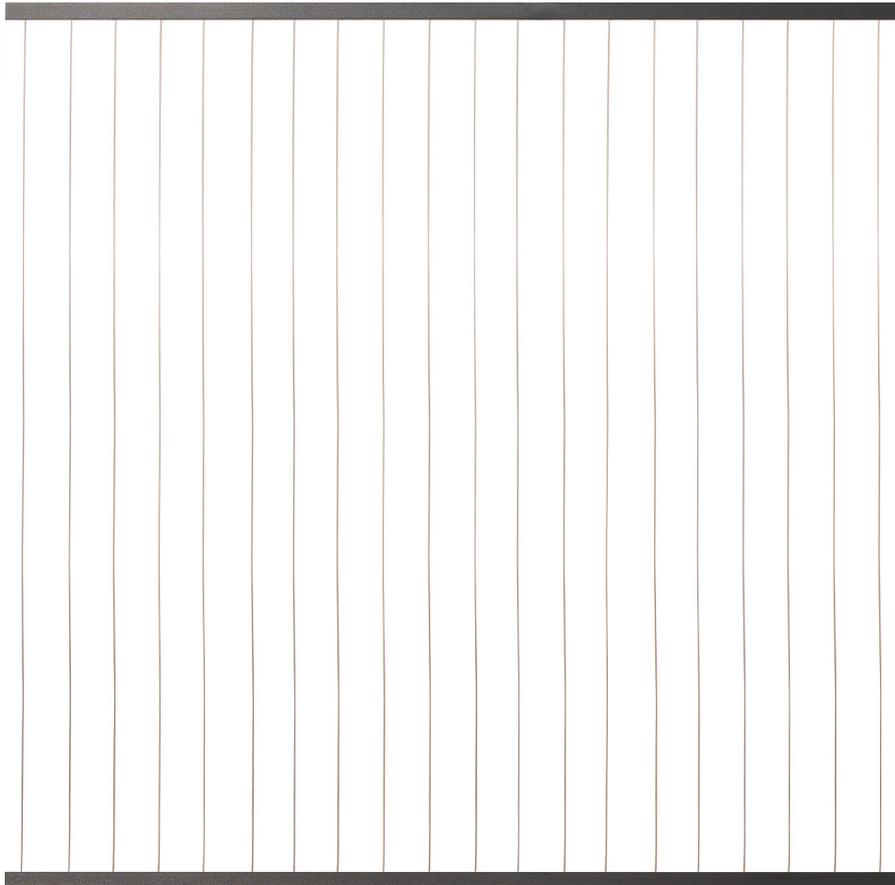

**CHG**  
香檳



**IWH**  
象牙白



**WH**  
純白



**BLK**  
亮黑



**BN**  
咖啡



**IGRY**  
鐵灰

※顏色僅供參考，請以實物為準

高科技隱形安全防護網可客製化多種尺寸，間距可選擇3 / 5 / 7.5 / 10公分，自由選擇縱向或橫向安裝，克服傳統防盜鐵窗容易生鏽、易於攀爬和具有牢籠感等缺陷，真正安全美觀兼具的安全防護網。產品不銹鋼絲線依CNS2111規範，經由國立台灣大學材料科學及工程學系材料實驗室進行拉力測試，每條鋼絲抗拉力超過150公斤。

## 產品細節




### 鋁合金與不鏽鋼絲

利用上橫桿與下橫桿兩支料結合的商品，防止生鏽的情形發生。



### 防滑固定座

由臺製「ABS塑鋼片」、「高硬度尼龍墊片」組成固定鋼索，防止其滑動，加強鋼索網狀結構性。

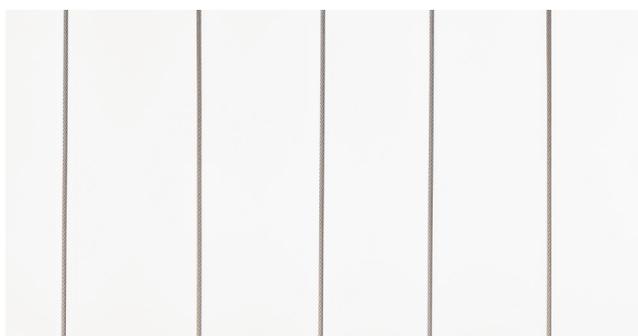

### 316#不鏽鋼鋼絲線

鋼絲線中心採用鋼芯導體，雙重保護膜及外圍鋼絲絕緣，具有超強的恢復性記憶、抗老化、抗紫外線、防鏽、韌性強和抗壓力強等功能。



### 外層包覆尼龍塑料


外層包覆尼龍塑料，耐磨性高，耐久性佳。

## 產品特色




### 防止墜樓意外

防止兒童墜樓意外以及物品掉落。



### 擁有良好視野

安全防護網採用內縮式施工法，每條鋼絲線直徑僅有2mm，不影響視野和採光，無壓迫感，不破壞外牆建築美觀。



### 便於安全逃生

災害發生時，可使用「電工鉗」將鋼索剪斷，快速逃生，安全無虞。

# 門

ドア | Doors

---

— 通風門

**PD-S**

— 加壓隔音氣密門

**PSAD**



門 / ドア Doors

**PD-S**

通風門

# 通風門 PD-S

抗風壓性  
360kgf/m<sup>2</sup>


氣密性  
8等級

水密性  
25kgf/m<sup>2</sup>

拉力壽命測試 拉動測試：430mm/十萬回 上下兩片玻璃荷重：共25kg  
把手試驗 鹽霧試驗：500小時 彈力往復測試：十萬回



門扇開啟方向



CHG  
香檳



IWH  
象牙白



WH  
純白



BLK  
亮黑



BN  
咖啡



IGRY  
鐵灰



MBLK  
消光黑

※顏色僅供參考，請以實物為準

造型美觀兼具防蚊防盜功能，利用室內外氣壓、溫度和風壓差形成空氣對流，在關閉著門的狀況下，既可防盜同時又可通風和環保節能，通風量可達整個門面積的1/2。

## 產品細節



### 雙齒輪結構設計

上下滑動更順暢，使用壽命更久。



### 內扇中腰加大

引手一體美觀設計。



### 逆止閥排水設計

內開美觀，不怕雨水倒灌。



### 防盜安全鎖


內建隱藏式三鎖芯安全暗鎖。



### 白鐵鉸鏈

採白鐵五英吋後鈕加大不易下垂。

## 產品特色

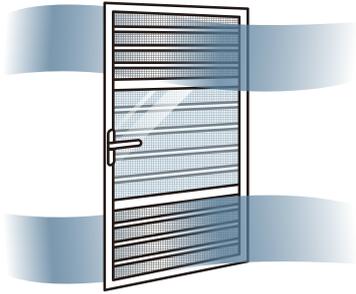

### 通風良好


利用室內外氣壓、溫度和風壓差形成空氣對流。



### 防止蚊蟲


有效隔絕蚊蟲飛入室內。

## 結構特色

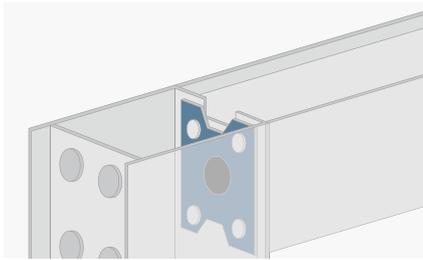


### 加強鐵結構

橫料立料間使用加強鐵，結構加強  
不易下垂。

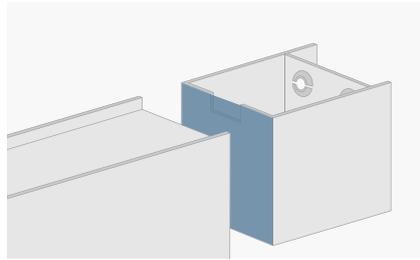


### 增強水密性

內扇立料與橫料的接合，使用防水  
布增加水密性。

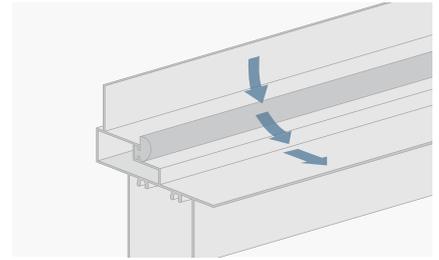


### 採階梯式設計

內扇下橫料採階梯式設計，結合氣密條  
提高水密性。

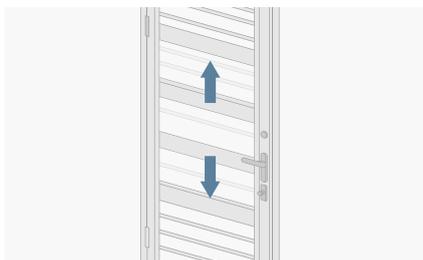

### 多段式定位

可利用控制栓多段式調整定位，  
調節通風量。

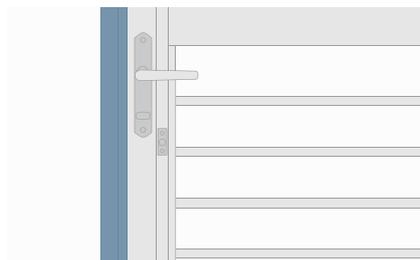

### 增加安全防護

設置防撬蓋板，增加防盜安全。

# 淋浴隔間、門

シャワー室、ドア | Shower Enclosures

— 鋁框型

**1T3D | 1T4D | L Type | F2D**

一字三門 | 一字四門 | L型 | 折疊二門

— 簡框型

**1S1P | ARC**

一固一橫拉 | 圓弧門

— 無框型

**WA | L Type | 2S1D | 1S1D | 1S1P**



廣角 | L型 | 二固一門 | 一固一門 | 一固一橫拉

淋浴隔間、門 / シャワー室、ドア Shower Enclosures

# 鋁框型

# 一字三門 1T3D

# 一字四門 1T4D

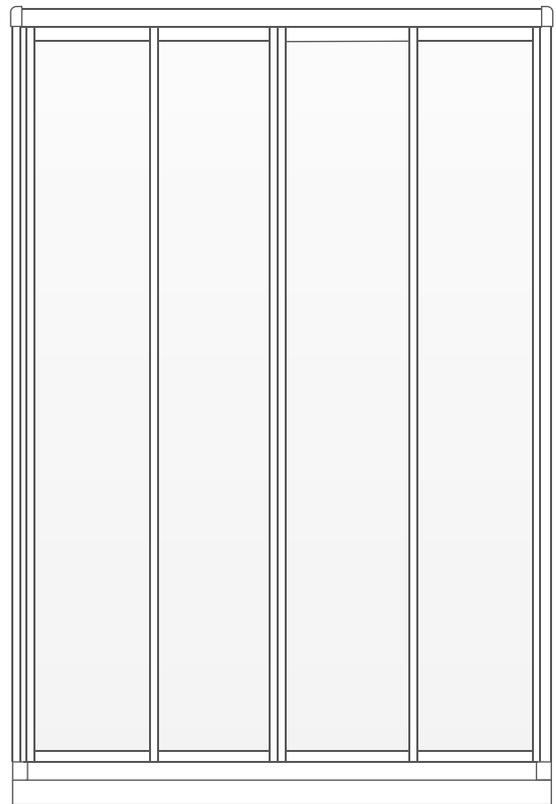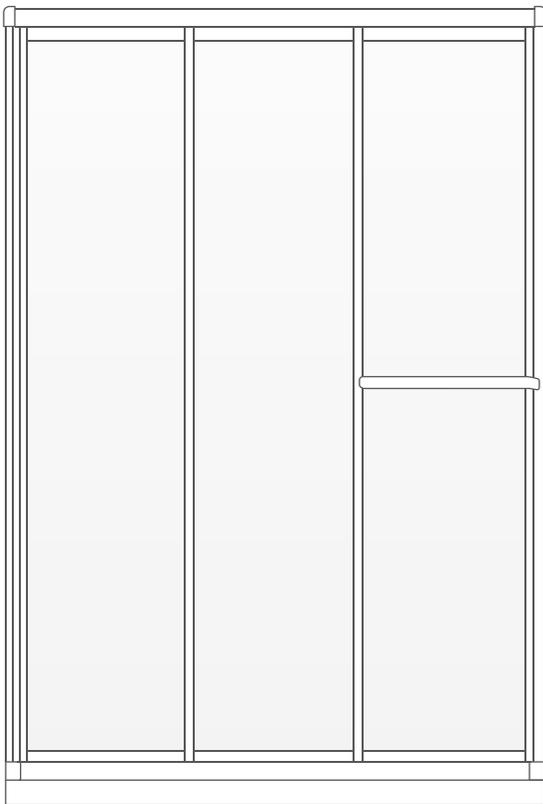



門片材質

PS板（水滴/水紋）

5mm強化玻璃（透明 / 銀霞 / 水紋 / 不沾手噴砂）

# L型 L type

# 折疊二門 F2D

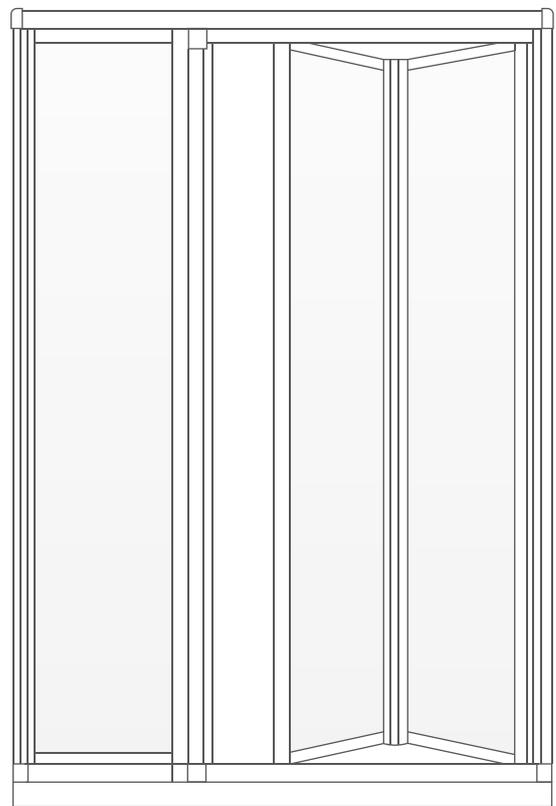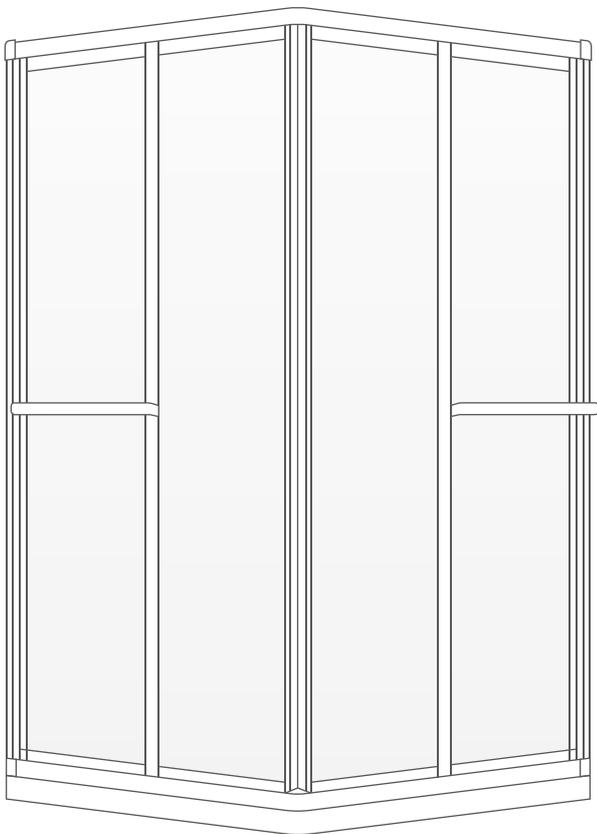

門片材質

PS板（水滴/水紋）


5mm強化玻璃（透明 / 銀霞 / 水紋 / 不沾手噴砂）

淋浴隔間、門 / シャワー室、ドア Shower Enclosures


# 簡框型

# 一固一橫拉 1S1P

# 圓弧門 ARC

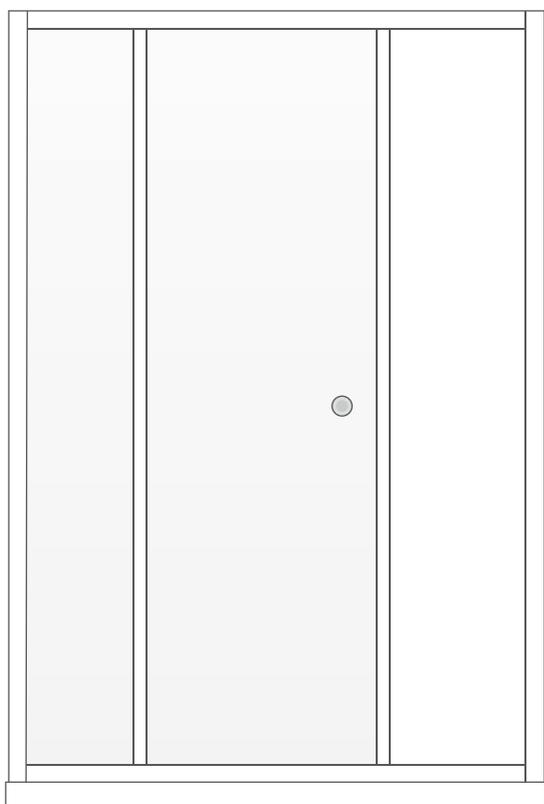

# 廣角型 WA


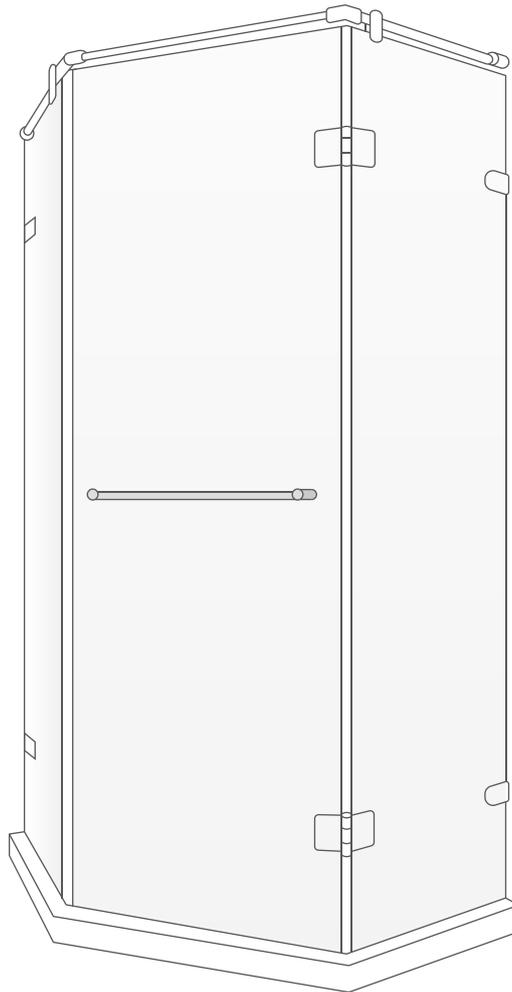


淋浴隔間、門 / シャワー室、ドア Shower Enclosures

# 無框型


# 一固一門 1S1D


# 一固一橫拉 1S1P

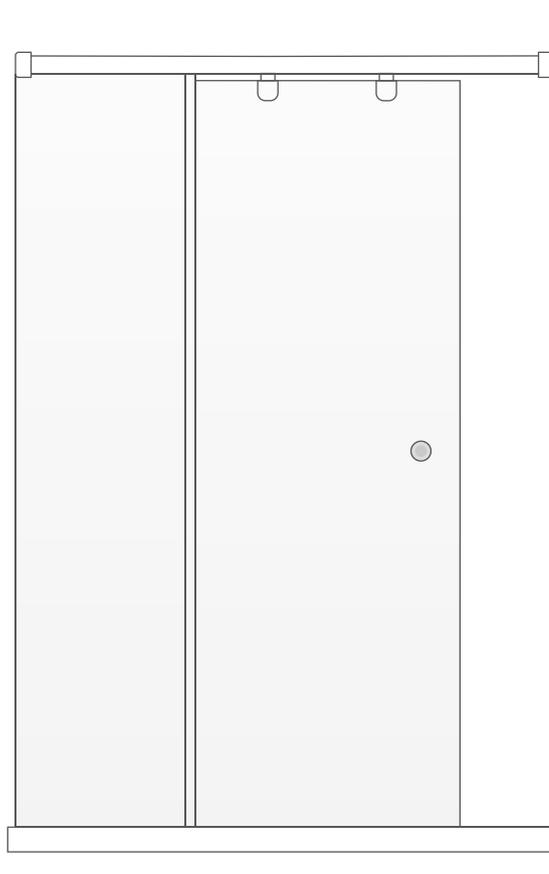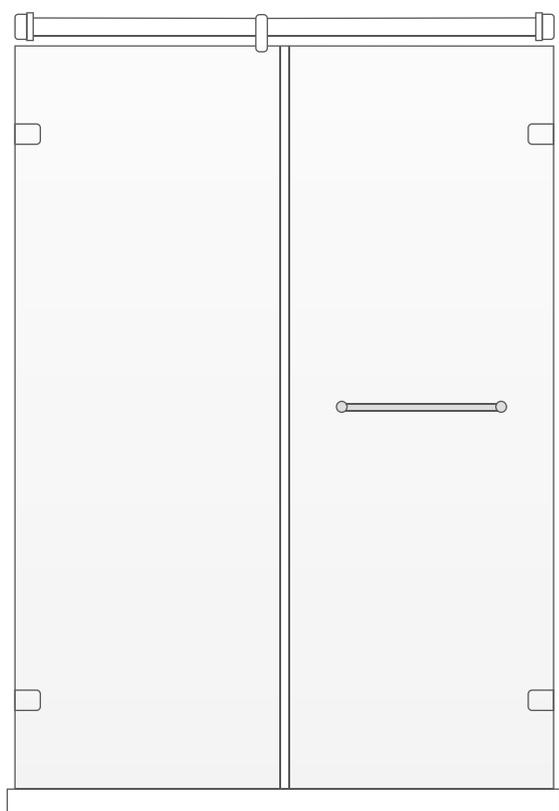

# L型 L type

# 二固一門 2S1D

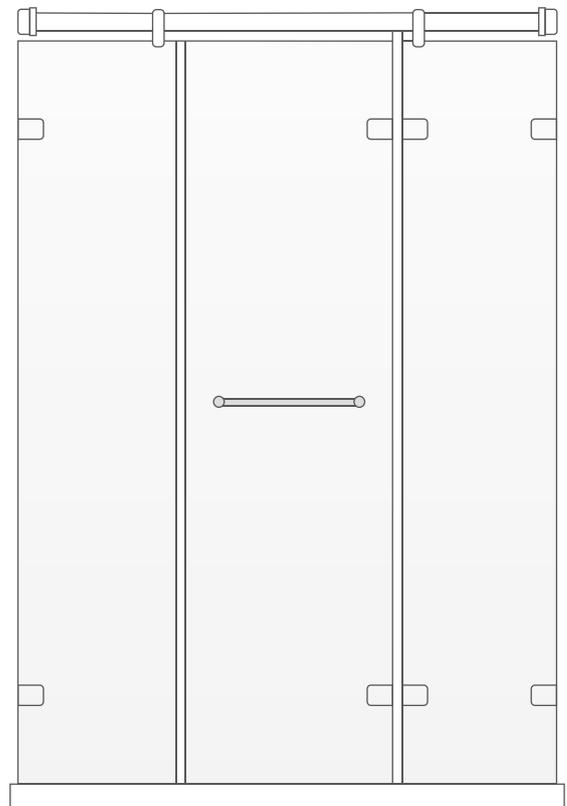

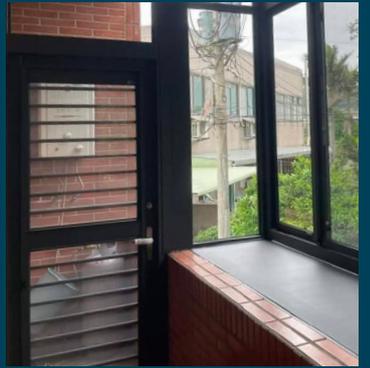



### Yamatosho Airtight Window


大和賞 隔音氣密窗 / 宏技昇股份有限公司

新北市土城區大安路97號


No. 97, Da'an Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236042, Taiwan (R.O.C.)

TEL. 02-2267-2399 / FAX. 02-2267-6399

service@yamatosho.com.tw



# 安裝實績

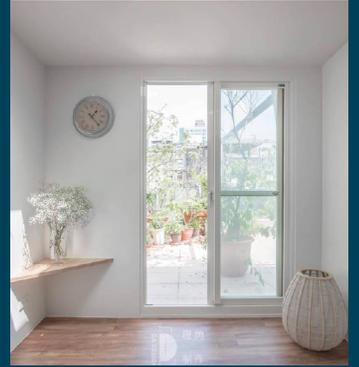

門 / ドア Doors

# PSAD

加壓隔音氣密門

# 加壓隔音氣密門 PSAD

此型號門框厚度為10cm

抗風壓性  
450kgf/m<sup>2</sup>

氣密性  
2等級

水密性  
100kgf/m<sup>2</sup>


把手試驗  
拉動測試：十萬回 彈力往復測試：十萬回



門扇開啟方向

外右

外左



內左

內右



IWH  
象牙白



WH  
純白



BN  
咖啡



IGRY  
鐵灰



MBLK  
消光黑

※顏色僅供參考，請以實物為準

本產品三款玻璃槽12mm / 16mm / 23mm可選擇。

使用年限耐久、堅固。關門時，氣密加壓把手向上拉提，可增加門扇密合效果，不論室外噪音、風雨再大，當氣密加壓門關上，室內立即安靜，享受舒適的生活，適用於高樓層、別墅、飯店、醫院、行政機關、學校、辦公大樓等要求高隔音之場所。

## 產品細節



**白鐵加壓連動水平鎖**

把手向上拉提，可加壓增加密合度。



**可微調扣座**

標配四組扣座。



**五點加壓連動**

同色修飾蓋板。



**可調式重型鉸鏈**

標配三組可調式重型鉸鏈。



**逆止閥排水設計**

內開美觀，不怕雨水倒灌。




**外框受口**



**隱藏式門弓器**


## 產品特色




加壓後，氣密性良好

堵風、擋雨、隔離音。


## 結構特色

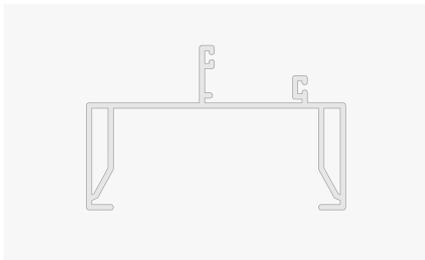

雙空心加厚立料

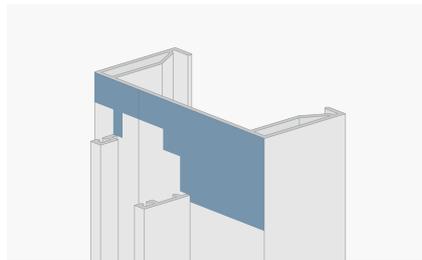


不織布防水布

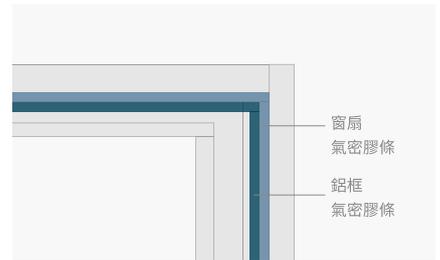


雙層氣密條

內扇和鋁框皆有設置氣密條，使門扇緊閉無縫隙，提高窗扇隔音氣密功能。

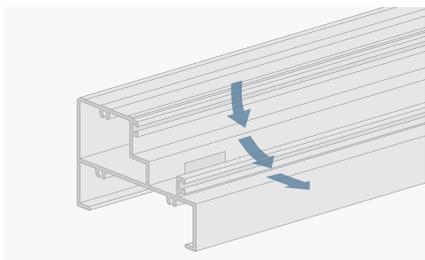

外開門下支料

外開門下支料階梯設計可加快排水速度，避免下橫料積水。

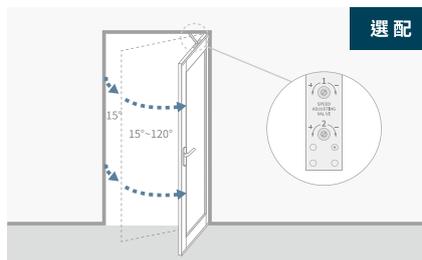

隱藏式門弓器

可定位及兩段式緩衝調速開關。