都市叢林的保護者

A King Threshold to buddhism gate

RIDA

國王門窗系列

RIDA WINDOW & DOOR COMPANY

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

雙層對開門

玄關

D-6621

NEW

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6621			
25CM框	189×300cm以內	189×250cm以內	
加開天	NT.80.600	無開天	NT.43.360
25CM框	350×300cm兩側	350×250cm兩側	
加開天	NT.221.700	無開天	NT.169.360
內扇門片	NT.89.160	外扇門片	NT.155.200

可加裝門框上氣窗及不同窗花

King Threshold to buddhism gate

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

可加裝特殊加大雙連桿

門片上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

對開 單開門

玄關

D-6622

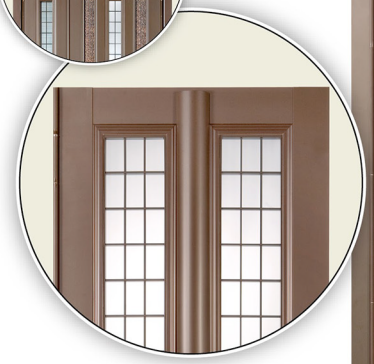

●本產品可以以不同需求，改變設計成為雙層對開門、子母門、雙層子母門、單片門、雙層單片門或改變增加各式窗花及開天。

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6622			
25CM框	189×300cm以內	189×250cm以內	
加開天	NT.80.600	無開天	NT.43.360
14CM框	182×300cm以內	182×245cm以內	
加開天	NT.35.800	無開天	NT.11.360
內門D-6621	NT.89.160	外扇門片	NT.224.200

D-6623

D-6623			
25CM框	189×300cm以內	189×250cm以內	
加開天	NT.88.600	無開天	NT.53.200
14CM框	182×300cm以內	182×245cm以內	
加開天	NT.41.560	無開天	NT.14.960
內扇門片	NT.177.600		

●本公司產品可以以不同需求，改變設計成為對開門、子母門、或改變各式窗花及開天。

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

可加裝特殊加大雙連桿

門片上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

King 國王玄關門 單層門 玄關 www.rida.com.tw

D-6625

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

D-6625			
25CM框	189×300cm以內	189×250cm以內	
加開天	NT.72.600	無開天	NT.51.600
14CM框	182×300cm以內	182×245cm以內	
加開天	NT.31.200	無開天	NT.14.620
內扇門片	NT.182.600		

D-6611

●本公司產品可以以不同需求，改變設計成為對開門、子母門、或改變各式窗花及開天。

D-6611			
14CM框	113×245cm以內	200×245cm以內	
無開天	NT.8.760	無開天＋兩側	NT.22.360
內扇門片	NT.133.760		

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

可加裝特殊加大雙連桿

門片上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

RIDA

單層門系列 a king Threshold to buddhism gate

尊貴・質感・打造優質生活領域 Threshold to buddhism gate

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

雙層子母門

玄關

D-6631

NEW

King 國王玄關門 Threshold to buddhism gate

特殊加大雙連桿

門片上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6631			
25CM框	143×280cm以內	143×230cm以內	
加開天	NT.70.600	無開天	NT.38.560
16.5CM框	136×280cm以內	136×230cm以內	
加開天	NT.30.760	無開天	NT.12.960
內扇門片	NT.59.600	外扇門片	NT.109.600

1 一體成形的設計造型

本公司產品的雙層門片及門框，皆為一體的顏色設定，並可搭配設計師的需求重新組合，可改變目前市面上常見的裡外不同材質造成的不完美規劃。
除一體成形外，也可完全的控制成本，是新的綠能建築中，不可或缺的重要成員。

2 超彈性隔音條效果佳

採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，專為海島型氣候設計，防水、防颱風、超隔音、超氣密，使防風雨效能高度提昇，並可防止兒童夾傷手指。

3 CNS國家標準烤漆處理

依CNS國家標準做表面處理，可採用各種色系之粉體塗裝及噴砂處理或陽極電鍍處理，以搭配建築物周圍景觀規劃，充分滿足設計師之設計需求變化。

CNS

4 防水、防塵的門框設計

門框採用階梯式設計，並採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，可高度提升隔音效能，並可完全阻擋灰塵及蟲蟻的侵入。

5 環保新觀念 複玻(窗花)門心設計，推動綠色節能新建築

全套德國技術，可抽換門心複玻內層空氣，透過惰性氣體特性達到斷冷、斷熱設計，其結構可強化隔音效能及阻絕70%以上紫外線，並可阻隔室內與室外溫差，達到節能目標，與政府推動之綠建築環保活動相呼應，另可加裝防盜花格或穿梭管，防盜安全無死角，無礙安全逃生，各式門窗皆可安裝。

雙層子母門系列 a king Threshold to buddhism gate

尊貴・質感・打造優質生活領域 Threshold to buddhism gate

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

雙層子母門

玄關

D-6632

NEW

●子母內門

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

D-6632

NEW

●子母外門

D-6632			
25CM框	143×280cm以內	143×230cm以內	
加開天	NT.70.600	無開天	NT.38.560
16.5CM框	136×280cm以內	136×230cm以內	
加開天	NT.30.760	無開天	NT.12.960
內扇門片	NT.49.600	外扇門片	NT.91.200

D-6633

●子母外門

D-6633			
25CM框	143×280cm以內	143×230cm以內	
加開天	NT.70.600	無開天	NT.38.560
16.5CM框	136×280cm以內	136×230cm以內	
加開天	NT.30.760	無開天	NT.12.960
內扇門片	NT.49.600	外扇門片	NT.131.200

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

可加裝特殊加大雙連桿

門片上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

雙層子母門

玄關

D-6635

King 國王玄關門 Threshold to buddhism gate

特殊加大雙連桿

門片上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。



●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6635			
25CM框	143×280cm以內		143×230cm以內
加開天	NT.70.600	無開天	NT.38.560
16.5CM框	136×280cm以內		136×230cm以內
加開天	NT.30.760	無開天	NT.12.960
內扇門片	NT.59.600	外扇門片	NT.131.200

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

1 一體成形的設計造型

本公司產品的雙層門片及門框，皆為一體的顏色設定，並可搭配設計師的需求重新組合，可改變目前市面上常見的裡外不同材質造成的不完美規劃。
除一體成形外，也可完全的控制成本，是新的綠能建築中，不可或缺的重要成員。

2 超彈性隔音條效果佳

採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，專為海島型氣候設計，防水、防颱風、超隔音、超氣密，使防風雨效能高度提昇，並可防止兒童夾傷手指。

3 CNS國家標準烤漆處理

依CNS國家標準做表面處理，可採用各種色系之粉體塗裝及噴砂處理或陽極電鍍處理，以搭配建築物周圍景觀規劃，充分滿足設計師之設計需求變化。

CNS

4 防水、防塵的門框設計

門框採用階梯式設計，並採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，可高度提升隔音效能，並可完全阻擋灰塵及蟲蟻的侵入。

5 環保新觀念 複玻(窗花)門心設計，推動綠色節能新建築

全套德國技術，可抽換門心複玻內層空氣，透過惰性氣體特性達到斷冷、斷熱設計，其結構可強化隔音效能及阻絕70%以上紫外線，並可阻隔室內與室外溫差，達到節能目標，與政府推動之綠建築環保活動相呼應，另可加裝防盜花格或穿梭管，防盜安全無死角，無礙安全逃生，各式門窗皆可安裝。

尊貴・質感・打造優質生活領域 Threshold to buddhism gate

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

雙層子母門

玄關

D-6636

NEW

King Threshold to buddhism gate

特殊加大雙連桿

門上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

可以以設計師規劃或現場關係變更設計，改變門框上氣窗的需求。

D-6636			
25CM框	143×280cm以內		143×230cm以內
加開天	NT.70.600	無開天	NT.38.560
16.5CM框	136×280cm以內		136×230cm以內
加開天	NT.30.760	無開天	NT.12.960
內扇門片	NT.59.600	外扇門片	NT.100.600

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

King 國王玄關門 雙層子母門 www.rida.com.tw

玄關

RIDA

雙層子母門系列 a king Threshold to buddhism gate

D-6637

NEW

●子母外門

●子母內門

D-6638

NEW

●子母外門

●子母內門

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6637			
25CM框	143×280cm以內	143×230cm以內	
加開天	NT.70.600	無開天	NT.38.560
16.5CM框	136×280cm以內	136×230cm以內	
加開天	NT.30.760	無開天	NT.12.960
內扇門片	NT.49.600	外扇門片	NT.153.200

D-6638			
25CM框	143×280cm以內	143×230cm以內	
加開天	NT.70.600	無開天	NT.38.560
16.5CM框	136×280cm以內	136×230cm以內	
加開天	NT.30.760	無開天	NT.12.960
內扇門片	NT.69.600	外扇門片	NT.91.200

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

可加裝特殊加大雙連桿

門片上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

尊貴・質感・打造優質生活領域 Threshold to buddhism gate

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

雙層子母門

玄關

D-6639

NEW

King 國王玄關門 Threshold to buddhism gate

特殊加大雙連桿

門片上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6639			
25CM框	143×280cm以內	143×230cm以內	
加開天	NT.77.200	無開天	NT.44.600
16.5CM框	136×280cm以內	136×230cm以內	
加開天	NT.35.800	無開天	NT.15.860
內扇門片	NT.69.600	外扇門片	NT.129.200

1 一體成形的設計造型

本公司產品的雙層門片及門框，皆為一體的顏色設定，並可搭配設計師的需求重新組合，可改變目前市面上常見的裡外不同材質造成的不完美規劃。
除一體成形外，也可完全的控制成本，是新的綠能建築中，不可或缺的重要成員。

2 超彈性隔音條效果佳

採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，專為海島型氣候設計，防水、防颱風、超隔音、超氣密，使防風雨效能高度提昇，並可防止兒童夾傷手指。



3 CNS國家標準烤漆處理

依CNS國家標準做表面處理，可採用各種色系之粉體塗裝及噴砂處理或陽極電鍍處理，以搭配建築物周圍景觀規劃，充分滿足設計師之設計需求變化。

CNS

4 防水、防塵的門框設計

門框採用階梯式設計，並採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，可高度提升隔音效能，並可完全阻擋灰塵及蟲蟻的侵入。

5 環保新觀念 複玻(窗花)門心設計，推動綠色節能新建築

全套德國技術，可抽換門心複玻內層空氣，透過惰性氣體特性達到斷冷、斷熱設計，其結構可強化隔音效能及阻絕70%以上紫外線，並可阻隔室內與室外溫差，達到節能目標，與政府推動之綠建築環保活動相呼應，另可加裝防盜花格或穿梭管，防盜安全無死角，無礙安全逃生，各式門窗皆可安裝。

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

雙層子母門

玄關

D-6651

本公司產品
可依現場需求加裝氣窗

NEW

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6651			
25CM框	143×280cm以內	143×230cm以內	
加開天	NT.61.200	無開天	NT.32.600
16.5CM框	136×280cm以內	136×230cm以內	
加開天	NT.28.600	無開天	NT.10.360
內扇門片	NT.45.000	外扇門片	NT.92.000

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

1 一體成形的設計造型

本公司產品的雙層門片及門框，皆為一體的顏色設定，並可搭配設計師的需求重新組合，可改變目前市面上常見的裡外不同材質造成的不完美規劃。
除一體成形外，也可完全的控制成本，是新的綠能建築中，不可或缺的重要成員。

2 超彈性隔音條效果佳

採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，專為海島型氣候設計，防水、防颱風、超隔音、超氣密，使防風雨效能高度提昇，並可防止兒童夾傷手指。



3 CNS國家標準烤漆處理

依CNS國家標準做表面處理，可採用各種色系之粉體塗裝及噴砂處理或陽極電鍍處理，以搭配建築物周圍景觀規劃，充分滿足設計師之設計需求變化。

CNS

4 防水、防塵的門框設計

門框採用階梯式設計，並採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，可高度提升隔音效能，並可完全阻擋灰塵及蟲蟻的侵入。

5 環保新觀念 複玻(窗花)門心設計，推動綠色節能新建築

全套德國技術，可抽換門心複玻內層空氣，透過惰性氣體特性達到斷冷、斷熱設計，其結構可強化隔音效能及阻絕70%以上紫外線，並可阻隔室內與室外溫差，達到節能目標，與政府推動之綠建築環保活動相呼應，另可加裝防盜花格或穿梭管，防盜安全無死角，無礙安全逃生，各式門窗皆可安裝。

尊貴・質感・打造優質生活領域 Threshold to buddhism gate

雙層子母門系列 King Threshold to buddhism gate

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

雙層門

玄關

D-6612

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6612			
25CM框	120×280cm以內		120×230cm以內
加開天	NT.63.200	無開天	NT.36.600
16.5CM框	113×280cm以內		113×230cm以內
加開天	NT.28.760	無開天	NT.12.360
內扇門片	NT.59.600	外扇門片	NT.92.000

NEW

D-6652

D-6652			
25CM框	143×280cm以內		143×230cm以內
加開天	NT.70.600	無開天	NT.38.560
16.5CM框	136×280cm以內		136×230cm以內
加開天	NT.30.760	無開天	NT.12.960
內扇門片	NT.69.600	外扇門片	NT.109.600

可更改設計成為雙層門

可加裝門框上氣窗及不同窗花

1 一體成形的設計造型

本公司產品的雙層門片及門框，皆為一體的顏色設定，並可搭配設計師的需求重新組合，可改變目前市面上常見的裡外不同材質造成的不完美規劃。
除一體成形外，也可完全的控制成本，是新的綠能建築中，不可或缺的重要成員。

2 超彈性隔音條效果佳

採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，專為海島型氣候設計，防水、防颱風、超隔音、超氣密，使防風雨效能高度提昇，並可防止兒童夾傷手指。

3 CNS國家標準烤漆處理

依CNS國家標準做表面處理，可採用各種色系之粉體塗裝及噴砂處理或陽極電鍍處理，以搭配建築物周圍景觀規劃，充分滿足設計師之設計需求變化。

CNS

4 防水、防塵的門框設計

門框採用階梯式設計，並採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，可高度提升隔音效能，並可完全阻擋灰塵及蟲蟻的侵入。

5 環保新觀念 複玻(窗花)門心設計，推動綠色節能新建築

全套德國技術，可抽換門心複玻內層空氣，透過惰性氣體特性達到斷冷、斷熱設計，其結構可強化隔音效能及阻絕70%以上紫外線，並可阻隔室內與室外溫差，達到節能目標，與政府推動之綠建築環保活動相呼應，另可加裝防盜花格或穿梭管，防盜安全無死角，無礙安全逃生，各式門窗皆可安裝。

雙層門系列 a king Threshold to buddhism gate

尊貴・質感・打造優質生活領域 Threshold to buddhism gate

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

對開 單開門

玄關

D-6626

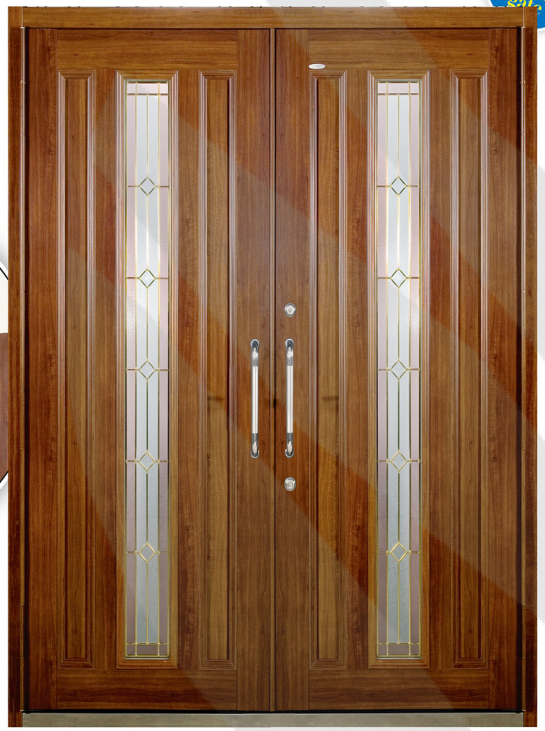

●本產品可以以不同需求，改變設計成為雙層對開門、子母門、雙層子母門、單片門、雙層單片門或改變各式窗花及開天。

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6626			
25CM框	189×300cm以內		189×250cm以內
加開天	NT.88.600	無開天	NT.53.200
14CM框	182×300cm以內		182×245cm以內
加開天	NT.41.560	無開天	NT.14.960
		外扇門片	NT.137.000

D-6613

●本公司產品可以以不同需求，改變設計成為對開門、子母門、或改變各式窗花及開天。

D-6613			
25CM框	120×280cm以內		120×230cm以內
加開天	NT.68.600	無開天	NT.42.600
16.5CM框	113×280cm以內		113×230cm以內
加開天	NT.33.200	無開天	NT.13.860
內扇門片	NT.40.600	外扇門片	NT.109.600

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

可加裝特殊加大雙連桿

門片上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

對開 單開門

玄關

D-6627

●本產品可以以不同需求，改變設計成為雙層對開門、子母門、雙層子母門、單片門、雙層單片門或改變各式窗花及開天。

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6627			
25CM框	189×300cm以內	189×250cm以內	
加開天	NT.88.600	無開天	NT.53.200
14CM框	182×300cm以內	182×245cm以內	
加開天	NT.41.560	無開天	NT.14.960
內扇門片	NT.15.700		

D-6615

D-6615			
14CM框	113×280cm以內	113×230cm以內	
加開天	NT.26.600	無開天	NT.12.360
內扇門片	NT.71.200		

●本公司產品可以以不同需求，改變設計成為對開門、子母門、或改變各式窗花及開天。

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

可加裝特殊加大雙連桿

門片上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

www.rida.com.tw

King 國王玄關門

對開 單開門

玄關

D-6628

●本產品可以以不同需求，改變設計成為雙層對開門、子母門、雙層子母門、單片門、雙層單片門或改變各式窗花及開天。

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6628			
25CM框	189×300cm以內	189×250cm以內	
加開天	NT.88.600	無開天	NT.53.200
16.5CM框	182×300cm以內	182×245cm以內	
加開天	NT.49.600	無開天	NT.18.700
內扇門片	NT.81.800	外扇門片	NT.137.000

D-6616

●本公司產品可以以客戶不同需求，改變設計成為對開門、子母門、或改變增加各式窗花及開天。

D-6616			
25CM框	120×280cm以內	120×230cm以內	
加開天	NT.64.320	無開天	NT.42.600
16.5CM框	113×280cm以內	113×230cm以內	
加開天	NT.31.200	無開天	NT.13.860
內扇門片	NT.45.000	外扇門片	NT.71.200

1 一體成形的設計造型

本公司產品的雙層門片及門框，皆為一體的顏色設定，並可搭配設計師的需求重新組合，可改變目前市面上常見的裡外不同材質造成的不完美規劃。
除一體成形外，也可完全的控制成本，是新的綠能建築中，不可或缺的重要成員。

2 超彈性隔音條效果佳

採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，專為海島型氣候設計，防水、防颱風、超隔音、超氣密，使防風雨效能高度提昇，並可防止兒童夾傷手指。



3 CNS國家標準烤漆處理

依CNS國家標準做表面處理，可採用各種色系之粉體塗裝及噴砂處理或陽極電鍍處理，以搭配建築物周圍景觀規劃，充分滿足設計師之設計需求變化。

CNS

4 防水、防塵的門框設計

門框採用階梯式設計，並採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，可高度提升隔音效能，並可完全阻擋灰塵及蟲蟻的侵入。

5 環保新觀念 複玻(窗花)門心設計，推動綠色節能新建築

全套德國技術，可抽換門心複玻內層空氣，透過惰性氣體特性達到斷冷、斷熱設計，其結構可強化隔音效能及阻絕70%以上紫外線，並可阻隔室內與室外溫差，達到節能目標，與政府推動之綠建築環保活動相呼應，另可加裝防盜花格或穿梭管，防盜安全無死角，無礙安全逃生，各式門窗皆可安裝。

對開、單開門系列 King Threshold to buddhism gate

尊貴・質感・打造優質生活領域 Threshold to buddhism gate

King 國王玄關門 單層門 玄關 www.rida.com.tw

D-6617

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6617			
25CM框	120×280cm以內	120×230cm以內	
加開天	NT.59.200	無開天	NT.36.600
16.5CM框	113×280cm以內	113×230cm以內	
加開天	NT.29.600	無開天	NT.12.960
內扇門片	NT.40.800	外扇門片	NT.62.600

D-6618

D-6618			
14CM框	110×300cm以內	110×245cm以內	
加開天	NT.17.200	無開天	NT.8.000
內扇門片	NT.47.200		

堅固的包覆式接角組合內框

全部採用空心鎂鈦鋁合金擠型，內框採包覆式接角組合設計，結構堅固性特強，為超厚重玻璃門心專用的溝槽設計，可加裝防盜網格或複層玻璃形成防盜隔音窗，並使整棟大樓外觀整齊美觀。

無縫式接角組合外框

全部採用鋁合金擠型，空心或雙空心鎂鈦超強度設計製成，可避免施工人員施工時框體變形且施工容易高強度的結構可依其需要與現有附屬擠型材料，及支援性用料搭配及施工。

可加裝特殊加大雙連桿

門片上可加裝特殊雙連桿臂，它的超載重滑動臂設計，可防止門片因加裝花格複玻超重，產生變形與下墜情形。另有門扇安全定位裝置，可設定開啟角度。

可安裝單點或多點鎖頭

能搭配各種設計可作單點、多點鎖頭安裝使用，提高了門窗密閉性安全性，並可加裝其他特別鑰匙鎖。

單層門系列 a king Threshold to buddhism gate

尊貴・質感・打造優質生活領域 Threshold to buddhism gate

www.rida.com.tw

King
國王玄關門

單層門中門

玄關

D-6629

門中門

King Threshold to buddhism gate

※本公司產品皆可以改變設計組合，或訂製成下列顏色。

●黑鋼砂 ●咖啡砂 ●牙白色 ●胡桃木色 ●櫻桃木色

D-6629			
14CM框	110×300cm以內	110×245cm以內	
加開天	NT.19.200	無開天	NT.9.000
14CM框	182×300cm以內	182×245cm以內	
加開天	NT.27.600	無開天	NT.11.360
單內扇門片	NT.72.600	雙內扇門片	NT.147.000

1 一體成形的設計造型

本公司產品的雙層門片及門框，皆為一體的顏色設定，並可搭配設計師的需求重新組合，可改變目前市面上常見的裡外不同材質造成的不完美規劃。
除一體成形外，也可完全的控制成本，是新的綠能建築中，不可或缺的重要成員。

2 超彈性隔音條效果佳

採用進口超彈性LAISPRENE多層多道隔音氣密防水條，專為海島型氣候設計，防水、防颱風、超隔音、超氣密，使防風雨效能高度提昇，並可防止兒童夾傷手指。



3 CNS國家標準烤漆處理

依CNS國家標準做表面處理，可採用各種色系之粉體塗裝及噴砂處理或陽極電鍍處理，以搭配建築物周圍景觀規劃，充分滿足設計師之設計需求變化。

CNS

尊貴・質感・打造優質生活領域 Threshold to buddhism gate