SWAN

鵝牌氣密窗

Enjoy life all in SWAN

# INDEX


測試報告 02

產品特色分類表 04

鵝牌環狀服務網 06

鵝牌氣密窗7大特色 10

優異性能測驗比較 12

13公分系列 14
橫拉窗
推射窗
氣密門

9公分系列 22
橫拉窗
推射窗

景觀系列 26
橫拉窗

五金配件 30

乾式工法 32

品質保證 36

生產流程 40

企業沿革 42

客戶實績 44

溫潤如水的優雅線條

展現**經典的工藝美學**

# 測試報告

## 13cm氣密窗性能數據表

| 系列 | 型號樣式 | 標準隔音 | | | | | 加強隔音 | | | | | 格子管 | 玻璃條件 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 隔音 ISTC dB | 隔音 Rw 等級 | 水密性能 Pa | 氣密性能 $m^3/hr.m^2$ | 隔音 CNS 等級 | 隔音 ISTC dB | 隔音 Rw 等級 | 水密性能 Pa | 氣密性能 $m^3/hr.m^2$ | 隔音 CNS 等級 | | 單層 | 複層 | 外玻 | 內玻 |
| 13 公分 旗艦 系列 | SW1366 橫拉窗 | 34 | 34 | 1000 | 2 | 30 | 35 | 35 | 1250 | 2 | 30 | 梅花管 | - | V | 5 | 5 |
| | SW1366-S 橫拉窗 | 34 | 34 | 1000 | 2 | 30 | 35 | 35 | 1250 | 2 | 30 | 六角管 | - | V | 5 | 5 |
| | SW1366-D 橫拉窗 | 37 | 37 | 1000 | 2 | 35 | 39 | 39 | 1250 | 2 | 35 | 梅花管 | - | V | 5+5 | 5 |
| | SW1366-SD 橫拉窗 | 37 | 37 | 1000 | 2 | 35 | 39 | 39 | 1250 | 2 | 35 | 六角管 | - | V | 5+5 | 5 |
| | SW1368-BD 橫拉窗 | 37 | 37 | 1000 | 2 | 35 | 39 | 39 | 1250 | 2 | 35 | 梅花管 | - | V | 5+5 | 5 |
| | SW1356 推射窗 | 35 | 35 | 1000 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | 梅花管 | - | V | 5 | 5 |
| | SW1356-S 推射窗 | 35 | 35 | 1000 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | 六角管 | - | V | 5 | 5 |
| 13公分 典藏 系列 | SW1316 橫拉窗 | 34 | 34 | 1000 | 2 | 30 | 35 | 35 | 1250 | 2 | 30 | - | - | V | 5 | 5 |
| | SW1316-D 橫拉窗 | 38 | 38 | 1000 | 2 | 35 | 40 | 40 | 1250 | 2 | 35 | - | - | V | 5+5 | 5 |
| | SW1316-D 橫拉窗 | 38 | 38 | 1000 | 2 | 35 | 40 | 40 | 1250 | 2 | 35 | - | - | V | 5+5 | 8 |
| | SW1318-BD 橫拉窗 | 37 | 37 | 1000 | 2 | 35 | 39 | 39 | 1250 | 2 | 35 | - | - | V | 5+5 | 5 |
| | SW1336 推射窗 | 36 | 36 | 1000 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | V | 5 | 5 |
| | SW1301 橫拉窗 | 35 | 35 | 1000 | 2 | 30 | 37 | 37 | 1250 | 2 | 30 | - | V | - | 5+5 | |
| | SW1301-D 橫拉窗 | 36 | 36 | 1000 | 2 | 35 | 38 | 38 | 1250 | 2 | 35 | - | V | - | 8+5 | |
| | SW1303-BD 橫拉窗 | 36 | 36 | 1000 | 2 | 35 | 38 | 38 | 1250 | 2 | 30 | - | V | - | 8+5 | |
| | SW1325-D 橫拉窗 | 38 | 38 | 1000 | 2 | 35 | 40 | 40 | 1250 | 2 | 35 | - | V | - | 10+8 | |
| | SW1331 邊固邊推窗 | 37 | 37 | 1000 | 2 | 35 | - | - | - | - | - | - | V | - | 5+5 | |

- 上表水密性能達 1000Pa 窗型為 2 拉及 3 拉窗，若為 4 拉窗型，水密性能則為 500Pa

## 9cm氣密窗性能數據表

| 系列 | 型號樣式 | 標準隔音 | | | | | 加強隔音 | | | | | 玻璃條件 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 隔音 ISTC dB | 隔音 Rw 等級 | 水密性能 Pa | 氣密性能 $m^3/hr.m^2$ | 隔音 CNS 等級 | 隔音 ISTC dB | 隔音 Rw 等級 | 水密性能 Pa | 氣密性能 $m^3/hr.m^2$ | 隔音 CNS 等級 | 單層 | 複層 | 外玻 | 內玻 |
| 9 公分景觀系列 | SW951HF 邊固邊拉窗 | 33 | 33 | 1000 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | V | - | 5+5 | |
| 9 公分 典藏系列 | SW951 橫拉窗 | 34 | 34 | 1000 | 2 | 30 | 36 | 36 | 1250 | 2 | 30 | V | - | 5+5 | |
| | SW951-D 橫拉窗 | 35 | 35 | 1000 | 2 | 35 | 37 | 37 | 1250 | 2 | 35 | V | - | 8+5 | |
| | SW953-D 橫拉窗 | 35 | 35 | 1000 | 2 | 35 | 37 | 37 | 1250 | 2 | 35 | V | - | 8+5 | |
| | SW956 橫拉窗 | 33 | 33 | 1000 | 2 | 30 | 35 | 35 | 1250 | 2 | 30 | - | V | 5 | 5 |
| | SW931 邊固邊推窗 | 36 | 36 | 1000 | 2 | 35 | - | - | - | - | - | V | - | 5+5 | |
| | SW936 推射窗 | 33 | 33 | 1000 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | V | 5 | 5 |
| | SW901 橫拉窗 | 33 | 33 | 750 | 2 | 30 | 35 | 35 | 1250 | 2 | 30 | V | - | 5+5 | |
| 9 公分 極緻系列 | SW1851 雙層窗（拉窗） | 48 | 48 | 1500 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | V | - | 外窗 8+5<br>內窗 8+5 | |
| | SW1851 雙層窗（拉窗） | 47 | 47 | 1500 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | V | - | 外窗 5+5<br>內窗 8+5 | |
| | SW1851 雙層窗（拉窗） | 46 | 46 | 1500 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | V | - | 外窗 5+5<br>內窗 5+5 | |
| | SW1856 雙層窗（拉窗） | 47 | 47 | 1500 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | V | 外窗 5<br>內窗 5 | 5<br>5 |
| | SW2851 雙層窗（拉窗） | 56 | 56 | 1500 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | V | - | 外窗 8+5<br>內窗 8+5 | |
| | SW2851 雙層窗（拉窗） | 55 | 55 | 1500 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | V | - | 外窗 5+5<br>內窗 8+5 | |
| | SW2851 雙層窗（拉窗） | 54 | 54 | 1500 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | V | - | 外窗 5+5<br>內窗 5+5 | |
| | SW2856 雙層窗（拉窗） | 54 | 54 | 1500 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | V | 外窗 5<br>內窗 5 | 5<br>5 |

- 上表水密性能達 1000Pa 窗型為 2 拉及 3 拉窗，若為 4 拉窗型，水密性能則為 500Pa

# 產品特色分類表

## 13公分系列

- **橫拉窗**
  - SW1366 複層防盜
  - SW1316 複層氣密
  - SW1301 單層氣窗
- **推射窗**
  - SW1356 複層防盜
  - SW1336 複層氣密
  - SW1331 單層氣窗
- **固定窗**
  - SW13F66 複層防盜
  - SW13F16 複層氣密
  - SW13F01 單層氣窗

## 9公分系列

- **橫拉窗**
  - SW956 複層氣密
  - SW951 單層氣窗
- **推射窗**
  - SW936 複層氣密
  - SW931 單層氣窗
- **固定窗**
  - SW9F56 複層氣密
  - SW9F51 單層氣窗

## 景觀系列

- **橫拉窗**
  - SW956HF 複層氣密
  - SW951HF 單層氣窗

# 鵝牌環狀服務網

## 從品質到服務　完善串連

在台灣深耕近 50 年的鵝牌，以嚴謹的態度與對品質的堅持，獨立設計及一貫化生產流程。透過每一扇窗，傳達用心守護的情感與承諾，為我們實現理想人生。

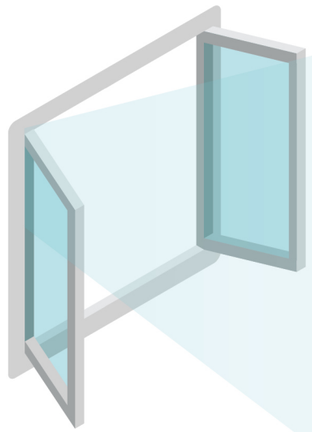

9公分系列
PRODUCTS

13公分系列
PRODUCTS

景觀系列
PRODUCTS

唯一
一貫化製程
PROCESS

售後
服務團隊
SERVICE

### 獨家專利

- 複層不銹鋼防盜結構
- 雙氣密窗體設計
- 獨家可拆式五金
- 乾式施工技術

### 不委託協力廠商製作

可客製化設計

- 機能研發實驗室
- 自有粉體烤漆廠
- 精密風雨測試機

### 全方位貼心售後服務

- 15 年複層玻璃不起霧保固。
- 3 年五金零配件保固。
- 安心完善售後服務 全省服務據點。
- 過保固也別擔心！全省巡迴維修車全年到府服務。

透過鵝牌每一扇窗
傳達用心守護的情感與承諾

# 鵝牌氣密窗 7 大特色

每扇窗都來自於鵝牌的用心與堅持

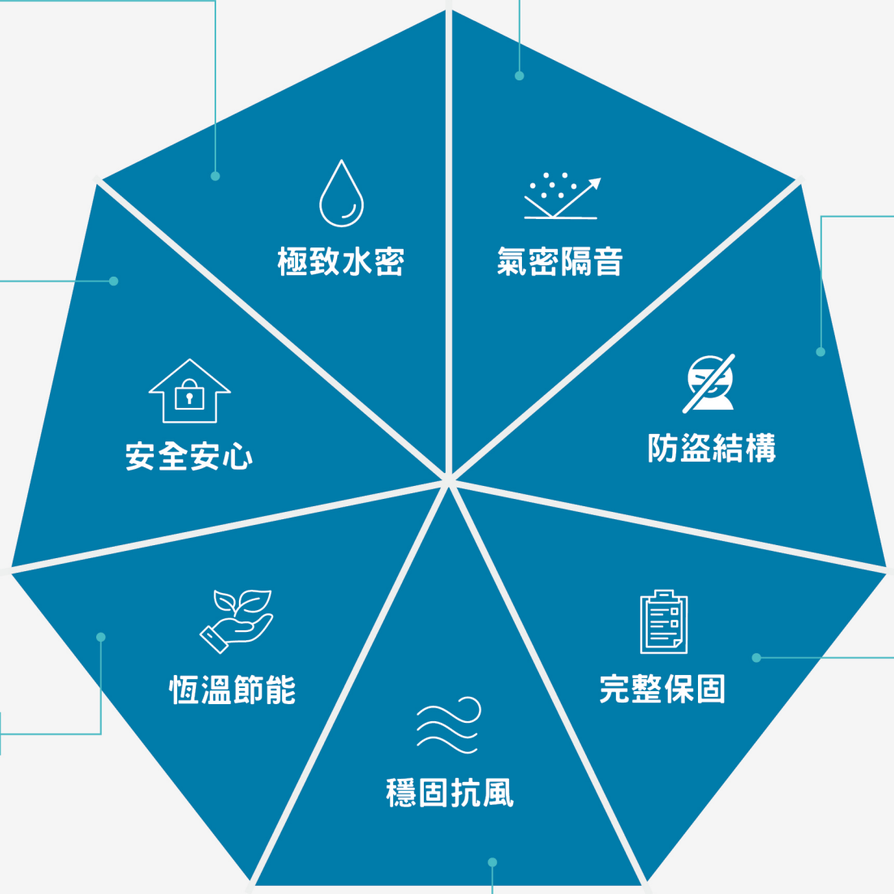


### 水密性能達 1000Pa，超越國家最高標準 2 倍

- 內外框階梯設計
- 9 片複合式配件

### 氣密數據達國家標準 2 以下

- 專利雙氣密結構
- 多條隔音氣密條採用美國進口 SANTOPRENE 熱塑性橡膠
- 氣密條造型再進化，提升耐磨、堅固、省力等功效

### 獨家專利

- 複層穿梭管防盜結構
- 四道防盜設計

外框防盜固定鎖
防盜紗窗鎖
內框防盜鎖
外框防撬固定檔

### 守護幼童安全

- 複層玻璃 15 年不起霧保固
- 專利防墜設計

兩段式定位把手
推射把手鎖
三點式連動桿
重型不鏽鋼四連桿
專利推窗防墜檔（選配）
兒童安全鎖（選配）
隱藏式機械式檔點（上掀窗選配）

### 專利雙氣密結構與複層玻璃設計，維持室內恆溫，減少電量消耗

- 複層玻璃結構厚度 40mm，達業界最高
- 採用環保歐盟認證 AkzoNobel 粉體烤漆

### 全台保固最長

- 複層玻璃 15 年不起霧保固
- 五金配件 3 年保固
- 全台服務據點
- 全台巡迴維修車

### 抗風壓強度性能達 5000 至 6000Pa 超越國家最高標準

- 防颱性能特殊專用鋁料厚度最高達 6mm
- 多空心結構設計
- 內扇反勾板設計
- 專利設計不銹鋼調整輪

SAFETY SILENT
PEACE OF MIND

# 優異性能測驗比較

## 水密性能

在風雨中門窗關閉下，防止雨水滲入室內能力

鵝牌於每平方 100 公斤力時 ( 11 級風 )，不會有溢出或噴出窗內的情況

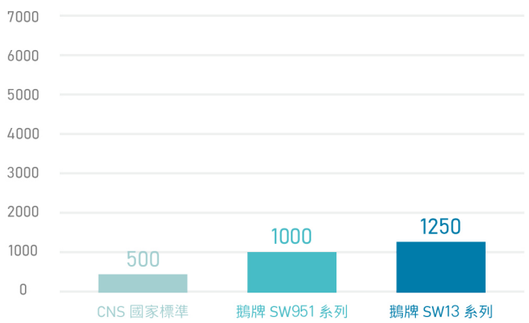


水密性能 Pa

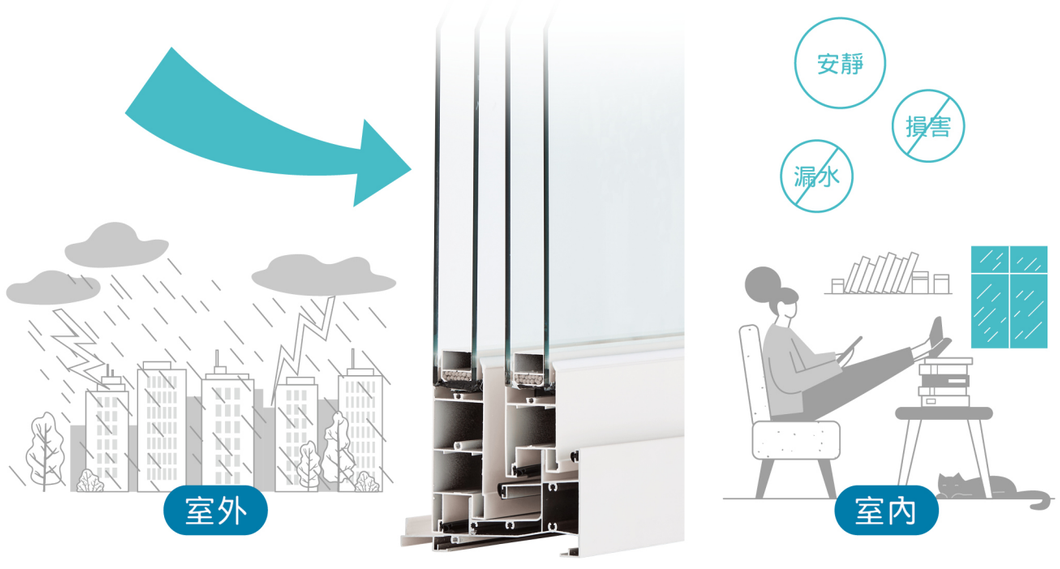


高品質性能實現舒適的室內環境

## 抗風壓性能

領先國家標準 3600Pa，風力等級 16 約為強度颱風

鵝牌高達 5000Pa 以上，可承受 17 級風力

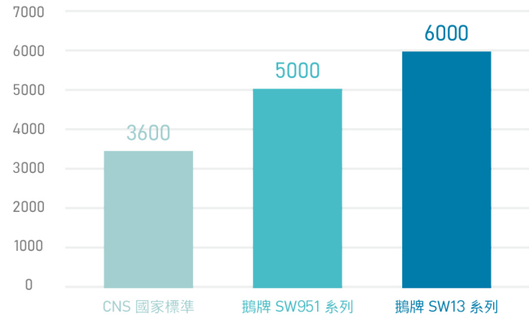


抗風壓性能 Pa

| 序號 | 13cm 型號 | 抗風壓 Pa | 窗戶：二拉無開天 W | 窗戶：二拉無開天 H | 玻璃參考厚度 單位：mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 單層系列：SW1303-B<br>複層系列：SW1318-B SW1368-B 大勾空心 50mm | 6000 | 2400 x 2600 | 單層 12T | 複層 外 8T 內 8T | |
| | | 5000 | 2800 x 2800 | 單層 12T | 複層 外 8T 內 8T | |
| | | 3600 | 3400 x 3000 | 單層 12T | 複層 外 8T 內 8T | |
| 2 | 單層系列：SW1301-B<br>複層系列：SW1316-B SW1366-B 大勾空心 50mm | 6000 | 2200 x 2600 | 單層 12T | 複層 外 8T 內 8T | |
| | | 5000 | 2700 x 2800 | 單層 12T | 複層 外 8T 內 8T | |
| | | 3600 | 3200 x 3000 | 單層 12T | 複層 外 8T 內 8T | |
| 3 | 單層系列：SW1325-D SW1301<br>複層系列：SW1316 SW1366 大勾空心 40mm | 6000 | 1900 x 2200 | 單層 10T | 複層 外 8T 內 8T | |
| | | 5000 | 2100 x 2400 | 單層 12T | 複層 外 8T 內 8T | |
| | | 3600 | 2300 x 2600 | 單層 12T | 複層 外 8T 內 8T | |
| 4 | 單層系列：SW1301<br>複層系列：SW1316 SW1366 大勾空心 40mm | 6000 | 1700 x 1800 | 單層 10T | 複層 外 8T 內 8T | |
| | | 5000 | 1700 x 2000 | 單層 10T | 複層 外 8T 內 8T | |
| | | 3600 | 1800 x 2200 | 單層 10T | 複層 外 8T 內 8T | |

| 序號 | 9cm 型號 | 抗風壓 Pa | 窗戶：二拉無開天 W | 窗戶：二拉無開天 H | 玻璃參考厚度 單位：mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 單層系列：SW953 SW953HF<br>複層系列：SW958 SW958HF | 5000 | 1600 x 2100 | 單層 10T | - | |
| | | 3600 | 1800 x 2300 | 單層 10T | - | |
| | | 2800 | 2300 x 2500 | 單層 10T | - | |
| 6 | 單層系列：SW951<br>複層系列：SW956 | 3600 | 1600 x 2000 | 單層 10T | - | |
| | | 2800 | 1600 x 2200 | 單層 10T | - | |
| 7 | 單層系列：SW901 | 3600 | 1400 x 1600 | 單層 10T | - | |
| | | 2800 | 1600 x 1600 | 單層 10T | - | |

1. 此表為電腦演算抗風壓極限尺寸及部份實體實驗測試
2. 此表為窗戶窗框之抗風壓數據，不代表玻璃抗風壓數據，故相關玻璃能承受之風壓數值請另行詢問
3. 此表抗風壓數據，適用窗型為 2 拉，3 拉窗，有無開天皆適用

# 13 cm

## 旗艦系列 —— 防盜功能 · 豪宅別墅

SW1366 / SW1356

## 典藏系列 – 透天別墅 · 高海拔地區 · 海邊

SW1316 / SW1336 / SW1301 / SW1325D / SW1331

推射氣密門 -

防盜 · 隔音 · 防熱隔冷 · 逃生 · 防颱功能一體兼備，
層層保護，守護家人安全

# 13cm橫拉窗系列

專利設計




## 不銹鋼防盜穿梭管

設計於複層玻璃內，在外力破壞下，仍有保護作用，延遲破壞速度。



## 防撬固定窗檔

防撬功能設計。

## 外框防盜固定鎖

讓內扇和外框緊密結合在一起，使內扇不輕易被撬開，增強防盜效果。

## 把手及內框防盜鎖

屬專利發明，內部為實心材質，獨特的隱藏式螺絲，給予居家安全雙重的防護。

## 緊迫塊複合式配件

專利緊迫塊及複合式配件，加強提升隔音效果。

## 內外框階梯設計

內外高低階，讓水快速順流而下，也讓內外框更緊密結合。

專利設計

## 不銹鋼調整輪

輪子採用塑鋼培林輪，高耐重不易磨損。

## 防盜紗窗設計

內扇開啟通風時，仍具有防盜功能。

## 兒童安全鎖

兩段式開鎖及解鎖，讓兒童不易操作，防止墜落的可能性。

SW1366 複層防盜

SW1316 複層氣密

SW1301 單層氣密

## 型號規格

| 型號 | 隔音性 ISTC | 隔音性 CNS | 強度性能 | 氣密性能 | 水密性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW1366 | 34dB | 30dB | 6000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |
| SW1316 | 34dB | 30dB | 6000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |
| SW1301 | 35dB | 30dB | 6000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |

- 性能可能因窗型、尺寸、玻璃厚度及周遭環境而產生不同結果

# 13cm推射窗系列

專利設計




## 不銹鋼防盜穿梭管

設計於複層玻璃內，在外力破壞下，仍有保護作用，延遲破壞速度。

## 內外框階梯設計

窗框高低階設計，在遇水時能迅速順流而下不滲入。

## 推射把手鎖

為一體成形把手鎖設計，可兩段式開啟，具有防盜功能。

## 三點式連動桿

三點連動按壓把手設計，增強推射窗關閉時的密合度。

## 推窗防墜檔

限制推窗小幅度開啟，預防兒童不慎開啟墜樓的意外發生，並保持室內空氣對流。

專利設計

## 重型不鏽鋼四連桿

首創凸點式設計，可承重 90kg，10000 次往復開關，無變形位移及機構性損壞。

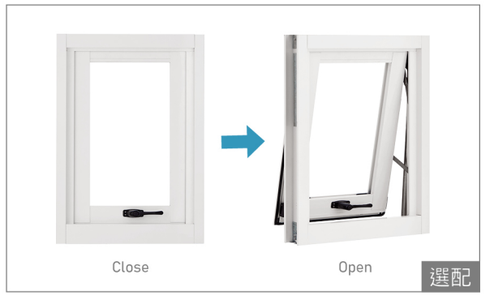


## 上掀窗

將推射窗結構選配隱藏式機械式檔點，可改為上掀窗。

SW1356 複層防盜

SW1336 複層氣密

SW1331 單層氣密

## 型號規格

| 型號 | 隔音性 ISTC | 隔音性 CNS | 強度性能 | 氣密性能 | 水密性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW1356 | 35dB | 30dB | 6000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |
| SW1336 | 36dB | 30dB | 6000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |
| SW1331 | 37dB | 35dB | 6000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |

- 性能可能因窗型、尺寸、玻璃厚度及周遭環境而產生不同結果

# 氣密門系列

### 凱薩連動把手鎖

搭配連動按壓把手設計，增強推射氣密門關閉時的密合度。

### 旋轉鈕



### 複層玻璃 15 年不起霧保固

國內首創骨架內部填充長效型乾燥劑，使玻璃內部不殘留濕氣，搭配鵝牌的形象標誌，玻璃外觀簡約大方。

### 內外框階梯設計

窗框高低階設計，在遇水時能迅速順流而下不滲入。

### 多點式連動桿

使窗扇關閉時密合度高，達到最佳隔音與氣密效果。

### 橫防垂輪

使內扇開關時更容易，並可防止內框下垂。

## 型號規格

| 型號 | 隔音性 ISTC | 隔音性 CNS | 強度性能 | 氣密性能 | 水密性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣密門 | 36dB | 30dB | 6000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |

- 性能可能因窗型、尺寸、玻璃厚度及周遭環境而產生不同結果

# 9 cm

## 典藏系列 – 華廈・公寓大樓・售合式住宅

SW956 / SW951 橫拉窗 -

SW936 / SW931 推射窗 -

因應建築需求，窗型輕量化設計，簡約美觀，抗噪氣密，提供最安心的窗

# 9cm橫拉窗系列

### 大勾把手

大鉤把手細節 LOGO 採用鵝牌的形象標誌，溫潤的線條使把手更有質感。

### 防撬固定窗檔

防撬功能設計。

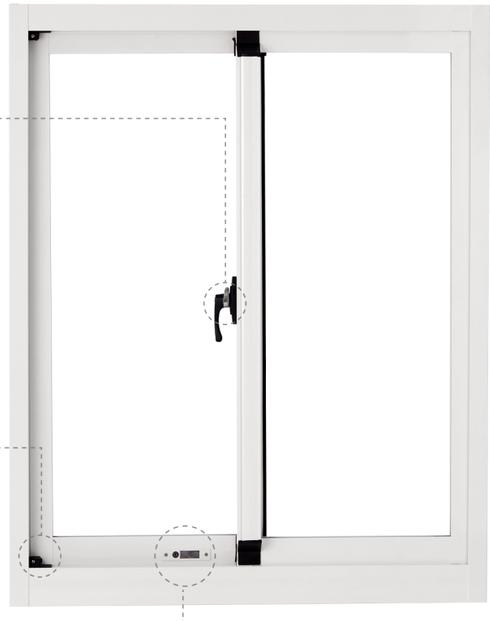

### 緊迫塊及複合式配件

專利緊迫塊及複合式配件，加強提升隔音效果。

### 兒童安全鎖

兩段式開鎖及解鎖，讓兒童不易操作，防止墜落的可能性。

SW951 單層氣密

## 型號規格

| 型號 | 隔音性 ISTC | 隔音性 CNS | 強度性能 | 氣密性能 | 水密性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW956 | 33dB | 30dB | 5000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |
| SW951 | 34dB | 30dB | 5000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |

- 性能可能因窗型、尺寸、玻璃厚度及周遭環境而產生不同結果



# 9cm推射窗系列

### 兩段式定位把手

兩段式安全設計，防止推射窗不慎開啟。

### 推窗防墜檔

限制推窗小幅度開啟，預防兒童不慎開啟墜樓的意外發生，並保持室內空氣對流。




### 重型不鏽鋼四連桿

首創凸點式設計，可承重 90kg，10000 次往復開關，無變形位移及機構性損壞。

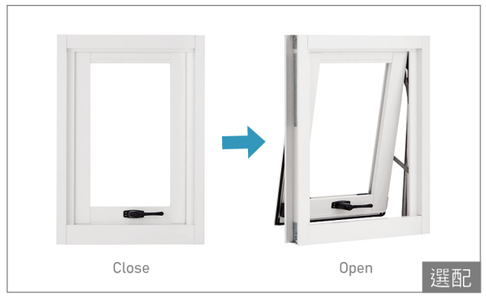


### 上掀窗

將推射窗結構選配隱藏式機械式檔點，可改為上掀窗。

SW931 單層氣密

## 型號規格

| 型號 | 隔音性 ISTC | 隔音性 CNS | 強度性能 | 氣密性能 | 水密性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW936 | 33dB | 30dB | 5000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |
| SW931 | 36dB | 35dB | 5000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |

- 性能可能因窗型、尺寸、玻璃厚度及周遭環境而產生不同結果

# 景觀視野HF系列

SW956HF / SW951HF 橫拉窗 -

針對景觀窗研發設計，在相同的窗體尺寸下，開窗視野有加倍放大效果

# 景觀HF系列

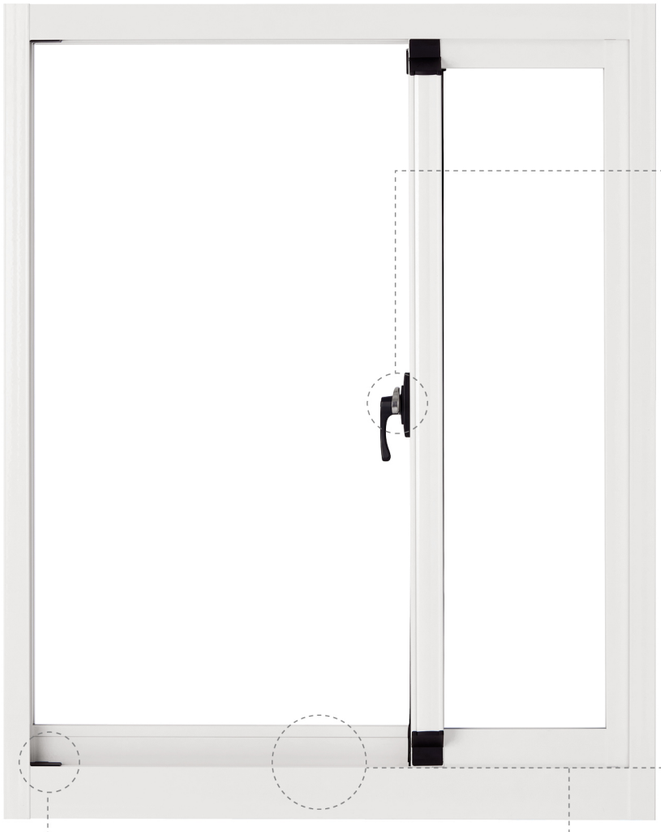

### 大勾把手

大鉤把手細節 LOGO 採用鵝牌的形象標誌，溫潤的線條使把手更有質感。

專利設計

### 不銹鋼調整輪

輪子採用塑鋼培林輪，高耐重不易磨損。

### 緊迫塊及複合式配件

專利緊迫塊及複合式配件，加強提升隔音效果。

SW951HF 單層氣密

### 防撬固定窗檔

防撬功能設計。

### 內外框階梯設計

內外高低階，讓水快速順流而下，也讓內外框更緊密結合。

## 型號規格

| 型號 | 隔音性 ISTC | 隔音性 CNS | 強度性能 | 氣密性能 | 水密性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW956HF | 33dB | 30dB | 5000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |
| SW951HF | 33dB | 30dB | 5000Pa | $2m^3/hm^2$ | 1000Pa |

- 性能可能因窗型、尺寸、玻璃厚度及周遭環境而產生不同結果

# 五金配件

## 橫拉窗 ▪ 景觀窗

| No. | 標準配備 | | | | | | | | | 選配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 參考照片 | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 防盜穿梭管 | 防撬固定窗檔 | 外框防盜固定鎖 | 內框防盜鎖 | 美型把手 | 緊迫塊複合式配件 | 階梯式排水設計 | 不鏽鋼調整輪 | 普通紗窗 | 防盜紗窗 | 兒童安全鎖 |
| 13cm 有格橫拉窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 13cm 無格橫拉窗 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9cm 無格橫拉窗 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 景觀窗 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

13cm 有格拉窗
標配為防盜紗窗

1 防盜穿梭管

2 防撬固定窗檔

3 外框防盜固定鎖

4 內框防盜鎖

5 美型把手

6 緊迫塊及複合式配件

7 階梯式排水設計

8 不鏽鋼調整輪

10 防盜紗窗

11 兒童安全鎖

## 推射窗 ▪ 氣密門

| No. | 標準配備 | | | | | | | | | 選配 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 參考照片 | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 防盜穿梭管 | 階梯式排水設計 | 推射把手鎖（有鎖） | 兩段式把手（無鎖） | 多點式連動桿 | 重型不鏽鋼四連桿 | 凱薩把手與旋轉鈕 | 橫防垂輪 | 普通紗窗 | 防盜紗窗 | 推窗防墜檔 |
| 13cm 有格推射窗 | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | | ● |
| 13cm 無格推射窗 | | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 9cm 無格推射窗 | | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 氣密門 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

13cm 有格拉窗
標配為防盜紗窗

1 防盜穿梭管

2 階梯式排水設計


3 推射把手鎖（有鎖）

4 兩段式把手（無鎖）

5 多點式連動桿

6 重型不鏽鋼四連桿

7 凱薩把手與旋轉鈕

8 橫防垂輪

11 推窗防墜檔

# 舊窗新風貌

## 簡單快速的換窗選擇

免拆窗又稱「乾式施工」，推薦給想簡單換窗戶的您，主要作法是將專利免拆窗體與舊窗用獨家研發的倒鉤式卡榫固定，使新窗與舊窗緊密結合在一起。

格外乾淨　專業快速　免拆外框　免動水泥

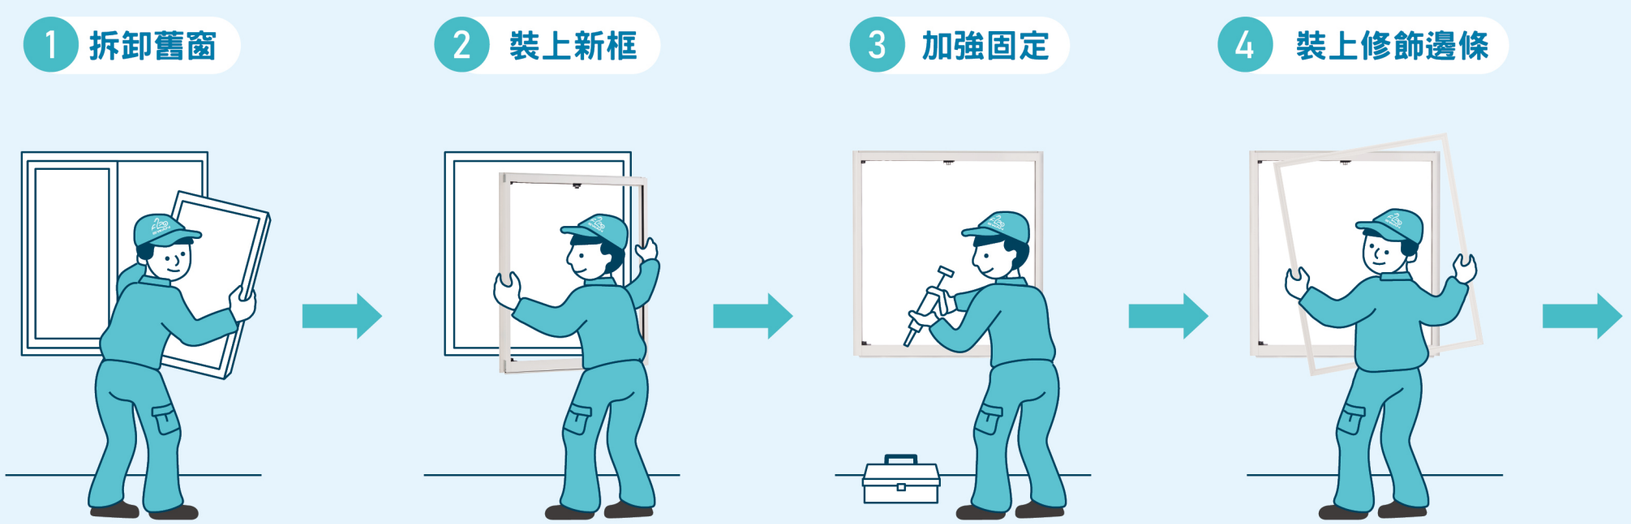

與業主溝通確認訂單後，到府施工，將原窗內扇卸下

使用鵝牌專用半月彎片，將新、舊窗框四周結合固定，使新框外觀看不到螺絲鑽孔、更美觀

外牆、外框接縫處使用矽利康填補完成，以防止日後滲水問題

使用修飾邊條，使窗體更加美觀

**結構安全無疑慮**
**輕鬆擁有新生活**

## 安心的所在 唯有鵝牌

多年消費者評選第一名

設計師評選第二名

榮獲國家創新科技獎

符合 CNS 國家標準

榮獲 MIT 微笑標章

榮獲綠建材標章

ISO 9001 國際品質認證

細節的精雕鋪陳　催生產品的質感與品味

滿足消費者不同的生活型態

體現人生價值 細琢美好未來

# 品質保證

鵝牌的品質 國際的水準

## 國內外認證標章

台灣製

MIRDC ISO 9001

綠建材 Green Building Material 高性能 Hight-performance

## 消費者理想品牌

連續榮獲消費者評選年度理想品牌第一名，客戶的肯定一直是鵝牌卓越自我的原動力，細節的精雕鋪陳，催生產品的質感與品味，因為「鵝牌」滿足了各式消費者不同的生活型態，展現人生價值，細琢美好人生。

## 專利證書

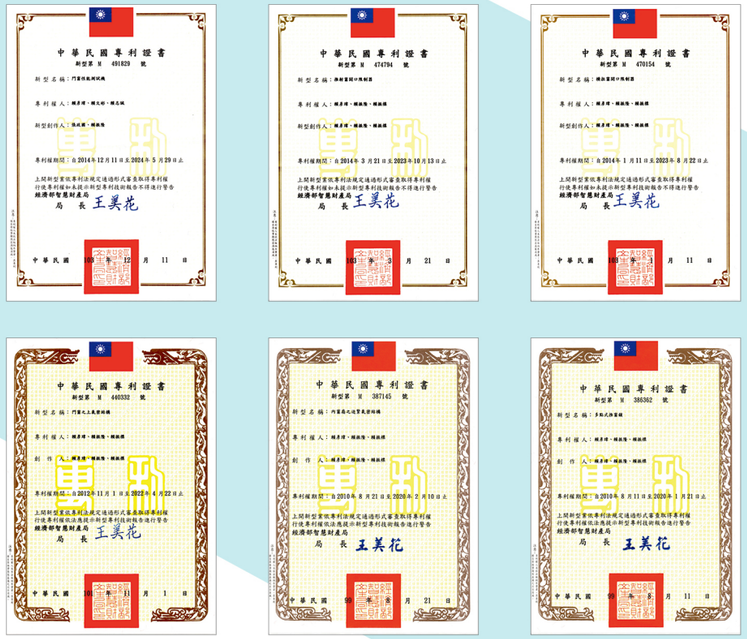

## 一貫化作業 一廠完工

台灣第一家從研發設計、原物料製造、
粉體塗裝、五金測試到品檢包裝出貨
生產流程不假手他人

### 嚴格要求 品質生產

## Production Process

研發設計 → 精密測試 → 製成加工 → 品檢 → 包裝

# 生產流程

## 完全自廠製作 不委託協力廠商

研發設計 01

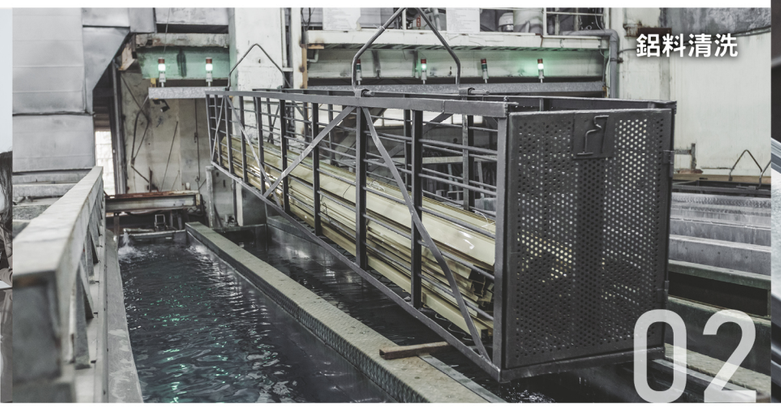

鋁料清洗 02

內外框製造 03

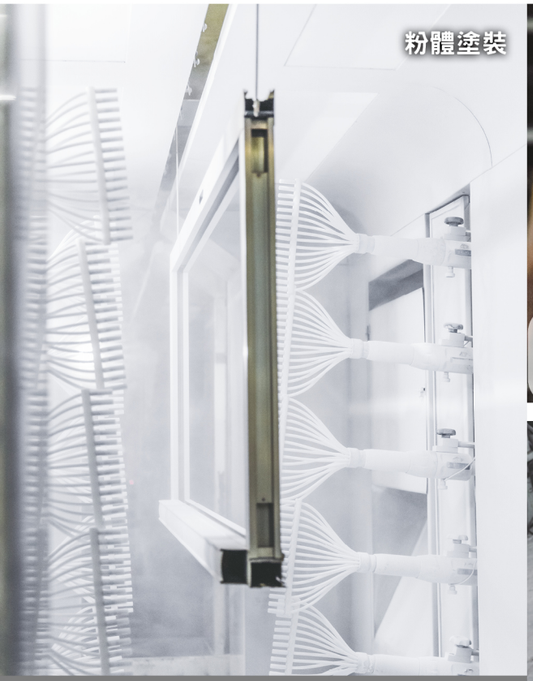

粉體塗裝

組裝加工

04

05

玻璃組裝

包裝出貨

06

# 公司沿革

## 開創視野 迎向未來

30 多年來，深耕台灣市場，不斷勇於自我突破，堅持獨立設計及一貫化生產流程；從早期的鋁、鐵窗、轉為不鏽鋼門窗，一直到現今更安全、精緻化機能多功能氣密窗，窗戶的進化與蛻變可以說是步步紀錄著台灣社會的進步，鵝牌的創新，掌握了理性與感性間的巧妙平衡，每一扇窗皆不因設計而失了實心功能，也不會因遷就設計機能而妥協美感，用心嚴謹對待每一個細節，賦予每一扇窗安心守護的識別及品牌價值。

**遠東鋁門窗**
位於台北市南港區忠孝東路六段共同創立
**1975**

1984
廠房遷至台北市內湖區港墘路一帶設立研發部門

1987
遷至桃園市蘆竹區海山路

**1988**
**創立 ”鵝牌”**
首創鵝牌複層玻璃的防盜格子氣密窗

2000
通過 ISO9001 國際認證品質與國際同步

2006
突破經濟部核准專利 100 項

**2008**
**榮獲國家創新技術獎**

2012
經濟部共核准近 200 件專利

2013
通過CNS正字記號取得 MIT 台灣製造

2014
取得內政部綠建材高性能標章

**2014**
**2015**
連續榮獲消費者評選年度
**理想品牌第一名**

**2017**
**ISO9001：2015**
品質管理系統改版

**2021**
榮獲國際扶輪社
**職業成就金鶴獎**

# 客戶實績

上德湛
NEW LIFE MOVEMENT

SWAN®

淬鍊用心　成就品質


鵝牌氣密窗 | 上博企業有限公司

新竹市經國路一段245巷8號(台塑加油站後方)

Tel：(03)531-0403(門市)・(03)532-2086(辦公室)

E-mail：fibre.key6018@gmail.com


Line　Facebook

FB：上博.門窗建材藝術家

Copyright © 2022 Swan Corporation. All Rights Reserved.