
琺博門鎖
FIBRE Smart Lock
Advance With The Times

# 琺博產品認證

## 防火認證













## SGS認證



J328



FB68



FB83



FB11



FB80



FB63



FB70



FB79

## 抗病毒認證














## 國際獲獎

### ▼2022 MUSE Design




### ▼2023 iF Design

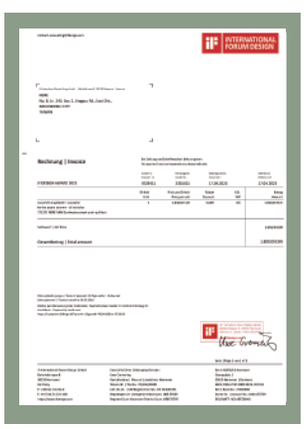


### ▼2024 A Design




## NCC證號

CCAG12LP0160T0　CCAM18LP1550T9　CCAM20LP0890T2

CCAG14LP0140T0　CCAJ19LP6DE0T8　CCAJ19LP6E00T0

CCAJ19LP7A60T4　CCAM20LP880T9　CCAJ19LP6DD0T5

# CONTENTS




05 築米 Ag+Shield™ FB95



11 築光 Ag+Shield™ FB92



13 極靜 Ag+Shield™ FB79



19 多元 J380系列



21 商務 FB11X



27 精簡 FB61X



29 精簡 Ag+Shield™ FB63M



07

築米 Ag+Shield™ FB95SE



09

築韻 Ag+Shield™ FB90



15

樸實 Ag+Shield™ FB70系列



17

快捷 J328系列



23

商務 FB11系列



25

居易 Ag+Shield™ FB300



31

精簡 FB63系列

「看不見的貼心，是琺博的用心」。

國泰產險
Cathay Century Insurance

本公司所有產品皆投保國泰3000萬產品責任險

# 棠米 FB95

Ag+shield™ ECO-keyless 藍牙APP 密碼 IPX6防水 雙用鎖體 鋰電池 推拉開啟

| | |
|---|---|
| 鎖粒 | 22900 |
| 鎖體 | 32900 |

| | |
|---|---|
| Ag+shield™ | Ag+shieID™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。 |
| mutE | 圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於55dB。 |
| ECO-KEYLESS | 「響應式開門」智慧加密鑰匙，PKI雙向身分驗證即開門。 |
| 藍牙APP功能 | 密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。 |
| 智慧喚醒 | 先進位移偵測、自動解鎖。 |
| 防窺密碼 | 正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。 |
| OTP臨時密碼 | 用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。 |
| 全時防水 | 經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試 。 |
| 全向安裝 | 安裝可依據不同門型、開向，配合調整位置及開向。 |
| 低電量提示 | 剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。 |
| 抗電擊干擾 | 面板及機體經測試可防止高壓電及特斯拉線圈誤導解鎖。 |

| | |
|---|---|
| ECO-keyless | 3組(可加購) |
| 密碼 | 32組(6位數) |
| 鑰匙 | 2支 |
| OTP密碼 | 無上限 |

| | |
|---|---|
| 面板 | 175x70x35mm |
| 鎖粒 | 25x57x85 mm |
| 襯板 | 24x240x3mm |
| 鎖體 | 105x179x20mm |
| | 95x179x20mm |
| | |
| 電池 | CR123A鋰電池4顆 |
| 門厚 | |
| 45~70、71~90mm、91mm以上另訂 | |
| 環境 | 溫度-25℃~70℃ |
| | 濕度20%~95% |

CNS F60A 防火認證 | F-04專利靜音鎖體(鎖夾) F-05專利靜音鎖體(鎖粒)




顏色:夜色黑

不連網的資安保護，同樣便利的功能








## 磁吸鎖粒

# 棠米 FB95SE

Ag+shieID™ 藍牙APP FIBREKEY IPX6防水 雙用鎖體 鋰電池 推拉開啟 靜音鎖體

| | |
|---|---|
| 鎖粒 | 19900 |
| 鎖體 | 29900 |

| | |
|---|---|
| Ag+shieID™ | Ag+shieID™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。 |
| mutE | 圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於55dB。 |
| 全時防水 | 經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試 。 |
| 藍牙APP功能 | 卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。 |
| FIBREKEY | 智慧偵測解鎖，靠近電子門鎖後開啟APP(手機、穿戴裝置)即可解鎖。 |
| 防窺密碼 | 正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。 |
| OTP臨時密碼 | 用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。 |
| Mifare感應卡 | M1感應卡、感應扣(貼)。 |
| 全向安裝 | 安裝可依據不同門型、開向，配合調整位置及開向。 |
| 低電量提示 | 剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。 |
| 抗電擊干擾 | 面板及機體經測試可防止高壓電及特斯拉線圈誤導解鎖。 |

| | |
|---|---|
| FIBREKEY | 無上限 |
| 密碼 | 250組(6位數) |
| 鑰匙 | 2支 |
| M1卡 | 1000張 |
| OTP密碼 | 無上限 |

| | |
|---|---|
| 面板 | 175x70x35mm |
| 鎖粒 | 25x57x85 mm |
| 襯板 | 24x240x3mm |
| 鎖體 | 105x179x20mm |
| | 95x179x20mm |
| | |
| 電池 | CR123A鋰電池4顆 |
| 門厚 | |
| 45~70、71~90mm、91mm以上另訂 | |
| 環境 | 溫度-25℃~70℃ |
| | 濕度20%~95% |

CNS F60A 防火認證 | F-04專利靜音鎖體(鎖夾) F-05專利靜音鎖體(鎖粒)




顏色:夜色黑




磁吸鎖粒

# 棨韻 FB90

Ag+shielD™ 藍牙APP 3D結構光 掌靜脈 多種開門方式 IPX5防水 鋰電池 靜音鎖體

定價 42000

| | |
|---|---|
| Ag+shielD™ | Ag+shielD™ 專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。 |
| mutE | 圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，解鎖音量小於55dB。 |
| 全時防水 | 經SGS驗證測試符合IPX5，每分鐘12.5公升水量潑濺等級測試。 |
| 藍牙APP功能 | 密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。 |
| 掌靜脈辨識 | 生物特徵識別技術，通過識別人體手掌的血管紋理來確認身份。 |
| OTP臨時密碼 | 用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。 |
| 視訊對講 | 可使用手機實踐門前、雙向對講功能。 |
| 雙鏡頭參數 | 前置鏡頭300萬像素(可視範圍 > 160°)，門內鏡頭100萬像素(可視範圍 > 110°)。 |
| 夜間模式 | 使用低光高感以及紅外線輔助照明模式，夜晚也清晰。 |
| 解鎖畫面 | 可自行更換螢幕解鎖動畫，解鎖後播放預設動畫。 |
| 警示通知 | 侵入警報、門扇未關閉警報、門前逗留警報、脅迫開門警示。 |




| | |
|---|---|
| 掌靜脈 | 50組 |
| 人臉 | 50組 |
| 指紋 | 100組 |
| 密碼 | 30組 |
| 鑰匙 | 2支 |
| OTP密碼 | 無限制 |

| | |
|---|---|
| 襯板 | 24x240x3mm |
| 鎖體 | 105x179x20mm |
| 電池 | 5000mAh鋰電池 |
| | 2500mAh鋰電池 |
| 門厚 | 45~90mm、91~120mm |
| 環境 | 溫度-25℃~70℃ |
| | 濕度20%~95% |

CNS F60A 防火認證 | F-04專利靜音鎖體(鎖夾)




顏色:霧面黑


FIBREKEY
FIBRE

# 聚光
# FB92

Ag+shielD™ 3D結構光 密碼 一次性密碼 IPX6防水 鋰電池 靜音鎖體

定價 34000

| | |
|---|---|
| Ag+shielD™ | Ag+shielD™ 專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。 |
| mutE | 圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，解鎖音量小於70dB。 |
| 全時防水 | 經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試 。 |
| 3D結構光辨識 | 3D結構光臉部10000~16000 點雷射掃描，錯誤率小於千萬分之1。 |
| 專利辨識模組 | 主板、面部辨識模組、演算法皆為台灣專利技術，台灣製造。 |
| 背光可識技術 | 獨家夜間、抗炫光、抗閃爍、背光可辨識技術。 |
| 防窺密碼 | 正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。 |
| 一次性密碼 | 10組自定義一次性密碼，可反覆設置。 |
| 抗電擊干擾 | 面板及機體經測試可防止高壓電及特斯拉線圈誤導解鎖。 |

| | |
|---|---|
| 人臉辨識 | 200組 |
| 密碼 | 100組 |
| 鑰匙 | 2支 |
| 一次性密碼 | 10組 |

| | |
|---|---|
| 面板 | 75x360x22mm |
| 襯板 | 24x240x3mm |
| 鎖體 | 105x179x20mm |
| | 95x179x20mm |
| | |
| 電池 | 14500 專用鋰電池 |
| | 7v~15v |
| 門厚 | |
| 45~70、71~90mm、91mm以上另訂 | |
| 環境 | 溫度-25℃~70℃ |
| | 濕度20%~95% |

顏色:香檳色

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號




1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 #

# 極靜
# FB79

藍牙APP　多種開門方式　IPX6防水　安全鈕　瑞典FPC AI演算技術　靜音鎖體

| 定價 | 19900 |
|---|---|
| F2磁簧組 | +2500 |

| | |
|---|---|
| Ag+shield™ | Ag+shieID™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。 |
| mutE | 圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於70dB。 |
| 藍牙APP功能 | 指紋、卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。 |
| 指紋辨識 | 金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。 |
| 兒童安全鈕 | 防止家中小孩與寵物誤觸解鎖或自行開門。 |
| 防窺密碼 | 正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。 |
| 門禁提示 | 搭配APP，並選配F2連網組合，即時門禁提示。 |
| 全時防水 | 經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試 。 |
| 低電壓提醒 | 剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。 |
| 脅迫指紋 | 需搭配連網設備，開啟時通知管理員。 |
| 一鍵逃生 | 室內門把下壓斜舌、方栓同步縮回，快速開門。 |

| | |
|---|---|
| 指紋 | 100枚 |
| 密碼 | 250組(6位數) |
| 鑰匙 | 2支 |
| M1卡 | 1000張 |
| OTP密碼 | 無上限 |

| | |
|---|---|
| 面板 | 175x70x35mm |
| 襯板 | 24x240x3mm |
| 鎖體 | 105x179x20mm |
| | 95x179x20mm |
| 電池 | 4顆3號鹼性AA電池 |
| 門厚 | |
| 45~70、71~90、91mm以上另訂 | |
| 環境 | 溫度-25℃~70℃ |
| | 濕度20%~95% |

顏色:夜色黑

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號




1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 #
FIBRE

# 樣實
# FB70系列

Ag+shielD™ 藍牙APP FIBREKEY 多種開門方式 臨時供電 AI指紋演算 靜音鎖體

| | |
|---|---|
| FB70K | 22000 |
| FB70W | 24000 |
| F2組合 | +2500 |


| | |
|---|---|
| Ag+shielD™ | Ag+shielD™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。 |
| mutE | 圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於70dB。 |
| 藍牙功能 | 指紋、卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。 |
| FIBREKEY | 智慧偵測解鎖，靠近電子門鎖後開啟APP(手機、穿戴裝置)即可解鎖。 |
| 金融級指紋辨識 | 金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。 |
| AI指紋演算 | AI智能學習，累積使用次數，指紋操作反應更靈敏。 |
| OTP臨時密碼 | 用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。 |
| 脅迫指紋 | 需搭配連網設備，使用脅迫指紋開門時通知管理員。 |
| 門禁提示 | 搭配APP，並選配F2連網組合，即時門禁提示。 |
| 低電壓提醒 | 剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。 |
| 一鍵逃生 | 關門自動上鎖，室內門把下壓斜舌方栓同步縮回，快速開門。 |
| Wi-Fi(FB70W) | FB70W為內建Wi-Fi功能之電子鎖。 |

| | |
|---|---|
| FIBREKEY | 無上限 |
| 指紋 | 100枚 |
| 密碼 | 250組(6位數) |
| M1卡 | 1000張 |
| 鑰匙 | 2支 |
| OTP密碼 | 無上限 |

| | |
|---|---|
| 面板 | 70x350x22mm |
| 襯板 | 24x240x3mm |
| 鎖體 | 105x179x20mm |
| | 95x179x20mm |
| | |
| 電池 | 4顆3號鹼性AA電池 |
| 門厚 | |
| 45~70、71~90mm、91mm以上另訂 | |
| 環境 | 溫度-25℃~70℃ |
| | 濕度20%~95% |

顏色:深紅古/黑色

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號

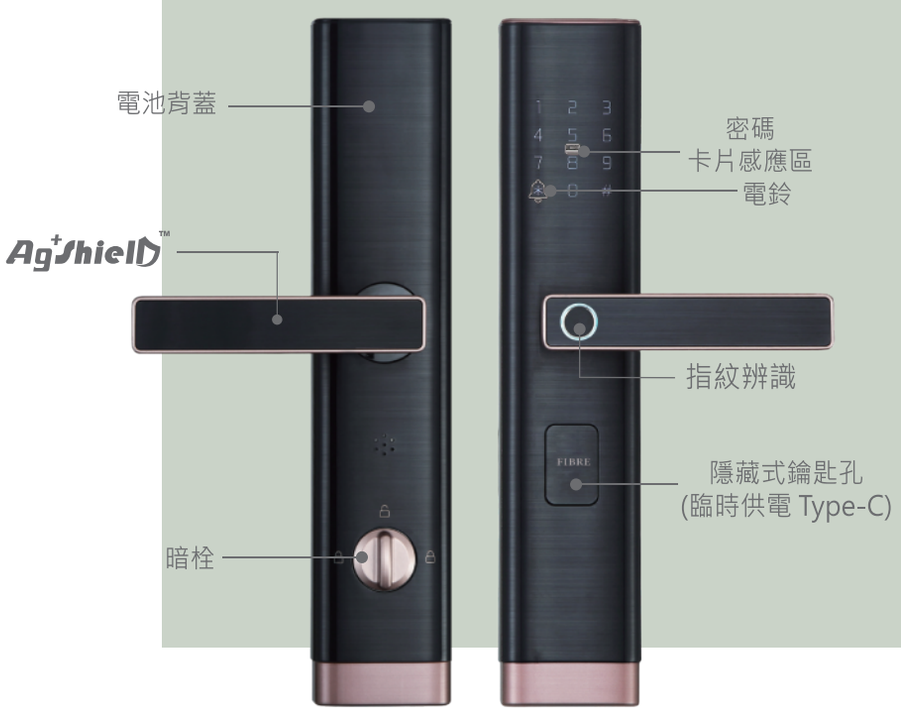



1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 #
FIBRE

# 快捷
# J328系列

藍牙APP (J328系列) | 指紋 (J328K-2F) | 密碼 | 感應卡 | 鑰匙 | IP54防水

| | |
|---|---|
| 定價 | 12500 |
| 指紋 | 13500 |
| F2磁簧組 | +2500 |

| | |
|---|---|
| **藍牙功能** | 卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，開鎖紀錄查詢。 |
| **防窺密碼** | 正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。 |
| **OTP臨時密碼** | 用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。 |
| **AI指紋演算** | AI智能學習，累積使用次數，指紋操作反應更靈敏。 |
| **指紋辨識** | 金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。 |
| **感應開門** | 可使用M1感應卡、悠遊卡、感應扣(貼)。 |
| **電量警示** | 剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。 |
| **保護功能** | 連續輸入錯誤密碼5次(感應卡6次)，會自動停機5分鐘。 |

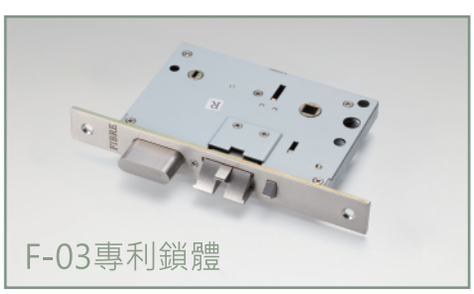

F-03專利鎖體

| | |
|---|---|
| 指紋(J328K-2F) | 120枚 |
| 密碼 | 150組 |
| M1卡 | 200張 |
| 鑰匙 | 3支 |
| OTP密碼 | 無上限 |

| | |
|---|---|
| 前面板 | 70x270x22mm |
| 後面板 | 70x271x22mm |
| 襯板 | 25x200x4mm |
| 鎖體 | 100x140x15mm |
| | |
| 電池 | 4顆3號AA鹼性電池 |
| 門厚 | |
| 40mm~55mm(可訂100mm以內) | |
| 環境 | 溫度-25℃~70℃ |
| | 濕度20%~95% |

CNS F60A 防火認證 | F-03鎖體 中華民國新型第M604339號




顏色:尊爵黑

(2025 J328)




(2025 J328K-2F指紋)

# 多元
# J380系列

藍芽APP (J380X)　開門方式　雙用鎖體　IP54防水

| J380X | |
|---|---|
| 鎖粒 | 9000 |
| 鎖體 | 11000 |

| J380X-2F(指紋) | |
|---|---|
| 鎖粒 | 10000 |
| 鎖體 | 12000 |
| F2磁簧組 | +2500 |

| | |
|---|---|
| **藍牙APP功能** | 支援手機、穿戴裝置開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。 |
| **感應開門** | M1感應卡、感應扣(貼)。 |
| **防窺密碼** | 正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。 |
| **一鍵逃生** | 關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。 |
| **電量提醒** | 剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。 |
| **自動保護** | 連續輸入錯誤密碼3次(感應卡6次)，會自動停機3分鐘。 |
| **安全模式** | 卡片+密碼雙重驗證後開啟門鎖。 |
| **OTP臨時密碼** | 用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。 |

J380X

| | |
|---|---|
| 密碼 | 150組 |
| 鑰匙 | 3支 |
| M1卡 | 200張 |
| OTP密碼 | 無上限 |

J380X-2F(指紋)

| | |
|---|---|
| 指紋 | 100枚 |
| 密碼 | 150組 |
| 鑰匙 | 3支 |
| M1卡 | 200張 |
| OTP密碼 | 無上限 |

CNS F60A 防火認證 | 安全鎖體(F-03專利鎖體)





(2025 J380X)

| | |
|---|---|
| 面板 | 65x225x22mm |
| 襯板 | 25x200x4mm |
| 鎖體 | 100X140X15mm |
| 鎖粒 | 24x57x85mm |
| | |
| 電池 | 4顆3號AA鹼性電池 |
| 門厚 | |
| 35~55、55~65mm、65mm以上另訂 | |
| 環境 | 溫度-5℃~55℃ |
| | 濕度30%~80% |

CNS F60A 防火認證



F-07不鏽鋼鎖粒



F-03專利鎖體

顏色: 黑色




(2025 J380X-2F指紋)

# 商務 FB11X

藍牙APP　密碼　感應卡　鑰匙　外置式電池　雙面板IPX6防水

| | |
|---|---|
| 鎖粒 | 11500 |
| 鎖體 | 12900 |
| F2磁簧組 | +2500 |

| | |
|---|---|
| **mutE** | 圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於70dB。 |
| **雙面防水** | 前後面板經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試。 |
| **藍牙功能** | 卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。 |
| **外置電池** | 業界首創租屋、商用設計，門外更換電池。 |
| **自動保護** | 連續輸入錯誤密碼3次，會自動停機3分鐘。 |
| **低電警示** | 剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。 |
| **OTP臨時密碼** | 用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用(無上限)。 |
| **一鍵逃生** | 關門即可上鎖。在室內門把下壓，斜舌方栓同步縮回，快速開門。 |

CNS F60A 防火認證



F-07不鏽鋼鎖粒

| | |
|---|---|
| 密碼 | 150組 |
| 鑰匙 | 3支 |
| M1卡 | 200張 |
| OTP密碼 | 無上限 |

| | |
|---|---|
| 前面板 | 70x271x31mm |
| 後面板 | 70x271x22mm |
| 襯板 | 25x200x4mm |
| 鎖體 | 100x140x15mm |
| 鎖粒 | 24x57x85mm |
| | |
| 電池 | 3顆3號鹼性AA電池 |
| 門厚 | |
| 40mm~55mm(可訂製90mm) | |
| 環境 | 溫度-25℃~70℃ |
| | 濕度20%~95% |

CNS F60A 防火認證 | F-01專利靜音鎖體 中華民國新型第M595679號




顏色:鐵灰色



1 2 3
4 5 6
CARD
7 8 9
* 0 #
FIBRE

# 商務
## FB11系列

藍牙APP　密碼　感應卡　鑰匙　外置式電池

| | |
|---|---|
| 定價 | 12900 |
| F2磁簧組 | +2500 |

| | |
|---|---|
| **藍牙功能** | 支援手機、穿戴裝置開門，卡片、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。 |
| **機械鑰匙** | 在沒電時備用開門(機械鑰匙請置於室外)。 |
| **防窺密碼(FB11X)** | 正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。 |
| **無線安裝** | 前後面板鎖體之間無接線安裝，免除因線路因素造成施工困擾。 |
| **外置式電池盒** | 業界首創，門外更換電池，適合商務、租賃使用。 |
| **一鍵逃生** | 關門即上鎖，室內門把下壓，斜舌門栓同步縮回，快速開門。 |
| **低電壓提醒** | 剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。 |

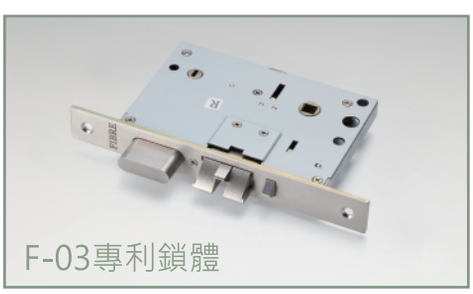
F-03專利鎖體

CNS F60A 防火認證 | 安全鎖體(F-03專利鎖體)




| | |
|---|---|
| 鑰匙 | 3支 |
| M1卡 | 200張 |
| 密碼 | 150組 |
| OTP密碼 | 無上限 |

| | |
|---|---|
| 前面板 | 70x263x31mm |
| 後面板 | 70x271x22mm |
| 襯板 | 25x200x4mm |
| 鎖體 | 100x140x15mm |
| | |
| 電池 | 3顆3號鹼性AA電池 |
| 門厚 | |
| 40mm~51mm(可訂製100mm) | |
| 環境 | 溫度-25℃~70℃ |
| | 濕度20%~95% |

顏色:鐵灰色


1 2 3
4 5 6
CARD
7 8 9
* 0 #
FIBRE
FIBRE

# 居易 FB300

Ag+shield™ 藍牙APP 多種開門方式 AI指紋演算 臨時供電

| | |
|---|---|
| 鎖粒 | 9000 |
| F2磁簧組 | +2500 |

| | |
|---|---|
| Ag+shield™ | Ag+shield™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。 |
| 指紋辨識 | 金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。 |
| 密碼功能 | 防窺視虛位密碼，在正確密碼前得輸入亂數碼，搭配正確6位數密碼組合。 |
| 藍牙APP功能 | 支援手機、穿戴裝置開門，卡片、密碼、一次性、週期性解鎖，門鎖開鎖紀錄查詢。 |
| OTP臨時密碼 | 用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。 |
| 感應開門 | M1感應卡、感應扣(貼)。 |
| 防窺密碼 | 正確密碼前可輸入任意亂數，虛位密碼搭配正確密碼組合。 |
| 一鍵逃生 | 關門自動上鎖。室內門把下壓，解除反鎖快速開門。 |
| 電量提醒 | 剩餘電量低於門檻值時，操作面板、APP顯示低電量警示。 |



F-07不鏽鋼鎖粒




| | |
|---|---|
| 指紋 | 100組 |
| 密碼 | 100組 |
| 鑰匙 | 3支 |
| M1卡 | 100張 |
| OTP密碼 | 無上限 |

| | |
|---|---|
| 襯板 | 25x56x4mm |
| 鎖粒 | 24x57x85mm |
| | |
| 電池 | 4顆3號AA鹼性電池 |
| 門厚 | |
| | 35~60mm、60mm以上另訂 |
| 環境 | 溫度-5℃~55℃ |
| | 濕度30%~80% |




顏色: 銀黑色



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
FIBRE
Ag+Shield™

# 精簡
# FB61

藍牙APP　多種開門方式　IPX6防水　窄面板　推拉開啟

| 定價 | 19500 |
|---|---|
| F2磁簧組 | +2500 |

| | |
|---|---|
| **IPX6防水** | 經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試。 |
| **密碼功能** | 防窺視虛位密碼，在正確密碼前得輸入亂數碼，搭配正確6位數密碼組合。 |
| **指紋辨識** | 金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。 |
| **雲端功能** | 搭配APP，並選配F2連網組合，即時門禁提示。 |
| **藍牙APP** | 指紋、卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。 |
| **隱藏式鑰匙孔** | 隱藏式鑰匙孔、臨時供電孔(Type-C)。 |
| **OTP臨時密碼** | 用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。 |
| **時效性解鎖** | 卡片、密碼、一次性密碼、週期性解鎖。 |
| **門邊距選擇** | 30、35、45、60鎖體，35雙勾鎖體適用拉門、通風門、玻璃門。 |
| **窄面板** | 窄面板設計，適用玻璃門、通風門。 |

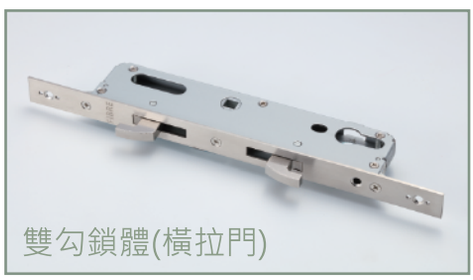
雙勾鎖體(橫拉門)

| | |
|---|---|
| 指紋 | 100枚 |
| 密碼 | 200組 |
| 鑰匙 | 2支 |
| M1卡 | 200張 |
| OTP密碼 | 無上限 |

| | |
|---|---|
| 面板 | 40x410x42mm |
| 襯板 | 25x200x4mm |
| 鎖體 | 3085/3585/4585/6085/勾鎖 |
| | |
| 電池 | 電壓範圍6.9V~7.4V |
| 門厚 | 標準支援30mm~100mm |
| 環境 | 溫度-10℃~60℃ |
| | 濕度20%~95% |




顏色:鐵灰色



1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
* #

# 精簡
# FB63M

Ag+shielD™ 藍牙APP 多種開門方式 AI指紋演算(濕手指適用) IPX6防水 臨時供電 窄面板

| | |
|---|---|
| 定價 | 14500 |
| F2磁簧組 | +2500 |

| | |
|---|---|
| Ag+shielD™ | Ag+shielD™專利銀離子(Ag+)抗菌抗病毒塗層技術，抗病毒細菌率達99.99%。 |
| IPX6防水 | 經SGS驗證測試符合IPX6，每分鐘100公升水量潑濺等級測試。 |
| 密碼功能 | 防窺視虛位密碼，在正確密碼前得輸入亂數碼，搭配正確6位數密碼組合。 |
| 指紋辨識 | 金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。 |
| 雲端功能 | 搭配APP，並選配F2連網組合，即時門禁提示。 |
| 藍牙APP | 指紋、卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。 |
| 隱藏式鑰匙孔 | 隱藏式鑰匙孔、臨時供電孔(Type-C)。 |
| OTP臨時密碼 | 用戶可遠端透過APP生成，在有效時間及次數內供臨時使用。 |
| 時效性解鎖 | 卡片、密碼、一次性密碼、週期性解鎖。 |
| 門邊距選擇 | 30、35、45、60鎖體，35雙勾鎖體適用拉門、通風門、玻璃門。 |
| 窄面板 | 窄面板設計，適用玻璃門、通風門。 |

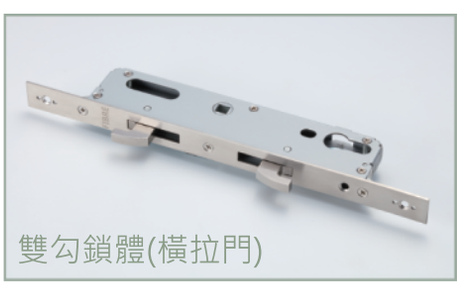
雙勾鎖體(橫拉門)

| | |
|---|---|
| 指紋 | 100枚 |
| 密碼 | 100組 |
| 鑰匙 | 2支 |
| M1卡 | 100張 |
| OTP密碼 | 無上限 |

| | |
|---|---|
| 襯板 | 25x200x4mm |
| 鎖體 | 3085/3585/4585/6085/勾鎖 |
| | |
| 電池 | 4顆3號AA鹼性電池 |
| 門厚 | 標準支援35mm~100mm |
| 環境 | 溫度-10℃~60℃ |
| | 濕度20%~90% |







顏色:亮黑色



1 2
3 4
5 6
CARD
7 8
9 0
*
#
Ag+Shield™

# 精簡
# FB63系列

藍牙APP　多種開門方式　IPX5防水　窄面板　臨時供電(USB)　一次性密碼

| | |
|---|---|
| 定價 | 11800 |
| 指紋 | 13800 |
| F2磁簧組 | +2500 |

| | |
|---|---|
| **密碼功能** | 防窺視虛位密碼，在正確密碼前得輸入亂數碼，搭配正確6位數密碼組合。 |
| **藍牙APP** | 卡片、密碼、可設置一次性、週期性解鎖、操作紀錄查詢。 |
| **IPX5防水** | 經SGS驗證測試符合IPX5。(FB63X-02F為IPX6) |
| **指紋辨識** | 金融級FPC電容式指紋識別，辨識時間小於0.5秒。 |
| **雲端功能** | 搭配APP，並選配F2磁簧連網組合，即時門禁提示。 |
| **面板/把手** | 304不鏽鋼，PVD鍍黑。 |
| **語音提示** | 操作引導，簡易快速。 |
| **雙鉤鎖體** | 適用橫拉門。 |
| **窄面板** | 窄面板設計，適用玻璃門、通風門。 |
| **隱藏式鑰匙孔** | 隱藏式鑰匙孔、臨時充電孔(Micro USB)。 |
| **門邊距選擇** | 30、35、45、60鎖體，35雙勾鎖體適用拉門。 |

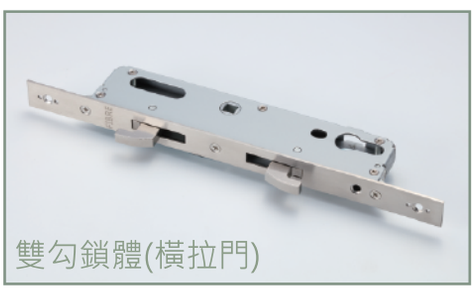

雙勾鎖體(橫拉門)

| | |
|---|---|
| 指紋(FB63X-02F) | 100枚 |
| 密碼 | 200組 |
| 鑰匙 | 2支 |
| M1卡 | 200張 |
| OTP密碼 | 無上限 |

| | |
|---|---|
| 面板 | 40x300x26mm |
| 襯板 | 25x200x4mm |
| 鎖體 | 3085/3585/4585/6085/勾鎖 |
| | |
| 電池 | 4顆4號鹼性電池 |
| 門厚 | 標準支援35mm~100mm |
| 環境 | 溫度-10℃~60℃ |
| | 濕度20%~95% |




顏色:鐵灰色



球形把手

(2025 FB63X-02F指紋)

# 即將推出

視訊門口機

輔助鎖

電子鎖心


1 2 3
4 5 6
CARD
7 8 9
* 0 #
FIBRE
FIBRE



## 隱藏式靜音門擋組

### 防潮濕、防風、減震、靜音

顏色:鐵黑色

可使用於浴室、露臺...等
潮濕的環境，
產品具有高強度和硬度，
相較其他同屬性產品，
更為耐用且不易生鏽、磨損、變形。


▼高度可調式門擋




▼門吸卡槽




| | |
|---|---|
| **鋅合金材質** | ABS鋁合金材質，具有高強度和硬度，更為耐用且不易磨損。 |
| **適用門型** | 適用於鋁框玻璃門，細鋁框木門、玻璃門、 室內木門等。 |
| **靜音設計** | 靜音橡膠，關門加強靜音，搭配自動閉合隱形鉸鍊，更安靜。 |
| **減震設計** | 專利減震設計，減少開關門震動，讓室內門更長壽耐用。 |
| **居家安全** | 高度貼地更安全，門擋高度10mm，掃地方便孩子不會絆倒。 |
| **兩用安裝** | 打孔/免打孔兩用安裝、免打孔無痕安裝，打孔更加穩固。 |
| **直覺設計** | 靜止狀態拉動即開，直覺使用，可調整高度(5-20 mm)。 |

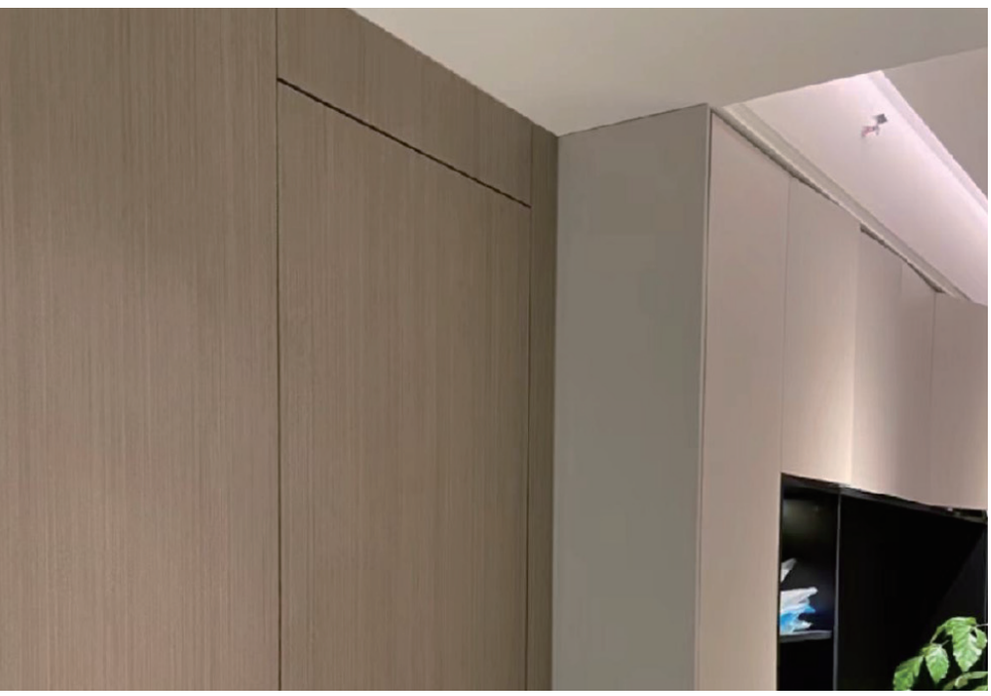


## 自動閉合隱形鉸鍊組

### 180°開合、耐用、靜音


顏色:掃砂色/黑色

門扇關閉即隱藏，
使居家裝潢更為時尚簡潔，
自帶油壓關閉阻尼器，
開關門扇省力、安全、靜音。




a.入鎖/靜音可調
b.快速閉門區
c.任意停門區
d.門吸停留區

▼安裝開合限制器

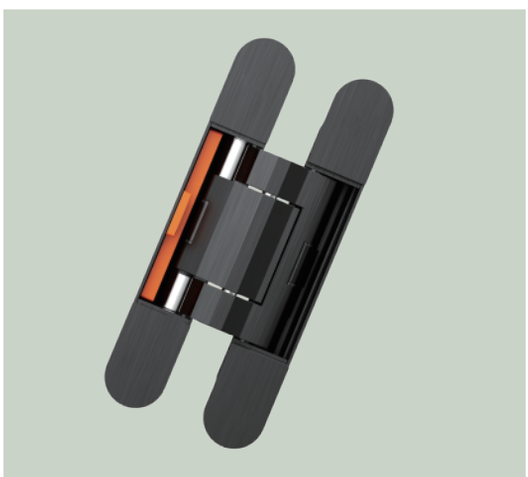

▼緩衝阻尼器



| | |
|---|---|
| **鋅合金材質** | ABS鋁合金材質，具有高強度和硬度，更為耐用且不易磨損。 |
| **隱形鉸鍊** | 體積小、開孔簡單、安裝便利，適用多種門型。 |
| **油壓式緩衝** | 專為靜音關門設計，自動緩衝關門，2顆可承重60kg，搭配承重鉸鍊可達80kg 。 |
| **不分左右** | 安裝無須區分左開右開，門扇門框側無區分。 |
| **二維可調** | 調整門扇縫隙。 |
| **開合調整** | 根據門重，關門力大小可調，使關門更靜音。 |
| **180°開合** | 最大開合180°，應用範圍廣。 |
| **適用範圍** | 適用各式木門、室內門、金屬門、木工裝潢門。 |

# 靜音鎖體

圖書館級專利靜音結構，不鏽鋼斜舌、方栓鎖體，鎖體解鎖音量小於55dB。
具有降低開關噪音、機械上鎖、以及兒童安全功能等特點。
設計上我們考慮到了使用者的需求和安全性，為您的家居生活增添安全和便利。
解鎖分貝55dB，上鎖解鎖平均65dB。
開關門方式與傳統機械鎖相似，減少機械與馬達作動時產生的操作問題。
結合兒童安全鈕，讓家中的小孩與毛孩不會誤開門鎖。
經實驗室認證，機械式開關門達100萬次以上。
可變式斜舌不僅轉向簡單順手，還很安靜。




上鎖解鎖平均65dB


機械式上鎖


結合兒童安全鈕


機械式開門100萬次

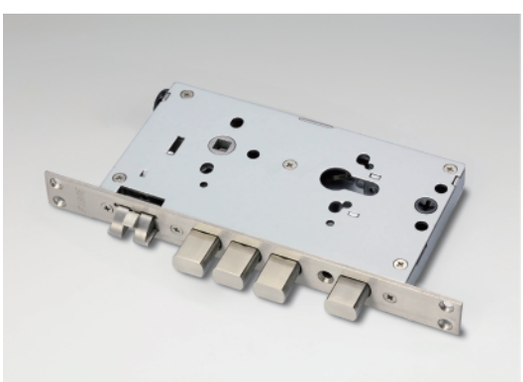

## 型號 F-01

類型：防鑽鎖芯鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：24 x 240mm
中心距：60、70mm

適用於：FB11X(二代)、FB70系列、
FB71系列、FB77系列
FB79系列、FB92、FB98(P)



## 型號 F-02

類型：防鑽鎖芯鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：28 x 240mm
中心距：64mm

適用於：FB83、FB83J





## 型號 F-03

類型：自動榫槽鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：25 x 200mm
中心距：62、70mm

適用於：FB11系列(初代)、J328K(X)、J380(X)



## 型號 F-04

類型：自動榫槽鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：22 x 240mm
中心距：60、70mm

適用於：FB90、FB91、FB95系列、98V




## 型號 F-05

類型：磁吸鎖粒

方舌材質：尼龍包覆磁性鐵棒
扣合：塑料、靜音棉、強力磁鐵
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：25 x 57mm
中心距：60mm


適用於：FB95

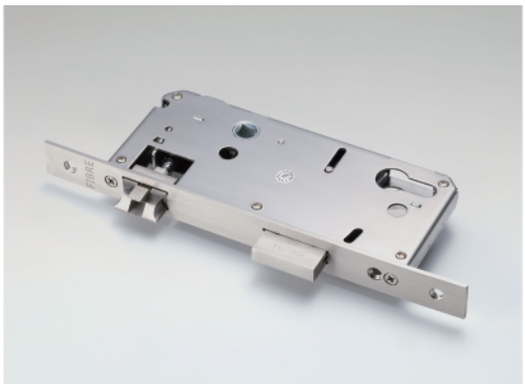

## 型號 F-06

類型：自動榫槽鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：22 x 240mm
中心距離：30、35、45、60mm

適用於：FB61、FB63系列、FB63M

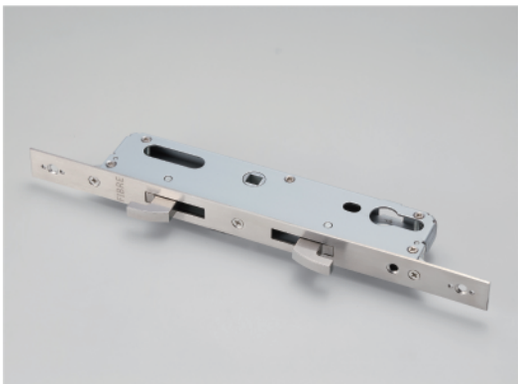

## 型號 F-06-H勾鎖

類型：自動榫槽鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：22 x 240mm
中心距：62、70mm

適用於：FB61、FB63系列、FB63M






## 型號 F-07

類型：自動榫槽鎖
斜舌材質：304不鏽鋼
方舌材質：304不鏽鋼實心鑄造
暗栓材質：304不鏽鋼實心鑄造
鎖心：防鑽鎖芯(符合C級鎖芯規範)
規格：25 x 57mm
中心距：60mm

適用於：J380系列、J301、
FB11X(二代)、FB300

## ▼琺博門鎖 專利證書

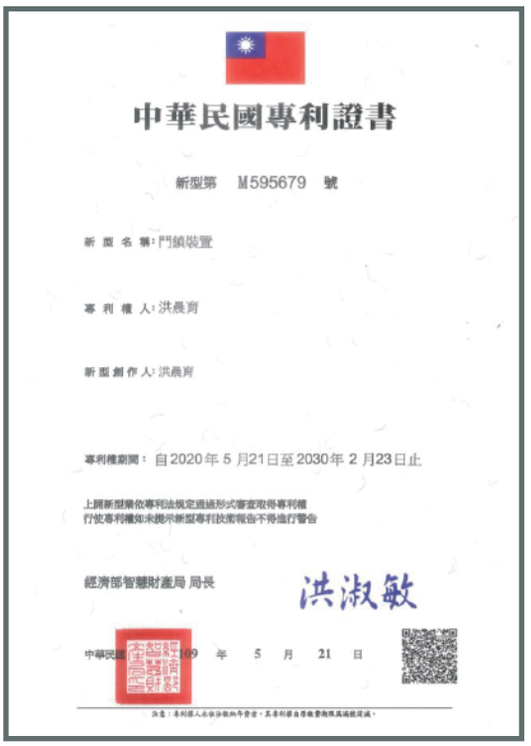

中華民國專利證書

新型第 M595679 號

新型名稱：門鎖裝置

專利權人：洪晨育

新型創作人：洪晨育

專利權期間：自2020年5月21日至2030年2月23日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長 洪淑敏

中華民國 109 年 5 月 21 日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原核准期限屆滿後消滅。

## ▼電子鎖設計 專利證書



中華民國專利證書

設計第 D227601 號

設計名稱：電子鎖

專利權人：琺博工業有限公司

設計人：洪晨育

專利權期間：自2023年9月21日至2037年10月25日止


上開設計業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長 廖承威

中華民國 112 年 9 月 21 日

注意！專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原核准期限屆滿後消滅。

## ▼靜音自動鎖體 專利證書

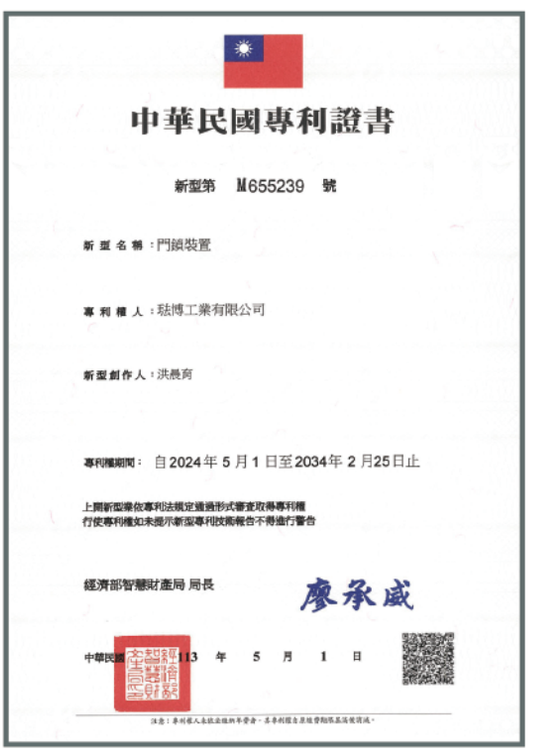

中華民國專利證書

新型第 M655239 號

新型名稱：門鎖裝置

專利權人：琺博工業有限公司

新型創作人：洪晨育

專利權期間：自2024年5月1日至2034年2月25日止


上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長 廖承威

中華民國 113 年 5 月 1 日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原核准期限屆滿後消滅。

## ▼磁吸鎖粒 專利證書

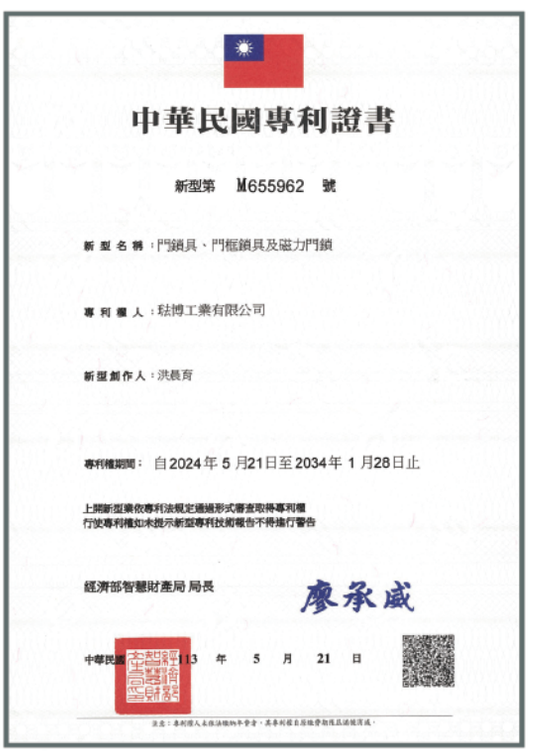

中華民國專利證書

新型第 M655962 號

新型名稱：門鎖具、門框鎖具及磁力門鎖

專利權人：琺博工業有限公司

新型創作人：洪晨育

專利權期間：自2024年5月21日至2034年1月28日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長 廖承威

中華民國 113 年 5 月 21 日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原核准期限屆滿後消滅。

## 操作APP設定，實現智慧生活

### ▼先掃描琺博app QRcode 即刻享受靈活便利操作~




| | |
|---|---|
| FIBREKEY感應開門 | 基於低功耗藍牙技術，驗證手機或穿戴裝置加密金鑰後自動解鎖。 |
| 遠端分發電子鑰匙 | 可隨時發送電子鑰匙，並可靈活設置每把電子鑰匙的有效期，<br>或對電子鑰匙進行凍結/解凍操作。 |
| OTP密碼開門 | 可通過觸摸數位鍵盤輸入在一定期限內有效的密碼進行開門。 |
| 刷卡開門 | 可以使用已設定資訊的 IC 卡刷卡開門。<br>*使用聯名卡或複合卡片可能會有感應不靈敏的問題，建議使用本公司感應磁扣及感應貼片* |
| 開鎖記錄監控 | 密碼、IC 卡、APP 開鎖，都保留有記錄，在任意一部手機 APP 操作門鎖，<br>並連接網路並同步資訊後，可在管理員 APP 上看到所有的開鎖記錄。 |
| 智慧喚醒 | 先進位移偵測、自動解鎖。 |










## 「開門」「關門」準確掌握

### ▼F2磁簧路由器

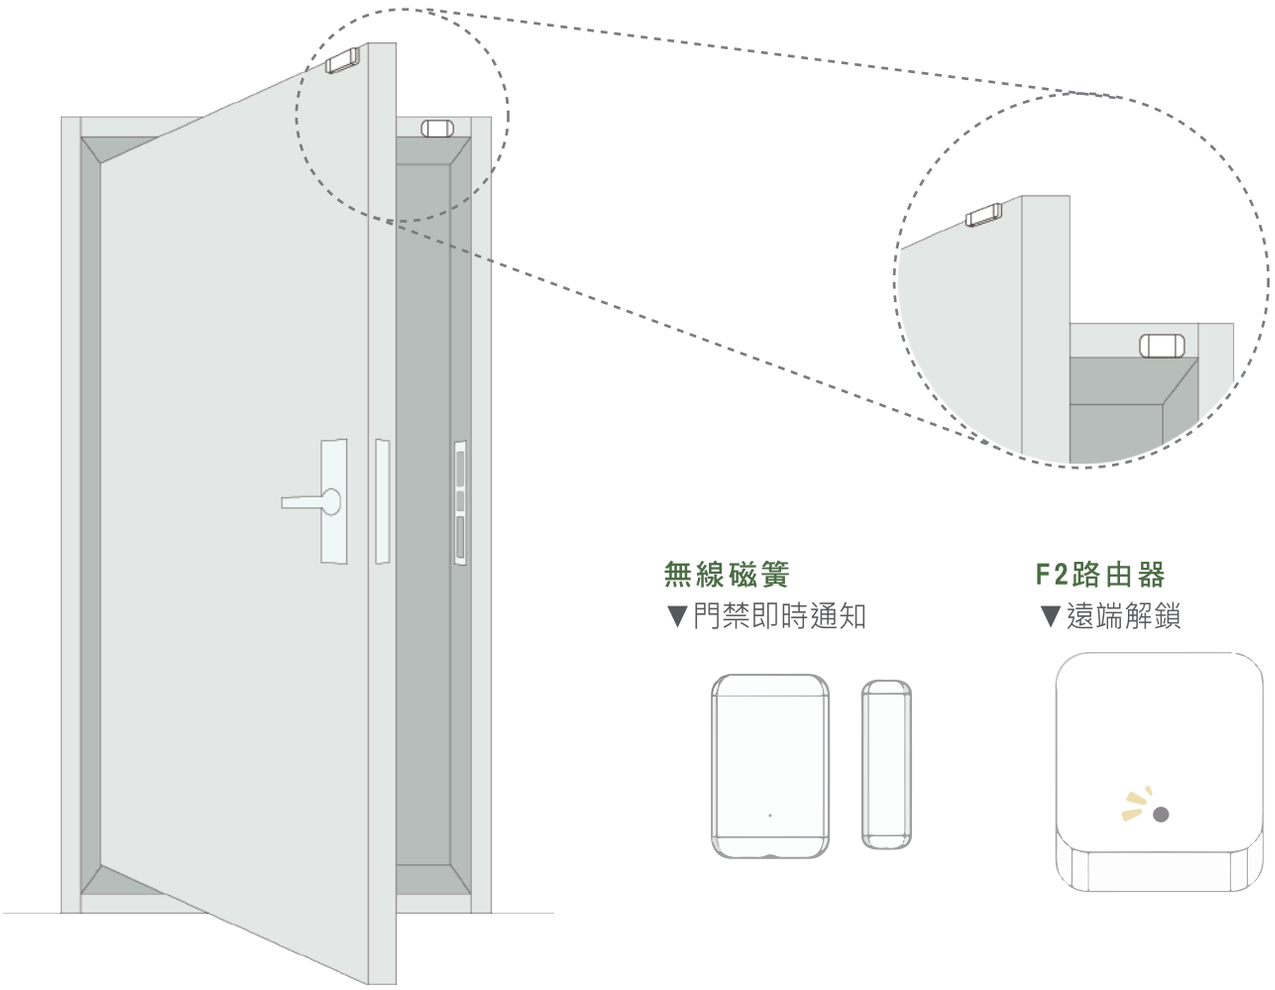

**無線磁簧**

▼門禁即時通知



**F2路由器**

▼遠端解鎖




## 多元智慧整合，打造雲端家庭

### ▼FIBRE X KCA eHOME系統

- KCA Cloud 提供行動室內機、行動管理機到手機能。
- 伺服器機房專人管理，後續並規劃做備援機制。
- 多種服器支援，同時運作達到最高撥通率。
- 伺服器可容納多個社區及戶數。
- 社區無須自己維護及特別申請專用網路。
- 支援門鎖 QR code 開門。



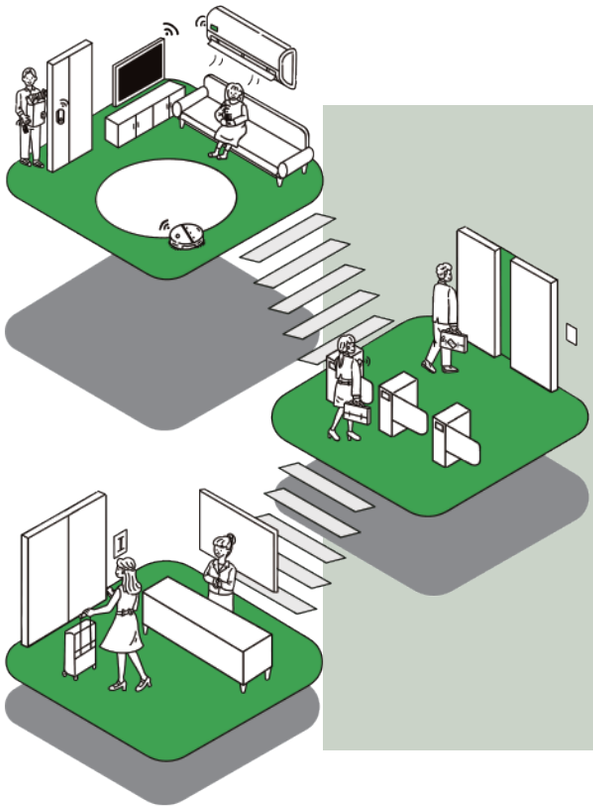

## ECO-Keyless 新世代的解鎖技術

1.身份驗證安全晶片(使用資安驗證，MIT電路板晶片製造)。

2.自動(或手動)響應式安全解鎖。

3.專利OTP網臨時密碼。

4.動態更新智能鑰匙。


5.轉換響應設備，舊鑰匙自動失效，自動更新。

6.遺失響應設備時，只更換鑰匙(手機、響應設備)不換鎖。

7.應用廣泛：門鎖、車鎖/引擎、櫃鎖、門禁、電梯...。

8.智慧鑰匙不限添購數量，多人使用無限制。


## ▼安全再升級 Enhanced-Security

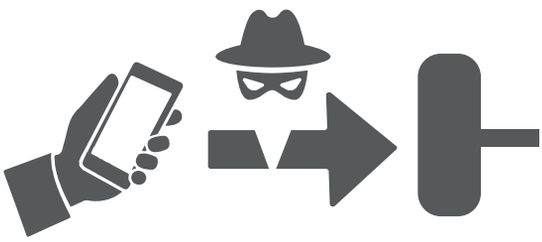

**傳統解鎖技術**

傳輸解鎖密碼｜駭客秒破解

明碼單向傳送無驗證機制，被盜走後可直接開門。

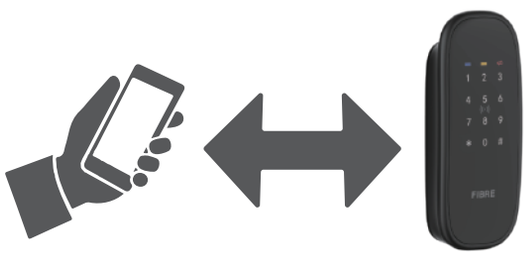

**ECO-Keyless**

雙向身分認證｜駭客無機可趁

雙向的認證(先加密再驗證)，被駭客盜走的只是加密訊號。


## ▼非接觸更安心 Contactless



**傳統自動門**

排隊｜刷卡等門開

等候時間長，卡片容易被複製。



**ECO-Keyless**

零接觸｜靠近即開門(需攜帶響應裝置)

可運用在社區電梯、大門、使用相同設備的門禁系統。

## ▼不連網也可解鎖 Offline



**知名＝安全?**


知名品牌遭駭｜知名品牌不一定是安全
在線連網，耗電並徒增被駭風險。




**ECO-Keyless**


PKI技術｜金融級別的身份驗證機制
每次開門時更新訊息庫，離線更安全。

## ▼開門不用拿鑰匙 Keyless

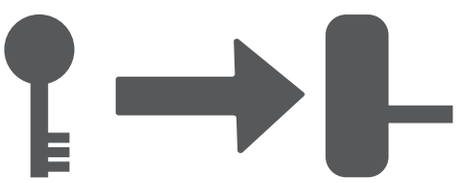

**傳統解鎖技術**

一個鑰匙只能搭配一款門禁設備。

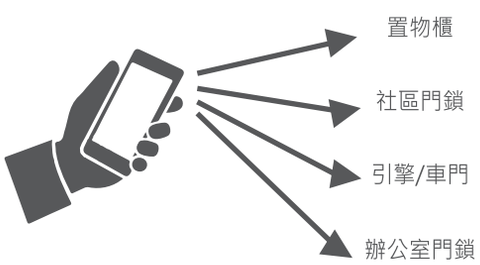



**ECO-Keyless**

開任何鎖都只需要一支手機(智慧裝置)。

## ▼IEC 62443-4-1認證

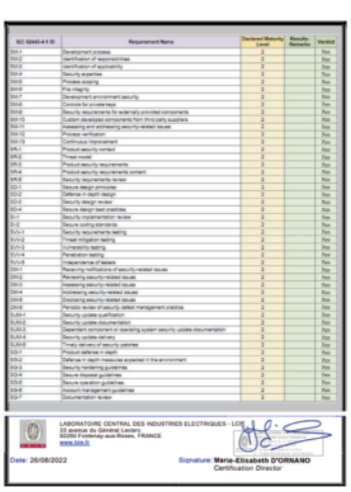

電路板委託台灣資安先驅製造，已獲得與安全產品開發
生命週期相關的IEC 62443-4-1認證，廠商製造。

該認證由LCIE Bureau Veritas 測試和審核，最終獲得IECEE
頒發證書。

從產品設計、生產至適用終結，符合IEC 62443-4-1標準。

## ▼ 有效阻隔99. 99%細菌病毒

使用銀作為殺菌劑和抗黴菌劑已有20多個世紀的歷史。古希臘和羅馬文明已經使用銀容器來保存食物和飲料。後來在十字軍東征中，常見的做法是在容器中加入銀幣以保存液體，現代作法則是將銀離子納於製程中，使老祖先的智慧持續發光。


### 銀離子塗裝抗病毒原理

細胞膜帶有負電荷(-)，容易吸引帶有正電荷(+)的銀離子，使得銀離子容易進出細菌的體內，與菌體中酶蛋白上的硫氫基(-SH)相結合，進而造成酶蛋白凝固而失去活性，細菌的DNA合成酶遭受破壞，喪失分裂增殖能力導致菌體死亡，銀離子又會從菌體中游離釋出，繼續穿透並破壞菌體，以達到持續抗菌效果。




抵擋99%病毒　長效自潔塗層　實驗室認證　專利Ag+免清潔　親膚不刺激

### 銀離子阻隔細菌病毒過程

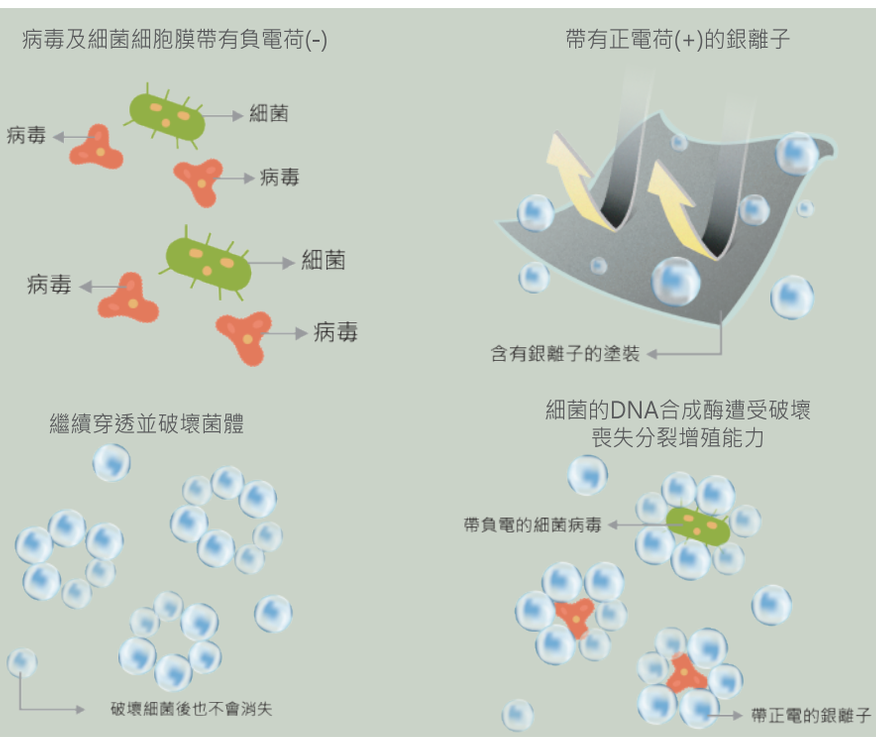


### 可抵抗細菌病毒的種類

SGS

經SGS檢測能有效對抗常見的金黃葡萄球菌、大腸桿菌等陽性菌、陰性菌達到99%以上。

BOKEN

由日本抗病毒檢測權威機構BOKEN檢測能有效達到抗病毒99%以上。


| | |
|---|---|
| 青黴菌 | 白色念珠菌 |
| 大腸桿菌 | 腸炎沙門氏菌 |
| 李斯特菌 | 金黃色葡萄球菌 |

| |
|---|
| 流感病毒 |
| 諾羅病毒 |
| 貓卡利病毒(與諾羅相似) |


## ▼日本BOKEN病毒實驗室認證





## ▼台灣SGS病毒實驗室認證

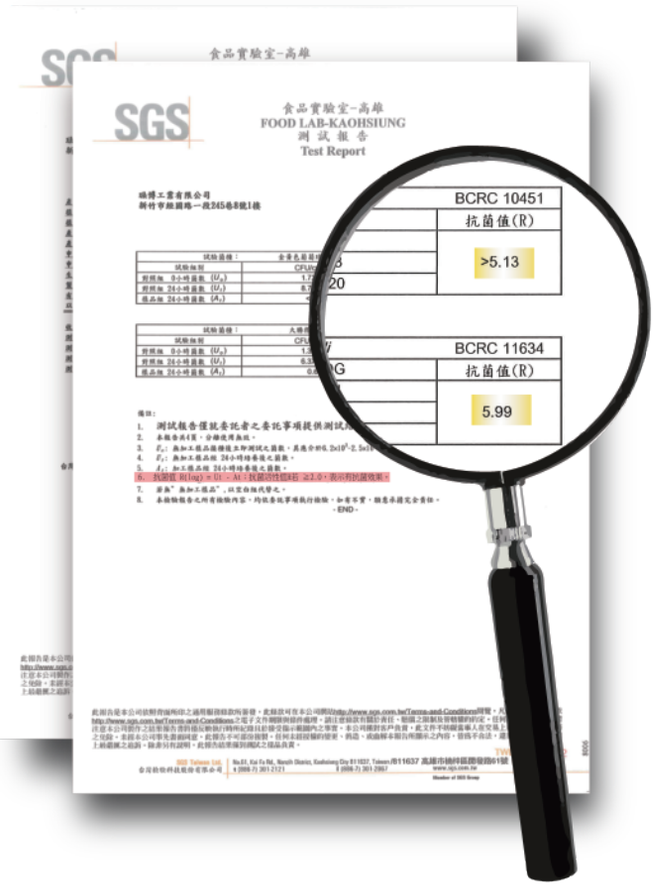


## ▼抗菌與抗病毒 發明專利證書

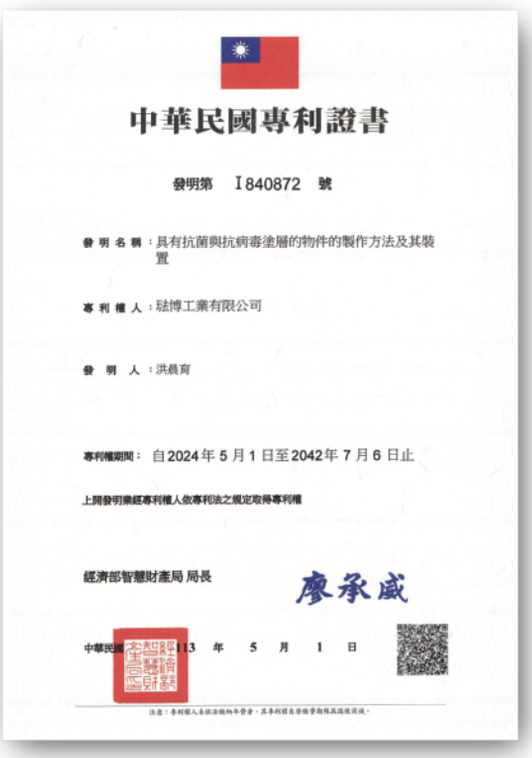



## ▼抗菌與抗病毒 新型專利證書

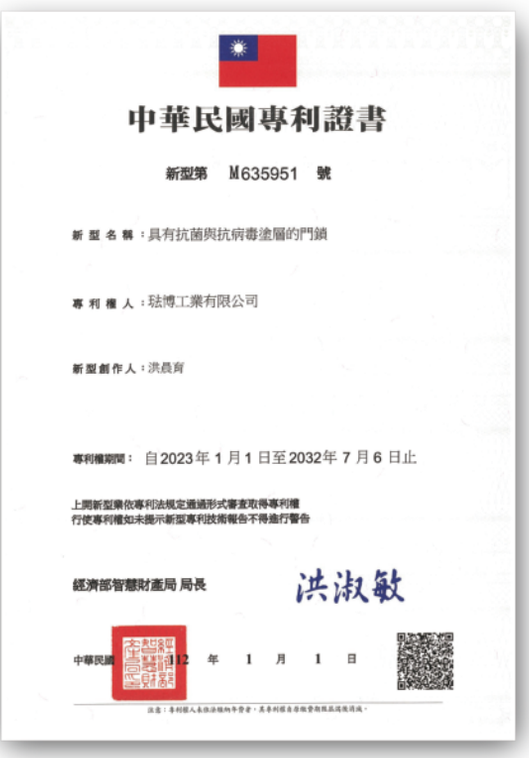



# 琺博門鎖 舊改123

想換裝電子鎖又不知道如何下手，你只需要琺博簡單7步驟。





＊ 同扇門有上下鎖體時 ＊
需附雙鎖體尺寸的照片

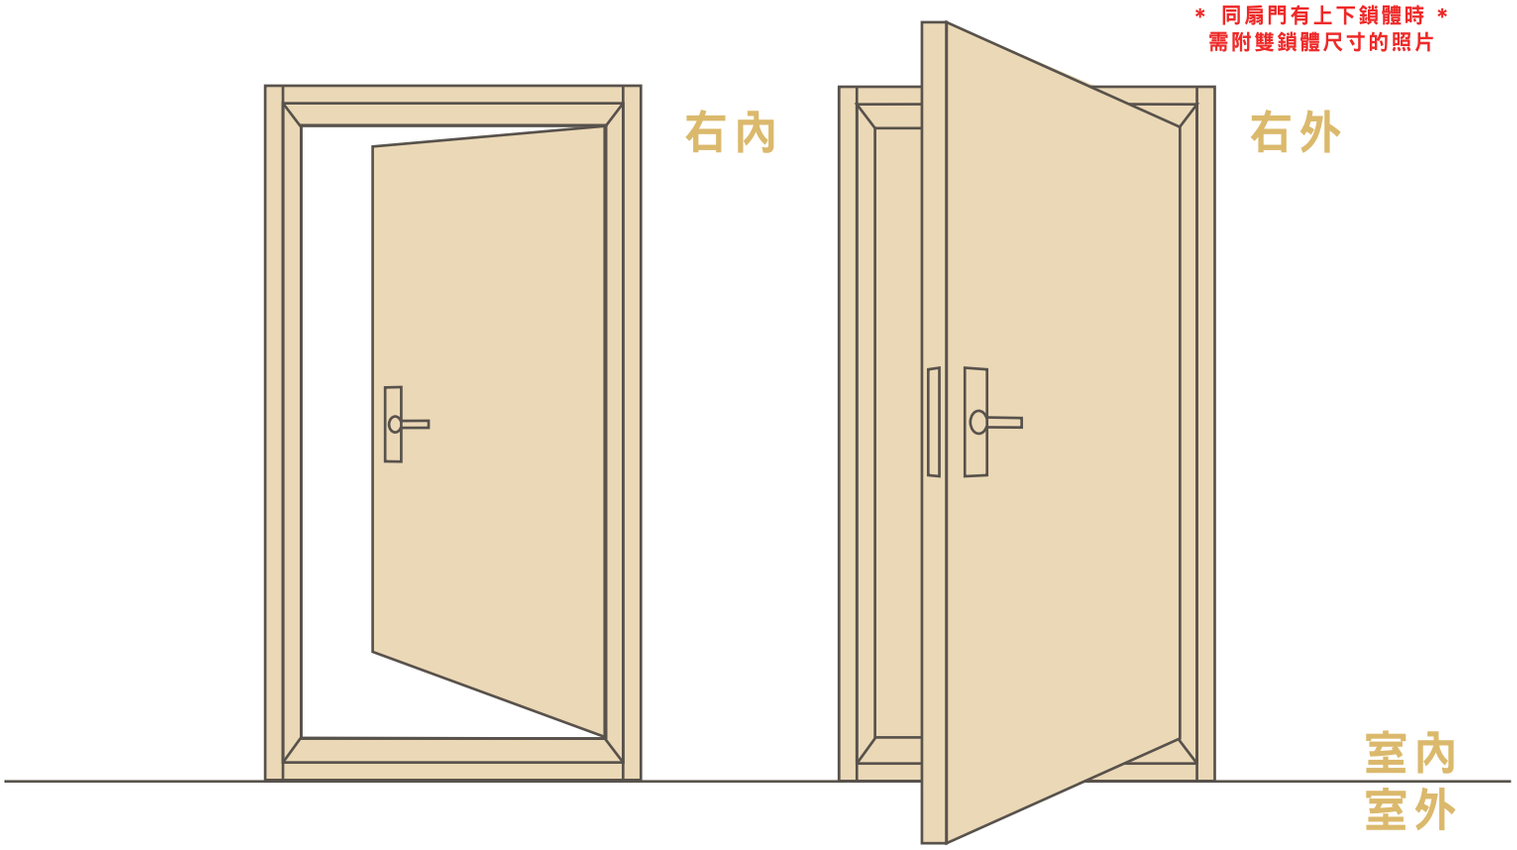
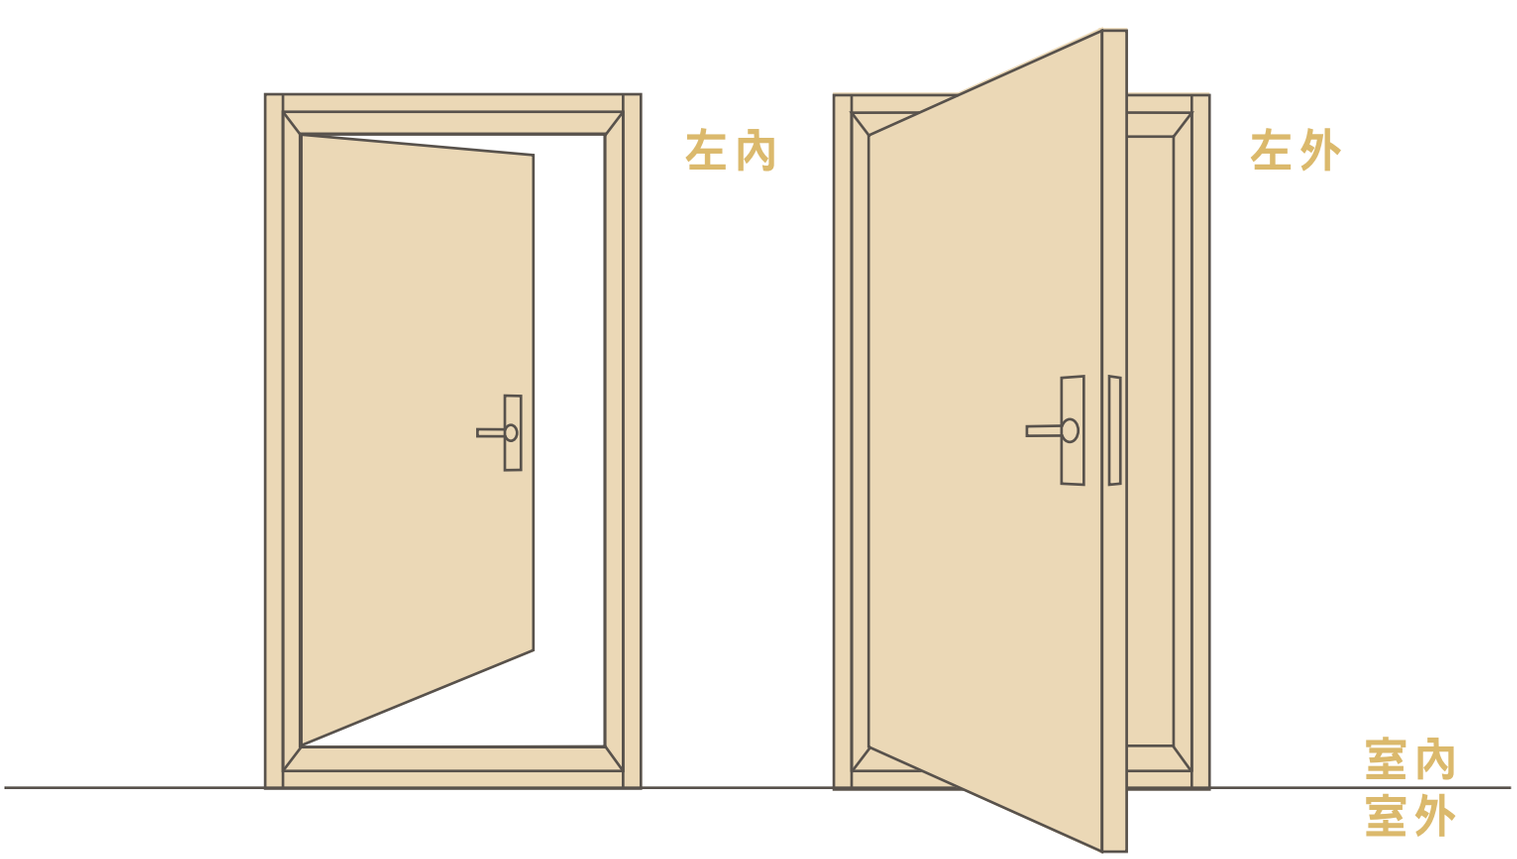
## ▼ 請依下圖丈量順序填入資訊

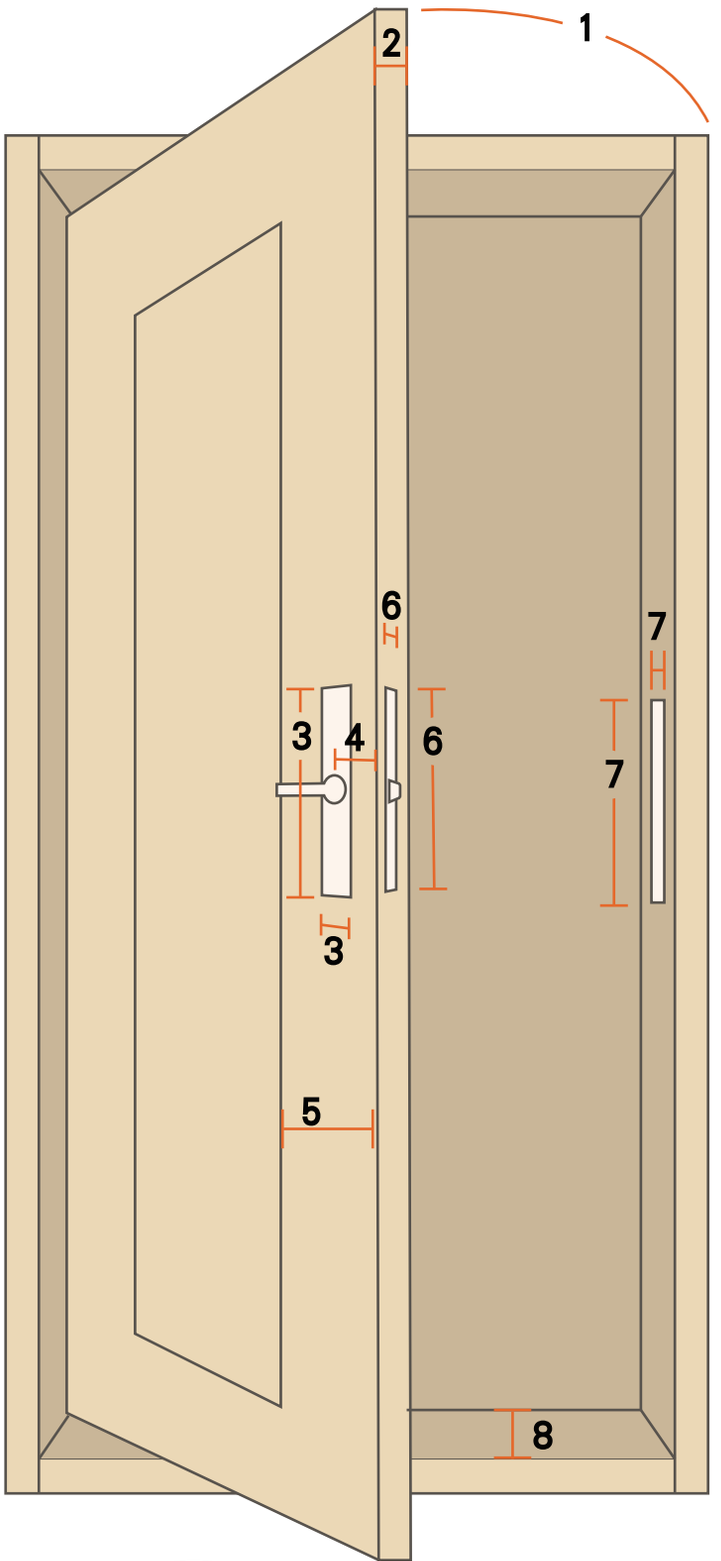


1.門扇開向 _____

2.門厚門厚

_____ mm

3.面板長度

_____ mm

面板寬度

_____ mm

4.把手中心至門扇邊緣距離(60mm/70mm)

_____ mm

5.立料寬度

_____ mm

6.鎖體長度

_____ mm

鎖體寬度

_____ mm

7.扣板長度

_____ mm

扣板寬度

_____ mm

若為內外門，則須加測：

8.中料寬度 _____ mm

9.內外把手中心高低 _____ mm

琺博YouTube　琺博官網　琺博LINE@

# 琺博產品比較表

*為選配項目

| 名稱型號 | | FB95 | FB95SE | FB92 | FB91 | FB90 | FB79X | FB70K/W | FB63M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開門方式 | ECO-KEYLESS | 3 | | | | 100(掌靜脈) | | | |
| | FIBREKEY智慧鑰匙 | | ● | | | | | ● | |
| | 臉部辨識(組數) | | | 200 | 15 | 50 | | | |
| | 指紋辨識(組數) | | | | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 密碼(組數/位數) | 32 | 250 | 100 | 10 | 32 | 250 | 250 | 100 |
| | 卡片/組數 | | 1000 | | 90 | | 100 | 1000 | 100 |
| | 藍牙APP | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| | 機械鑰匙 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | Wi-Fi遠距解鎖* | | * | | * | * | * | * /● | * |
| | 一次性密碼 | ● | ● | 10組 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 語音控制IOS/Android | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全保障 | 高強度不銹鋼斜舌 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 |
| | 圓弧導角特規門栓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 自動上鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 暗栓功能 | | | ● | | | ● | ● | |
| | 兒童安全鎖 | | | ● | ● | ● | ● | | ● |
| | 防電擊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 防特斯拉線圈干擾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 貓眼螢幕 | | | | * | ● | | | |
| | RFID Mifare卡片辨識系統 | | ● | | ● | | ● | ● | ● |
| | FPC指紋辨識 | | | | ● | | ● | ● | ● |
| | 防窺視密碼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 辨識種類 | 響應開門 | 響應開門 | 臉部辨識 | 臉部辨識 | 人臉/掌紋 | 指紋辨識 | 指紋辨識 | 指紋辨識 |
| | 辨識速度 | < 0.5sec | < 0.5sec | < 1sec | < 0.5sec | < 0.5sec | < 0.5sec | < 0.5sec | < 0.5sec |
| | 指紋辨識拒真率 | | | | ≦0.1% | ≦0.1% | ≦0.1% | ≦0.1% | ≦0.1% |
| | 雙向啟閉通知* | | * | | * | * | * | * | * |
| 材質及耐候性 | 經鹽霧實驗 | 400小時 | 400小時 | 240小時 | 240小時 | 240小時 | 240小時 | 240小時 | 240小時 |
| | 表面材質 | 鋅合金膜內玻璃面板 | 鋅合金膜內玻璃面板 | 鋁合金9H鋼化抗刮面板 | 鋁合金強化抗刮面板 | 鋁合金9H鋼化抗刮面板 | 鋅合金膜內塑造面板 | 鋁合金膜內塑造面板 | 鋅合金膜內塑造面板 |
| | 靜音技術mutE 鎖體 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手機功能* | 手機APP設定 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| | 手機APP解鎖 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| | 語音控制* | | * | | * | * | * | * | * |
| | 開門記錄查詢 | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| | 遠距解鎖* | | * | | * | * | * | * | * |
| | 遠距生成臨時密碼 | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| | 遠距開/關門通知* | | * | | * | * | * | * | * |
| | 支援iOS、Android穿戴裝置 | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| 環保共生 | 充電式鋰電池 | * | * | * | ●人臉 | ● | * | * | * |
| | 可拆換式電池盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SGS及相關檢驗規範 | 60A國家防火燒測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | NCC發射頻率檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | IP防水、防塵係數 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IP54 | IP54 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| | Ag+shielDTM | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 適用場域 | 門重限制 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 50KG |
| | 門邊距 | 60/70選配 | 60/70選配 | 60/70選配 | 60/70選配 | 70選配 | 60/70選配 | 60/70選配 | 30/35/45/60 |

# 琺博產品比較表

*為選配項目

| 名稱型號 | | FB11X | FB300 | J380X | J328X2F | J328K | FB61X | FB63X | FB63X-02F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開門方式 | ECO-KEYLESS | | | | | | | | |
| | FIBREKEY智慧鑰匙 | | | | | | | | |
| | 臉部辨識(組數) | | | | | | | | |
| | 指紋辨識(組數) | | 100 | ● J380X-2F | 120 | | 100 | | 100 |
| | 密碼(組數/位數) | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 200 |
| | 卡片/組數 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 藍牙APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 機械鑰匙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | Wi-Fi遠距解鎖* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 一次性密碼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 語音控制IOS/Android | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全保障 | 高強度不銹鋼斜舌 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 |
| | 圓弧導角特規門栓 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 自動上鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 暗栓功能 | ● | ● | | ● | ● | | | |
| | 兒童安全鎖 | | | | | | | | |
| | 防電擊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 防特斯拉線圈干擾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 貓眼螢幕 | | | | | | | | |
| | RFID Mifare卡片辨識系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | FPC指紋辨識 | | ● | | | ● | ● | | ● |
| | 防窺視密碼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 辨識種類 | | 指紋辨識 | | 指紋辨識 | | 指紋辨識 | | 指紋辨識 |
| | 辨識速度 | | < 0.5sec | | < 0.5sec | | < 0.5sec | | < 0.5sec |
| | 指紋辨識拒真率 | | ≦0.2% | | ≦0.2% | | ≦0.1% | | ≦0.1% |
| | 雙向啟閉通知* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 材質及耐候性 | 經鹽霧實驗 | 240小時 | 240小時 | 240小時 | 240小時 | 240小時 | 240小時 | 240小時 | 240小時 |
| | 表面材質 | 鋁合金強化抗刮面板 | 鋁合金強化抗刮面板 | 鋁合金強化抗刮面板 | 鋁合金強化抗刮面板 | 鋁合金強化抗刮面板 | 鋁合金強化抗刮面板 | 鋁合金強化抗刮面板 | 鋁合金強化抗刮面板 |
| | 靜音技術mutE鎖體 | ● | ● | | | | | | |
| 手機功能* | 手機APP設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 手機APP解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 語音控制* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 開門記錄查詢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 遠距解鎖* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 遠距生成臨時密碼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 遠距開/關門通知* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | 支援iOS、Android穿戴裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 環保共生 | 充電式鋰電池 | * | * | * | * | * | ● | * | * |
| | 可拆換式電池盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SGS及相關檢驗規範 | 60A國家防火燒測 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | NCC發射頻率檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | IP防水、防塵係數 | IPX6 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| | Ag+shielDTM | | ● | | | | | | |
| 適用場域 | 門重限制 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 無特殊限制 | 50KG | 50KG |
| | 門邊距 | 62/70 | 60 | 62/70鎖粒60 | 62/70 | 62/70 | 30/35/45/60 | 30/35/45/60 | 30/35/45/60 |




(2025 FB70W/FB70K)

Ag+Shield™

抵擋99%病毒

長效自潔塗層

實驗室認證

專利Ag+免清潔

親膚不刺激




(2025 FB61)

# 防塵防水等級 IP X 6

防護等級 防塵等級 防水等級

IPX6防水防塵

可承受高壓水柱

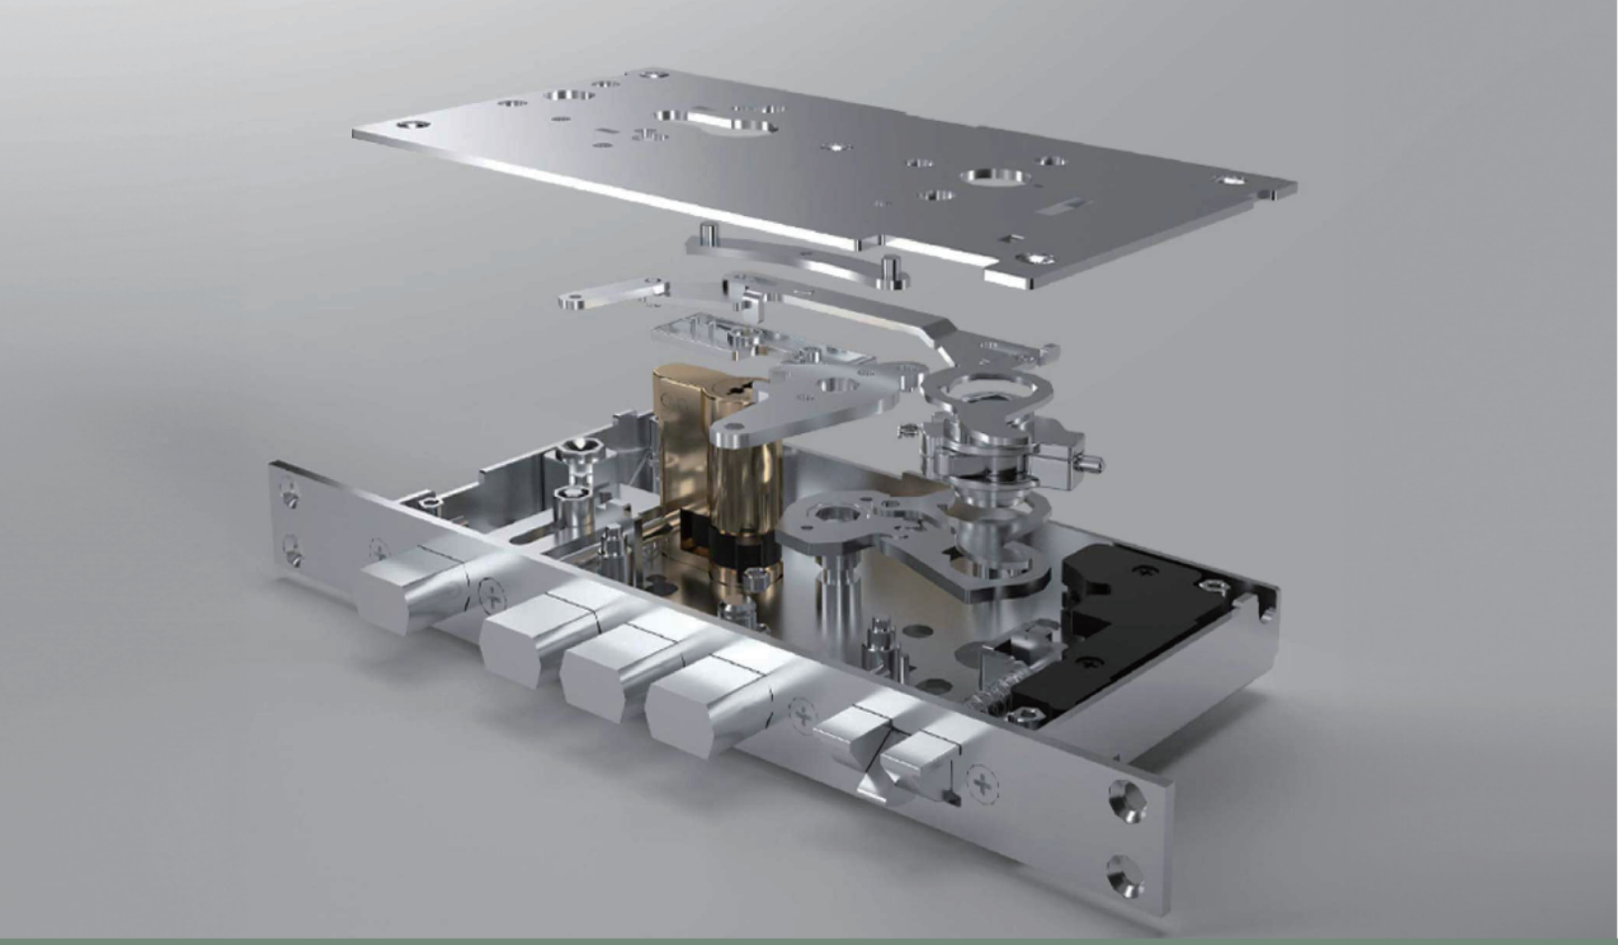

專利靜音鎖體


# mutE鎖體

55dB
上鎖解鎖平均55dB

機械式上鎖

結合兒童安全鈕

機械式開門100萬次

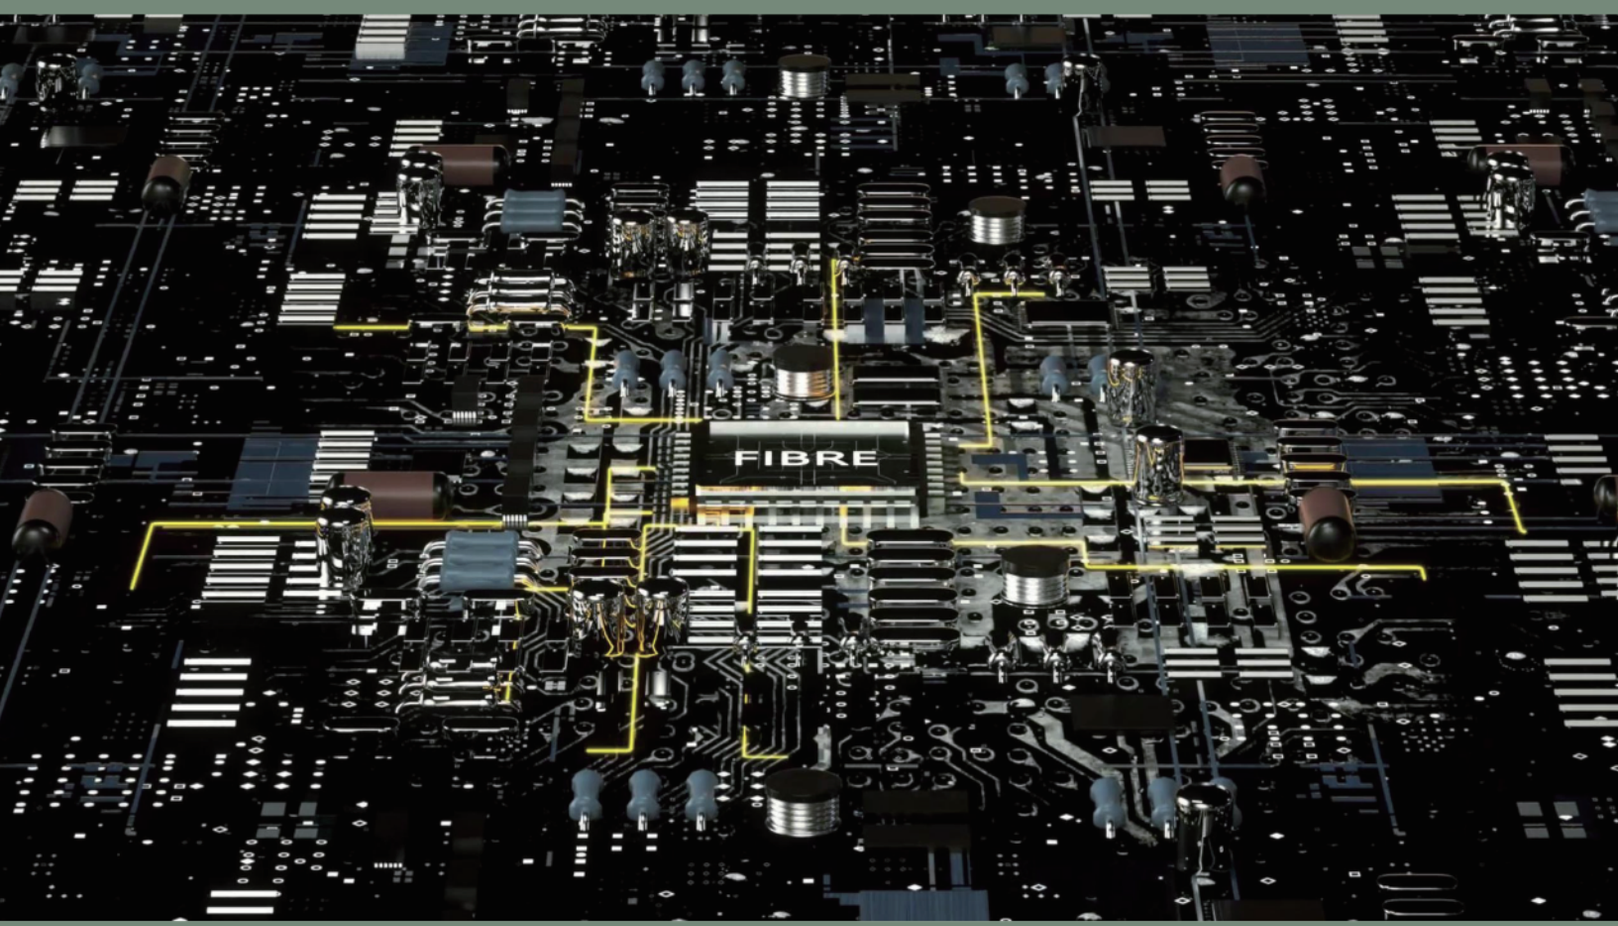


# ECO-keyless

響應式開鎖

PIR位移偵測

雙向身分驗證

加密鑰匙

台灣電路板製造




「看不見的貼心，是琺博的用心。」

Invisible care, FIBRE's flair.

「看不見的貼心，是琺博的用心。」
Invisible care, FIBRE's flair.

# 與時俱進




**琺博工業有限公司**

Tel：(03)5359846
Fax：(03)5342099
門市：新竹市經國路一段245巷8號
Email：fibrekey6019@gmail.com
客服專線：0978377009/0928324303
工廠.倉庫.辦公室：新竹市中華路一段175-5號

www.fibrekey.com

LINE@